



Competence in
Communication
Technologies


SMARTPortal Schritt für Schritt

AXING Application Note


Um Ihre Geräte aus dem bisherigen SMARTPortal an das revidierte SMARTPortal anzubinden, müssen Sie lediglich die Software auf Ihren Geräten aktualisieren. Folgen Sie dafür dieser Schritt-für-Schritt Anleitung.
Weitere Informationen zum revidierten SMARTPortal und ein umfassendes [FAQ](#) finden Sie [hier](#).

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Im Menü **Downloads** den Punkt [Software und Firmware](#) auswählen.

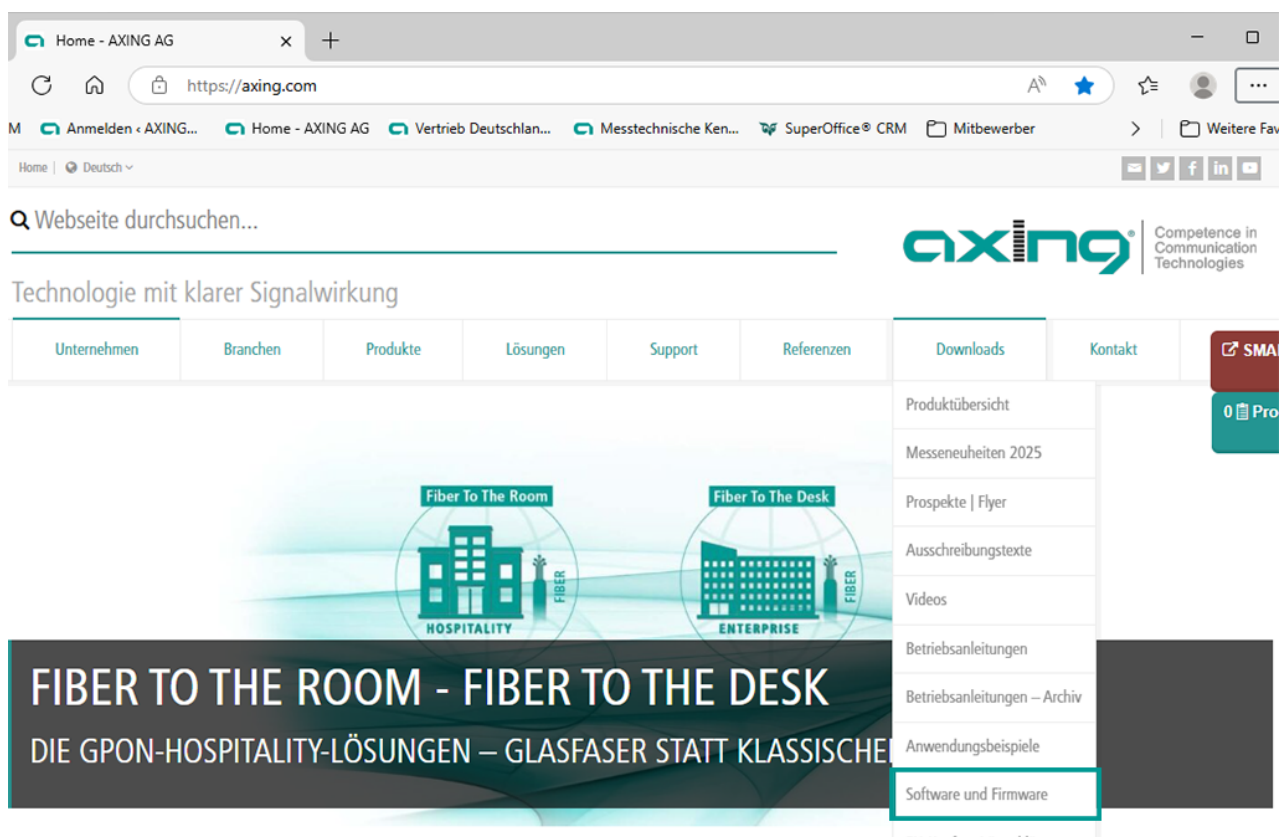

2. Die aktuelle Software zum Beispiel unter DVB-C/T-Kopfstellen herunterladen. Achten Sie darauf eine Software **ab v3.00 oder höher** herunterzuladen



AXING AG
Gewerbehau Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com



Software und Firmware

CHP – Compact High Performance Kopfstellen

Software für Hybrid-Kopfstellen



MK 16-001 Hybrid-Kopfstelle | 16 × DVB-S/T/C in DVB-C/T/IPTV
[Axing_skq16_v3.0.zip](#)



MK 16-061 Hybrid-Kopfstelle | 16 × DVB-S/T/C in DVB-C/T/IPTV | CI
[Axing_skq16_v3.0.zip](#)



MK 8-001 Hybrid-Kopfstelle | 8 × DVB-S/T/C in DVB-C/T/IPTV
[Axing_skq16_v3.0.zip](#)



MK 8-061 Hybrid-Kopfstelle | 8 × DVB-S/T/C in DVB-C/T/IPTV | CI
[Axing_skq16_v3.0.zip](#)

Übersicht

Produktübersicht

Prospekte | Flyer

Videos

Betriebsanleitungen

Betriebsanleitungen – Archiv


Anwendungsbeispiele

Software und Firmware


EU-Konformitätserklärungen

Praktikertipps

3. Datei extrahieren (kann je nach Dateigröße etwas dauern).

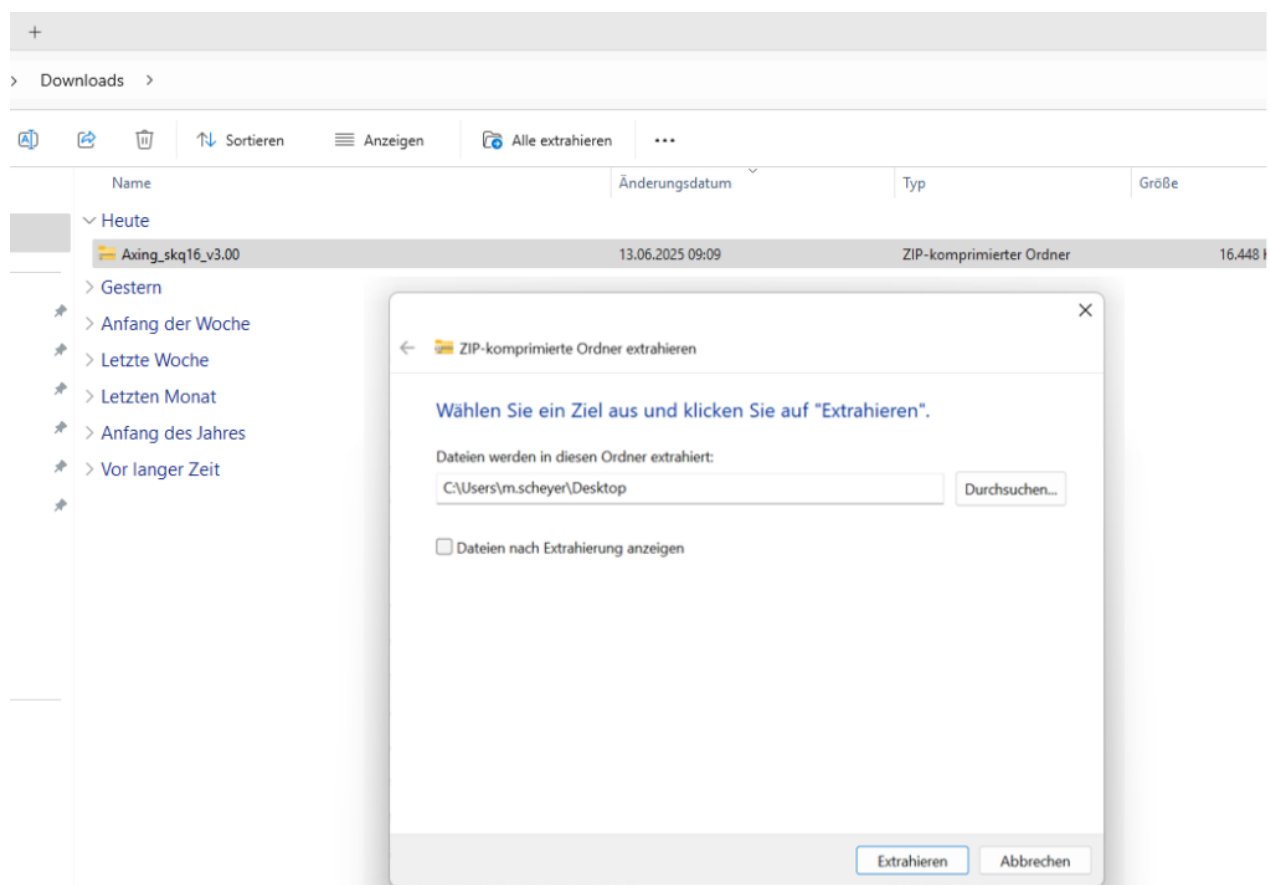

4. Bisheriges SMARTPortal unter www.axing-smarportal.com öffnen und einloggen.



AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com



Competence in
Communication
Technologies

Anmelden

E-Mail

Passwort

Erinnern

Anmelden

[Passwort vergessen](#)
[Neuen Benutzer registrieren](#)

5. Gerät auswählen und Remote-Verbindung aufbauen.

Übersicht ▾ Account

Teamgeräte - AXING-Vertrieb

10 ▾ Einträge anzeigen

Suchen

Standort	Gerätename	Gerätetyp	Seriennummer	Status	Verbindung verloren	Letzte Anfrage	hinzugefügt
HE-Ramsen	MK 8-06	MK 8-06	08689192	Verbinden	-	vor 3 Tagen	vor 3 Jahren

Log File

Support

Standort	Gerätename	Gerätetyp	Seriennummer	Status	Verbindung verloren	Letzte Anfrage	hinzugefügt
----------	------------	-----------	--------------	--------	---------------------	----------------	-------------


1 bis 1 von 1 Einträgen (gefiltert von 9 Einträgen)

Zurück

1

Nächste

6. Auf dem Gerät einloggen.





Competence in
Communication
Technologies

axing

Übersicht ▾

Verbindung trennen

Timeout: 0:29:50

Account


Remote-Verbindung für MK 8-06 - HE-Ramsen

DEVICE NAME: MK 8-06

PLEASE ENTER PASSWORD:

ENTER PASSWORD

7. Untermenü **Maintenance** > **Config** öffnen und unter SAVE SYSTEM INITIALIZATION DATA T FILE auf **Save** klicken, um ein Backup zu speichern.



AXING AG

Gewerbehaus Moskau

Telefon +41 52 - 742 83 00


Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen


info@axing.com

www.axing.com

Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Technical improvements, changes in design, printing- and other errors reserved.

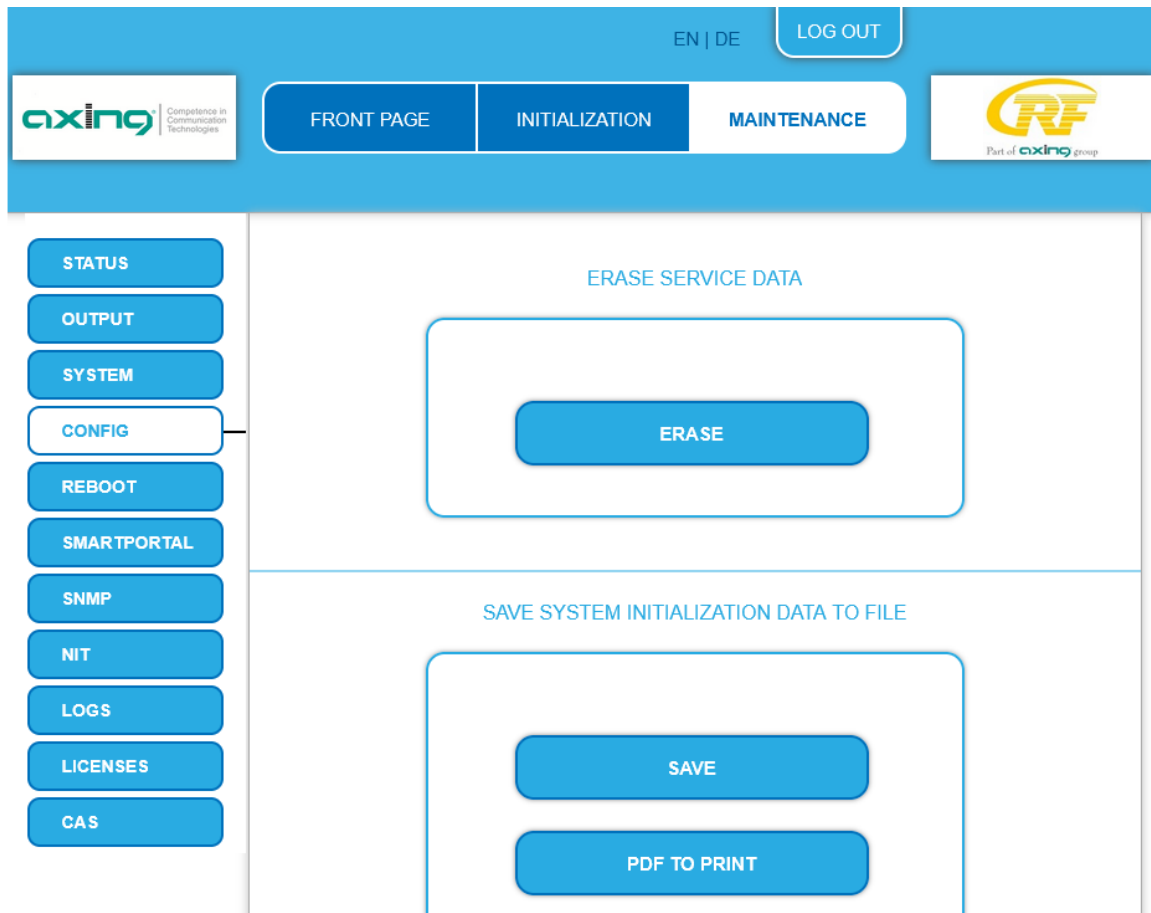

8. Untermenü **Maintenance** > **Status** öffnen.



AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com



EN | DE

LOG OUT

 Competence in
Communication
Technologies

FRONT PAGE

INITIALIZATION

MAINTENANCE

 Part of axing group

STATUS

OUTPUT

SYSTEM

CONFIG

REBOOT

SMARTPORTAL

SNMP

NIT

LOGS

LICENSES

CAS

CURRENT SETTINGS


Firmware version: V475-20240513-U (DVB-C)
Software version: 2.16 (MK)
Serial number: 8689192
Devicename: MK 8-06
Processor temperature: 69°C
Ventilation temperature: 31°C
RF output level: OK
Power: 15.5V


UPDATE A NEW DESIGN TO FLASH

SOFTWARE FILE:


Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

9. Auf **Durchsuchen...** klicken und extrahierte Update-Datei auswählen.



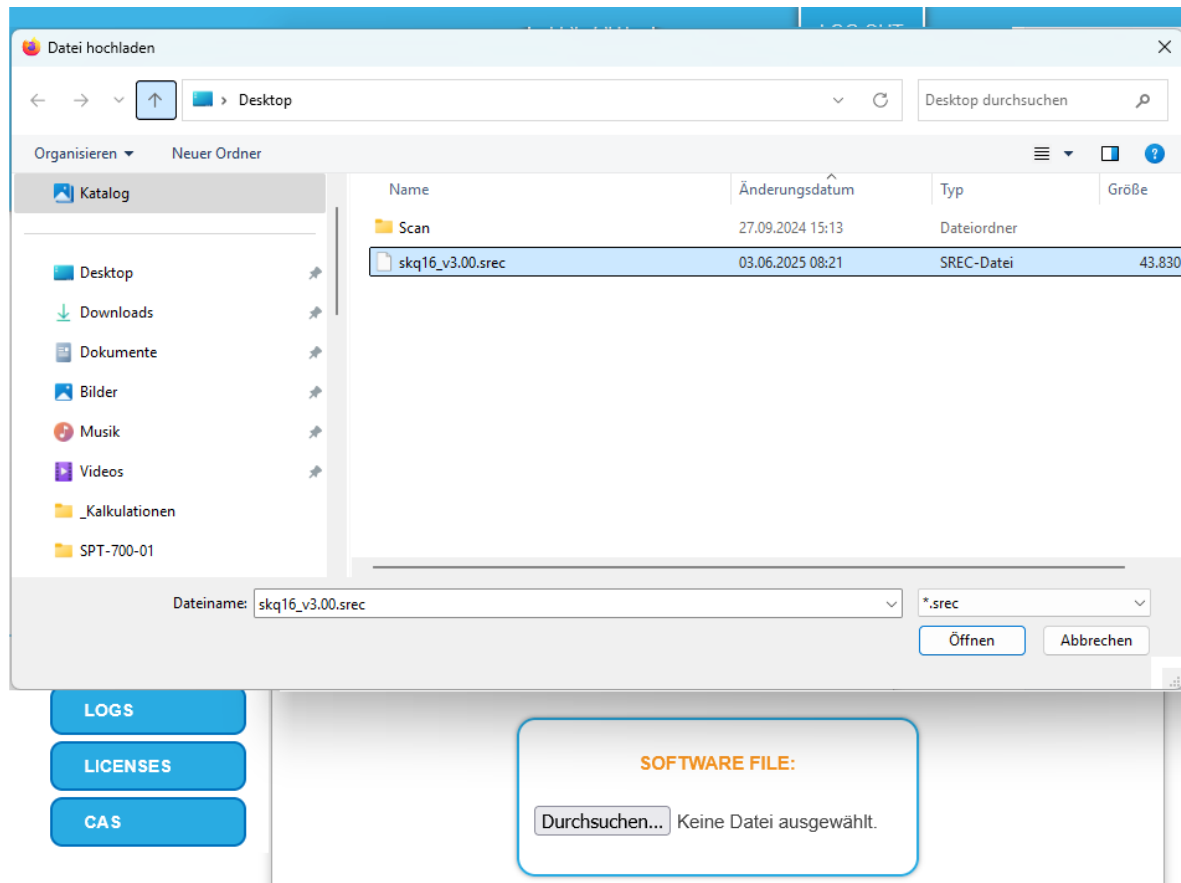

10. Auf Update klicken, um Datei hochzuladen. Datei wird hochgeladen (das kann je nach Verbindung und Dateigröße etwas dauern, hier ca. 2 Minuten)

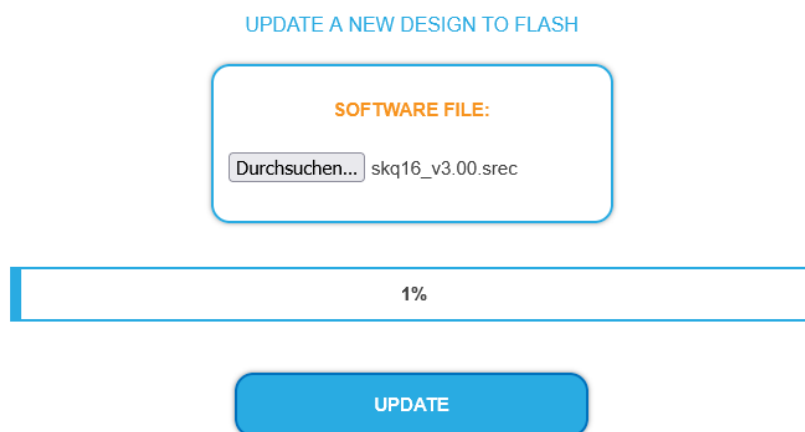


11. Nach dem Upload beginnt automatisch die Neukonfiguration des Geräts (die verbleibende Dauer wird angezeigt).





SYSTEM IS RECONFIGURING

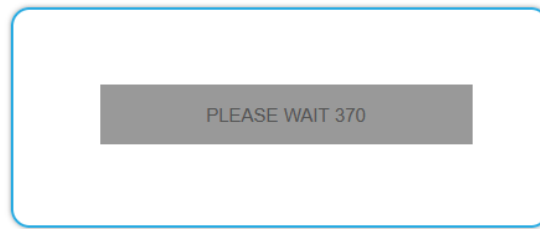

12. Nach dem erfolgreichen Update wird folgende Fehlermeldung angezeigt.

Dies ist ein gutes Zeichen, da das Gerät nun keine Verbindung mit dem bisherigen SMARTPortal, sondern dem revidierten SMARTPortal aufbaut.

Remote-Verbindung für MK 8-06 - HE-Ramsen

BAD GATEWAY

13. Revidiertes bzw. neues SMARTPortal unter <https://axing-smartportal.de> öffnen (Achtung: .de statt wie bisher .com). Dort mit bekannten Login-Daten des bisherigen SMARTPortals einloggen.

axing Competence in
Communication
Technologies

Sign in

Use your Axing SMARTPortal Account

E-Mail*


Password*

[I forgot my password](#)

[Create account](#) [Login](#)

Copyright © 2025 Axing AG. All rights reserved [Manual](#) [Imprint](#) [Privacy](#) [Terms and Conditions](#)

14. Gerät auswählen und auf **online** klicken, um die Remote-Verbindung aufzubauen. Falls Sie sich zuvor schon einmal ins neu



AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com



Competence in
Communication
Technologies

SMARTPortal eingeloggt haben, müssen Sie ggf. die Seite aktualisieren (F5), um das Gerät zu sehen.

ManualImprintPrivacy

Devices

Team

Location	Device Type	Version	Postal Code	City	Remote Support	Connection
^ HE-Ramsen						
Owner: Benedikt Breuer (b.breuer@axing.com)						
Device Name: MK 8-06						
Serial Number: 08689192	MK 8-06	3.00			Yes	online
Last Request: Jun 16, 2025, 11:51:03 AM						
Added: Feb 18, 2022, 9:50:39 AM						
Action: View Logs Delete Device						

Items per page: 10 1 - 1 of 1 |< < > >|

10 devices online

Copyright © 2025 Axing AG. All rights reserved

15. Auf dem Gerät einloggen.


DEVICE NAME: MK 8-06

PLEASE ENTER PASSWORD:

ENTER PASSWORD

Sie haben Ihr Gerät erfolgreich an das revidierte SMARTPortal angebunden!

[Beitrag als PDF](#)




AXING AG
Gewerbehäus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com

Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Technical improvements, changes in design, printing- and other errors reserved.



Competence in
Communication
Technologies



AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com

Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Technical improvements, changes in design, printing- and other errors reserved.