Datenblatt

AIP 8-00 IP-Radio-Streamer

- ✔ Wandelt analoge FM-Programme, digitale DAB/DAB+-Programme und Internetradio in SPTS (Single Program Transport Streams)
- ✔ 8 unabhängige Eingangstuner, jeweils entweder für analogen FM-Stereo-Empfang oder digitalen DAB/DAB+-Empfang
- ✔ 8 Ausgangs-Ports für IP-Radio
- ✔ UDP-Transportprotokoll
- ✔ AAC-LC-Kodierung für IP
- ✔ Individuelle Senderlogos für ausgegebene Programme möglich
- ✔ Webbasierte Konfiguration
- ✔ 19" 1 HE

Bestelldaten

Typ	AIP 8-00
Bst-Nr.	AIP00800
GTIN	7611682009767
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85176990

Technische Daten

Eingänge	
Anzahl Tuner	8 × DAB/DAB+/FM
Anschluss	8 × F-Buchse
Frequenzbereich	87,5 … 239,2 MHz 87,5 … 108 MHz @ FM 5A … 13F @ DAB/DAB+
Eingangspegel	48 ... 78 dBµV
IP-Ausgang	
Transportstreams	8 × SPTS
Gesamtnettodatenrate	816 kbit/s
Datenrate pro Tuner	102 kbit/s
Unterstützte Transportprotokolle	UDP
Audio codecs	MPEG-1 | AAC-LC, 102 kbit/s | MP3
Audio-Sample-Rate	48 kHz
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse	9 × RJ-45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3, 100 Base-T @ CONTROL IEEE 802.3, 1000 Base-T / 1 GbE @ IP OUT 1 … 8
Unterstützte Konfigurations-Protokolle	HTTP (local), HTTPS (remote via AXING SMARTPortal*)
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	–10 °C … +50 °C
Betriebsspannung	100 … 240 VAC / 50 … 60 Hz
Leistungsaufnahme	24 W
Maße (B × H × T) ca.	480 × 47 × 253 mm
Gewicht	2,45 kg
Anmerkungen	*verschlüsselte, Cloud-basierte Anwendung zur Konfiguration, Überwachung und Fernwartung

Anwendungsbeispiel

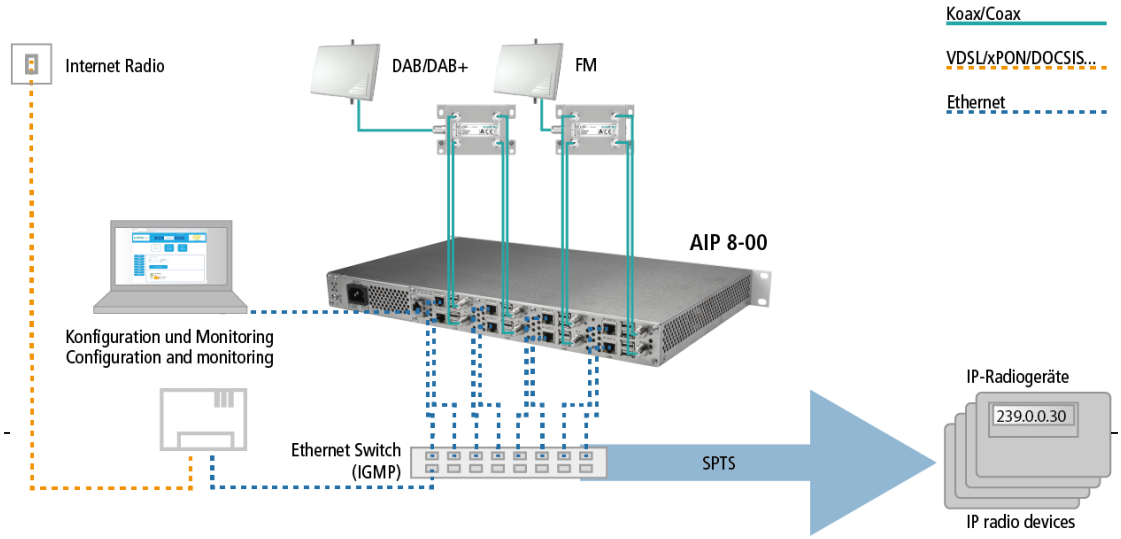

Passende Produkte

TAA 3-20 DVB-T/T2 | FM | DAB+ Antenne mit LTE-Filter (Klasse 3)
BVE 8-02P 8-fach Verteiler | 5…1218 MHz | Bauform 02
TZU 198-62 DVB-T-Tiefpassfilter 5…862 MHz | F
SKF 82-00 Multituner | FM-Octo-Einheit | AAC-LC + RDS
MIE 16-00N IPOAM | 16/12 × DVB-C/-T
MIE 32-00N IPOAM | 32/24 × DVB-C/-T