

## AIP 8-00 IP-Radio-Streamer



- ✓ Wandelt analoge FM-Programme, digitale DAB/DAB+-Programme und Internetradio in SPTS (Single Program Transport Streams)
- ✓ 8 unabhängige Eingangstuner, jeweils entweder für analogen FM-Stereo-Empfang oder digitalen DAB/DAB+-Empfang
- ✓ 8 Ausgangs-Ports für IP-Radio
- ✓ UDP-Transportprotokoll
- ✓ AAC-LC-Kodierung für IP
- ✓ Individuelle Senderlogos für ausgegebene Programme möglich
- ✓ Webbasierte Konfiguration
- ✓ 19" 1 HE

### Bestelldaten


Typ	AIP 8-00
Bst-Nr.	AIP00800
GTIN	7611682009767
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	



### Technische Daten

Eingänge	
Anzahl Tuner	8 × DAB/DAB+/FM
Anschluss	8 × F-Buchse
Frequenzbereich	87,5 ... 239,2 MHz 87,5 ... 108 MHz @ FM 5A ... 13F @ DAB/DAB+
Eingangsspegel	48 ... 78 dBµV
IP-Ausgang	
Transportstreams	8 × SPTS
Gesamtnettodatenrate	816 kbit/s
Datenrate pro Tuner	102 kbit/s
Unterstützte Transportprotokolle	UDP
Audio codecs	MPEG-1   AAC-LC, 102 kbit/s   MP3
Audio-Sample-Rate	48 kHz
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse (LAN)	9 × RJ-45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3, 100 Base-T @ CONTROL IEEE 802.3, 1000 Base-T / 1 GbE @ IP OUT 1 ... 8
Unterstützte Konfigurations-Protokolle	HTTP (local), HTTPS (remote via AXING SMARTPortal*)
Allgemein	
Betriebsspannung	100 ... 240 VAC / 50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	24 W
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-10 °C ... +50 °C
Maße (B × H × T) ca.	480 × 47 × 253 mm
Gewicht	3,50 kg
Anmerkungen	* verschlüsselte, Cloud-basierte Anwendung zur Konfiguration, Überwachung und Fernwartung

## Anwendungsbeispiel

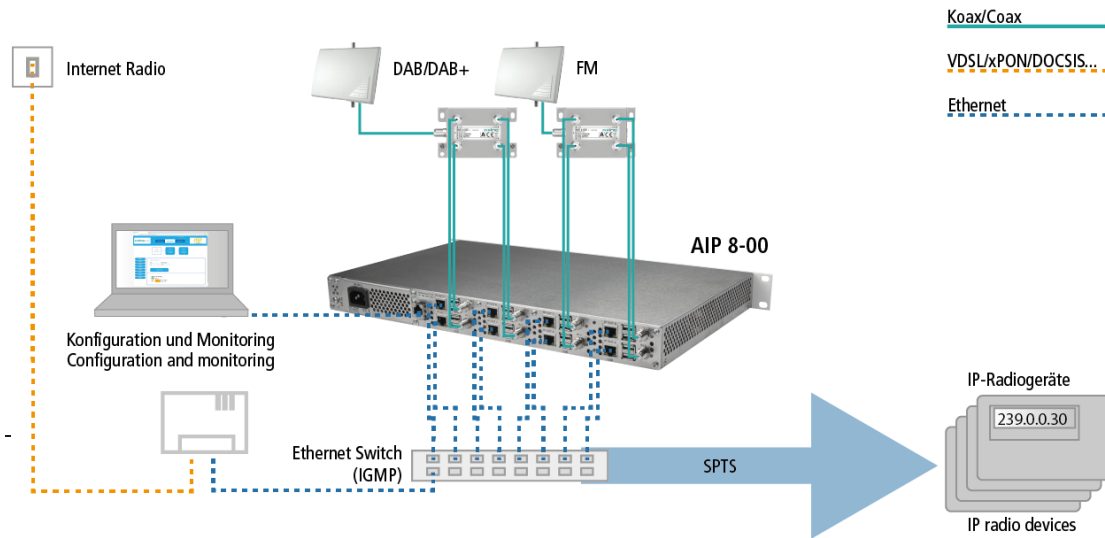

## Passende Produkte

[TAA 3-20 DVB-T/T2 | FM | DAB+ Antenne mit LTE-Filter \(Klasse 3\)](#)

[BVE 8-02P 8-fach Verteiler | 5...1218 MHz | Bauform 02](#)

[TZU 198-62 DVB-T-Tiefpassfilter 5...862 MHz | F](#)

[SKF 82-00 Multituner | FM-Octo-Einheit | AAC-LC + RDS](#)

[MIE 16-00N IPOAM | 16 × DVB-C/T](#)

[MIE 32-00N IPOAM | 32 × DVB-C/T](#)