

SPU 1332-06 Multischalter Stand-Alone/Kaskadenbaustein | 13 in 32 | basic-line



- ✓ Für bis zu 32 Teilnehmer
  - ✓ Teilnehmeranschlüsse SAT aktiv, terrestrisch passiv
  - ✓ Breitbandig rückkanalaufläufig (EoC geeignet bis 204 MHz)
  - ✓ Stromversorgung über ext. Netzteil SZU 99-06 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über die SAT-ZF-Stammleitungen
  - ✓ Kaskadierbar, Kaskadeausgänge müssen mit DC-entkoppelten 75 Ohm Abschlusswiderständen abgeschlossen werden (z. B. CFA 11-00, nicht im Lieferumfang enthalten).

## Bestelldaten

Typ	SPU 1332-06
Bst-Nr.	SPU133206
GTIN	7611682005479
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095




## Technische Daten

## Eingänge

Anzahl	13
Frequenzbereich	5...862 MHz   950...2400 MHz
Max. LNB-Strom	1500 mA
Entkopplung V   H	>30 dB
Entkopplung TERR   SAT	30 dB
<b>Teilnehmeranschlüsse</b>	
Anzahl	32
Schaltkriterien	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0
Anschlussdämpfung TERR	32 dB ±3 dB
Anschlussdämpfung SAT	2...0 dB ±2 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	102 dBµV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	< 35 mA
<b>Stammausgänge</b>	
Anzahl	13
Durchgangsdämpfung TERR	3...5 dB ±1,5 dB
Durchgangsdämpfung SAT	2,5...5 dB ±1,5 dB
<b>Anschlüsse</b>	
Anschlusstyp	F
<b>Allgemein</b>	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Potentialausgleichanschluss	4 mm²
Maße (B x H x T) ca.	291 x 308 x 63 mm
Gewicht	1,440 kg
Schutzart	IP20

## Anwendungsbeispiel

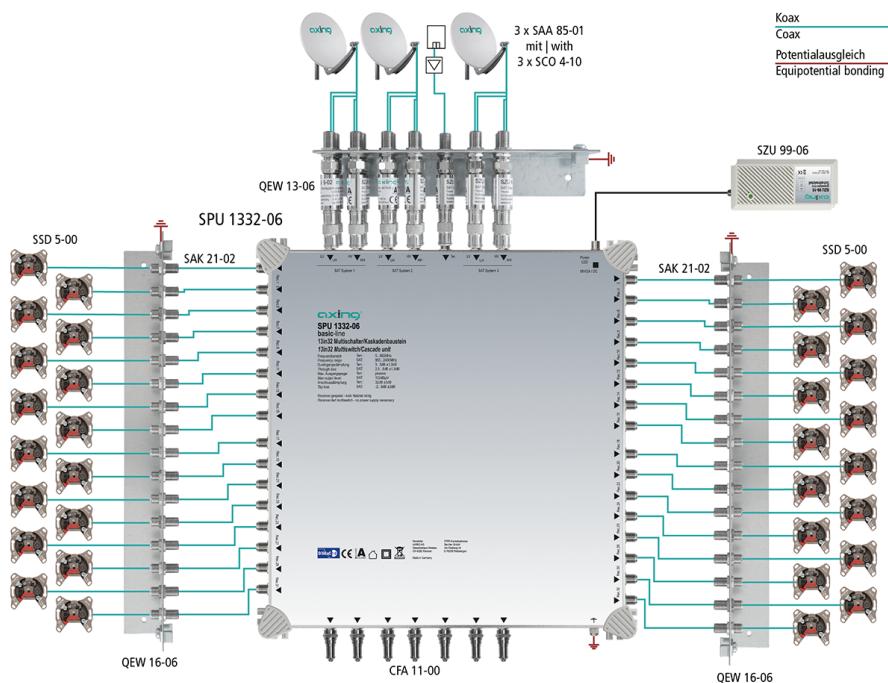

## Passende Produkte

[QEWF 13-06 Erdungswinkel | zweireihig | Überspannungsschutz](#)

[QEWF 16-06 Erdungswinkel | einreihig](#)

[SAK 21-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,20 m](#)

[SAK 41-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,40 m](#)

[CFA 11-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm | DC-entkoppelt](#)

[CFA 4-01 Adapter F | F | Quickfix](#)