



SMARTPortal Schritt für Schritt


AXING Application Note

Um Ihre Geräte aus dem bisherigen SMARTPortal an das revidierte SMARTPortal anzubinden, müssen Sie lediglich die Software auf Ihren Geräten aktualisieren. Folgen Sie dafür dieser Schritt-für-Schritt Anleitung.

Weitere Informationen zum revidierten SMARTPortal und ein umfassendes FAO finden Sie hier.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Im Menü **Downloads** den Punkt **Software und Firmware** auswählen.

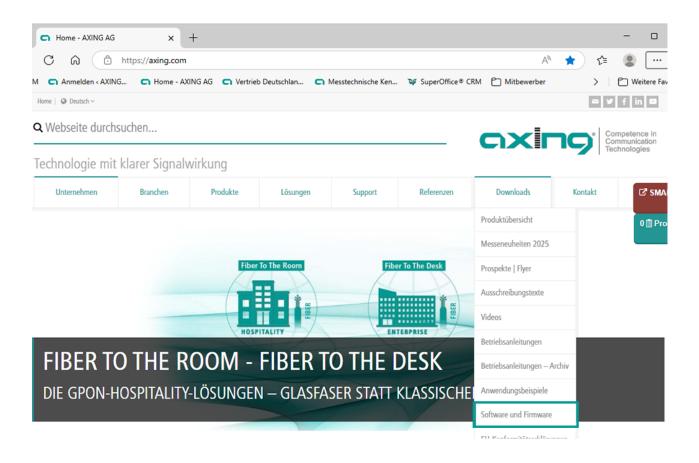

2. Die aktuelle Software zum Beispiel unter DVB-C/T-Kopfstellen herunterladen. Achten Sie darauf eine Software **ab v3.00 oder höher** herunterzuladen



















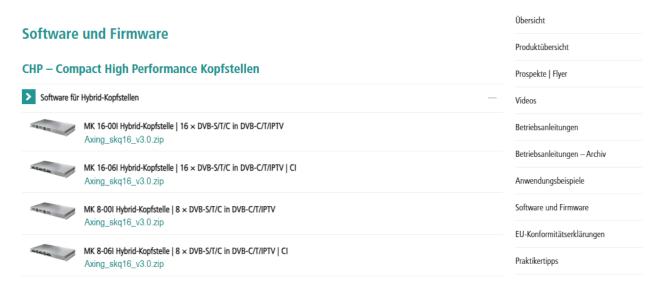

3. Datei extrahieren (kann je nach Dateigröße etwas dauern).

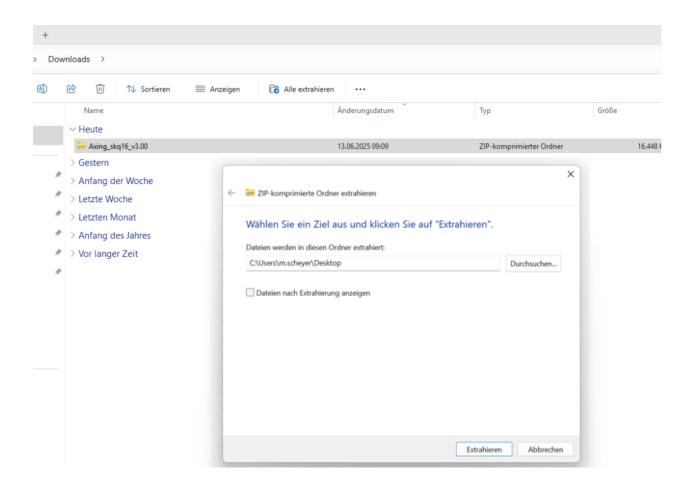

4. Bisheriges SMARTPortal unter www.axing-smarportal.com öffnen und einloggen.




















5. Gerät auswählen und Remote-Verbindung aufbauen.

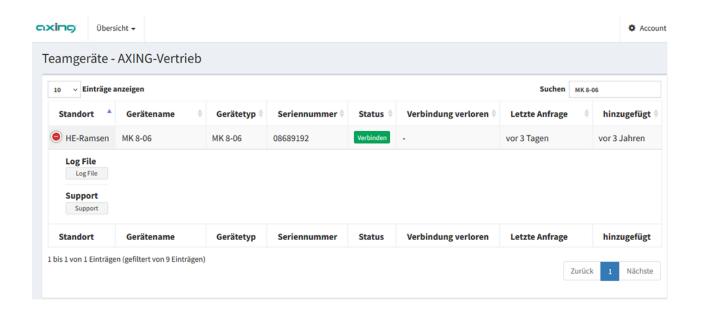

6. Auf dem Gerät einloggen.


















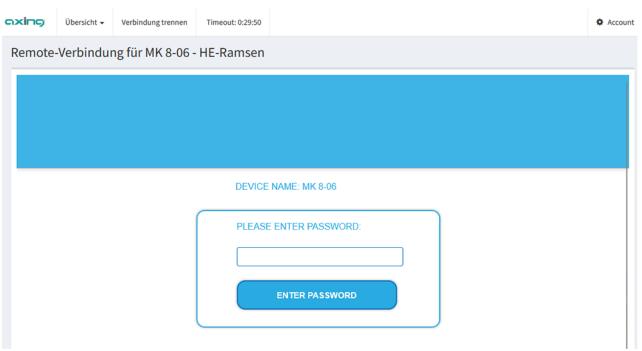

7. Untermenü Maintenance > Config öffnen und unter SAVE SYSTEM INITIALIZATION DATA T FILE auf Save klicken, um ein Backup zu speichern.



















8. Untermenü Maintenance > Status öffnen.


















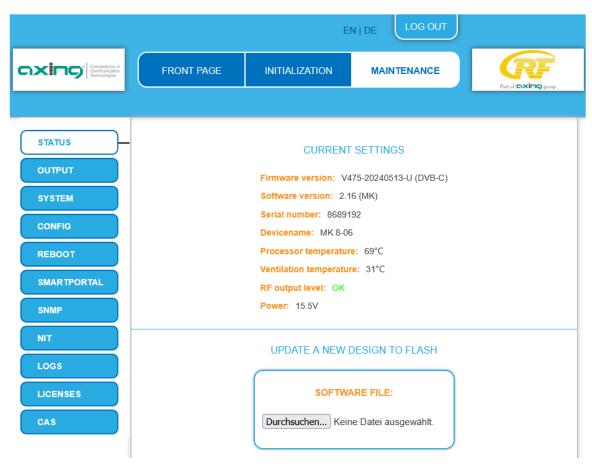

9. Auf **Durchsuchen...** klicken und extrahierte Update-Datei auswählen.


















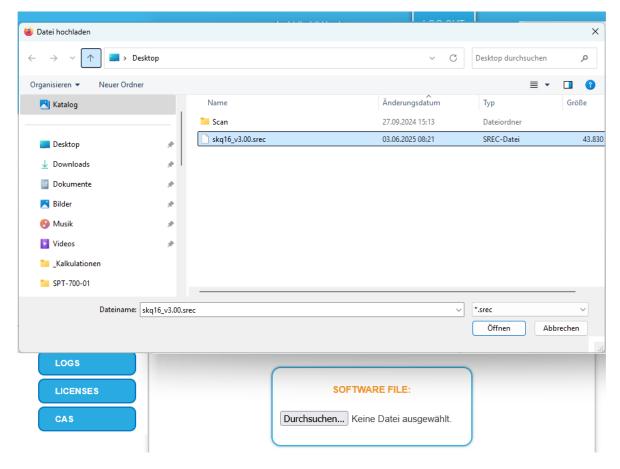

10. Auf Update klicken, um Datei hochzuladen. Datei wird hochgeladen (das kann je nach Verbindung und Dateigröße etwas dauern, hier ca. 2 Minuten)

UPDATE A NEW DESIGN TO FLASH

SOFTWARE FILE: Durchsuchen... skq16_v3.00.srec

UPDATE

11. Nach dem Upload beginnt automatisch die Neukonfiguration des Geräts (die verbleibende Dauer wird angezeigt).

















SYSTEM IS RECONFIGURING




12. Nach dem erfolgreichen Update wird folgende Fehlermeldung angezeigt.

Dies ist ein gutes Zeichen, da das Gerät nun keine Verbindung mit dem bisherigen SMARTPortal, sondern dem revidierten SMARTPortal aufbaut.

Remote-Verbindung für MK 8-06 - HE-Ramsen	
BAD GATEWAY	

13. Revidiertes bzw. neues SMARTPortal unter https://axing-smartportal.de öffnen (Achtung: .de statt wie bisher .com). Dort mit bekannten Login-Daten des bisherigen SMARTPortals einloggen.

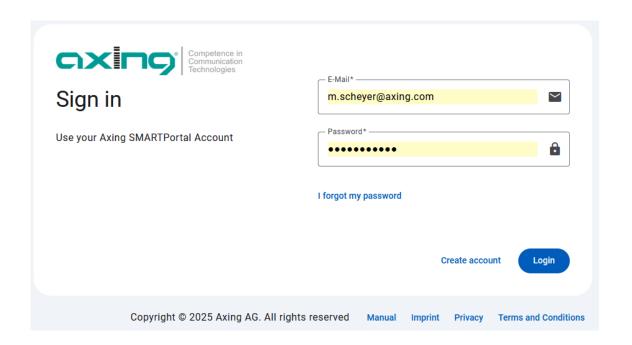

14. Gerät auswählen und auf online klicken, um die Remote-Verbindung aufzubauen. Falls Sie sich zuvor schon einmal ins neu














AXING AG Gewerbehaus Moskau Telefon +41 52 - 742 83 00 Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen info@axing.com www.axing.com





SMARTPortal eingeloggt haben, müssen Sie ggf. die Seite aktualisieren (F5), um das Gerät zu sehen.

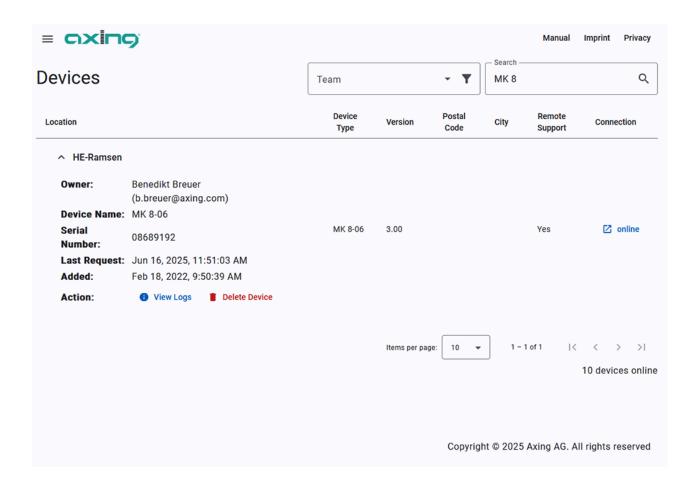

15. Auf dem Gerät einloggen.

DEVICE NAME: MK 8-06



Sie haben Ihr Gerät erfolgreich an das revidierte SMARTPortal angebunden!

Beitrag als PDF













AXING AG Gewerbehaus Moskau Telefon +41 52 - 742 83 00 Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen info@axing.com www.axing.com















