

## EOC 1-31 Ethernet over Coax | Peer-to-Peer | 720 Mbps



- ✓ Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze
- ✓ Daten-Übertragungsbereich 5...65 MHz
- ✓ Netto Datenrate 720 Mbps (PHY)
- ✓ 128 bit-AES-Verschlüsselung
- ✓ 2 x RJ 45 Anschlüsse
- ✓ Inkl. externem Schaltnetzteil

### Bestelldaten


Typ	EOC 1-31
Bst-Nr.	EOC00131
GTIN	7611682007770
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85176200



### Technische Daten

Frequenzbereich	5...65 MHz
Maximale erlaubte Dämpfung im Koaxialnetz	77 dB
Übertragungspegel im Koaxialnetz	113 dBµV ± 1dB
<b>Data over Coax</b>	
Standard	ITU-T G.9960/G.9961 G.hn over Coax
Netto Datenrate (PHY)	720 Mbps
Verschlüsselung	AES 128 Bit
Max. Anzahl Geräte im Coax-Netzwerk	16
Anschlüsse	2 x F-Buchse
<b>Schnittstellen</b>	
Ethernet-Anschlüsse	2 x RJ 45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3u 100BaseT Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet
WLAN-Standard	-
WLAN-Verschlüsselung	-
<b>Allgemein</b>	
Betriebstemperaturbereich	0° C ... 50 °C
Betriebsspannung	12 VDC
Leistungsaufnahme	4 W
Maße (B x H x T) ca.	130 x 95 x 32 mm
Gewicht	0,25 kg
<b>Externes Zubehör</b>	
Schaltnetzteil	100...240 V~/50...60 Hz   12 V=/0,5 A

## Anwendungsbeispiel

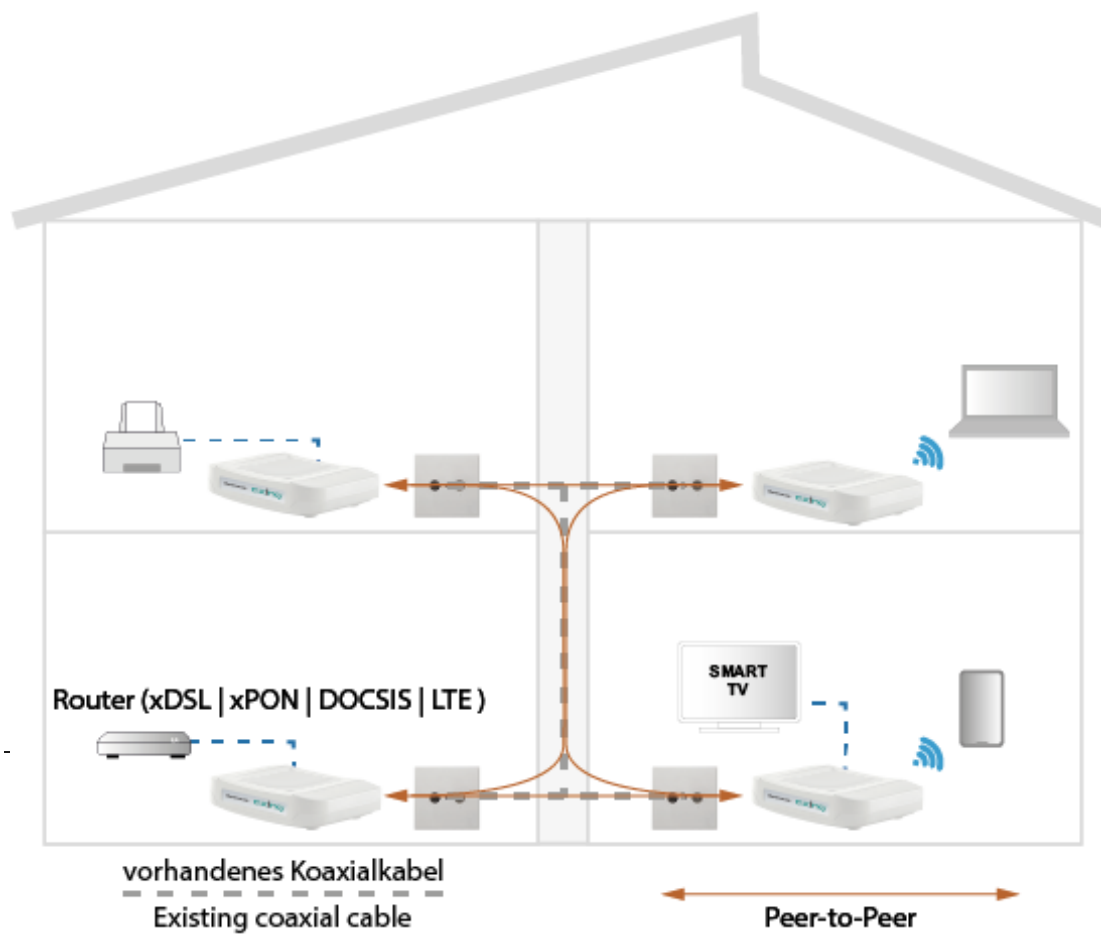

### Passende Produkte

[EOC 2-31 Ethernet over Coax | Peer-to-Peer | 720 Mbps | WLAN](#)  
[BZU 30-65 Passive Rückkanalumleitung 5 ... 65 MHz](#)  
[TZU 40-03 EoC-Einspeiseweiche | 4 dB](#)  
[TZU 40-04 EoC-Einspeiseweiche | 15 dB](#)  
[TZU 19-65 Hochpassfilter | Rückkanal-Blocker | F-Buchse | F-Stecker](#)  
[TZU 198-64 EoC-Tiefpassfilter 5 ... 65 MHz | F](#)