

EOC 30-29 Ethernet over Coax | 1 x Dual-Master | 1800 Mbps | 19"



- ✓ Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze
- ✓ Für ein HF-Cluster mit max. 32 Endpoints
- ✓ Daten-Übertragungsbereich 5...204 MHz
- ✓ Netto Datenrate 1800 Mbps (PHY)
- ✓ 128 bit-AES-Verschlüsselung
- ✓ Web-Oberfläche zur Konfiguration
- ✓ 2 x RJ 45 Anschlüsse für Internet-Modem und Konfiguration
- ✓ 19"-Gehäuse 1HE
- ✓ Inkl. eingebautem Schaltnetzteil

Bestelldaten


Typ	EOC 30-29
Bst-Nr.	EOC03029
GTIN	7611682400328
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85176200



Technische Daten

Frequenzbereich	5 ... 1800 MHz
Maximale erlaubte Dämpfung im Koaxialnetz	77 dB
Übertragungspegel im Koaxialnetz	109 dBµV ± 1dB
Data over Coax	
Standard	ITU-T G.9960 G.hn over Coax
Netto Datenrate (PHY)	1800 Mbps*
Verschlüsselung	AES 128 Bit
Max. Anzahl Geräte im Coax-Netzwerk	32
Anschlüsse	1 x F-Buchse
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse	2 x RJ 45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3u 100BaseT Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-10 °C ... 55 °C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 ... 95 %
Betriebsspannung	100 ... 240 VAC/50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	5,0 W
Maße (B x H x T) ca.	480 x 47 x 270 mm
Gewicht	2,2 kg
Anmerkungen	* Die Datenrate gibt den Datendurchsatz zwischen den EoC-Geräten an. An den Ethernet-Schnittstellen sind technisch bedingt jeweils max. 1000 Mbps verfügbar.

Anwendungsbeispiel

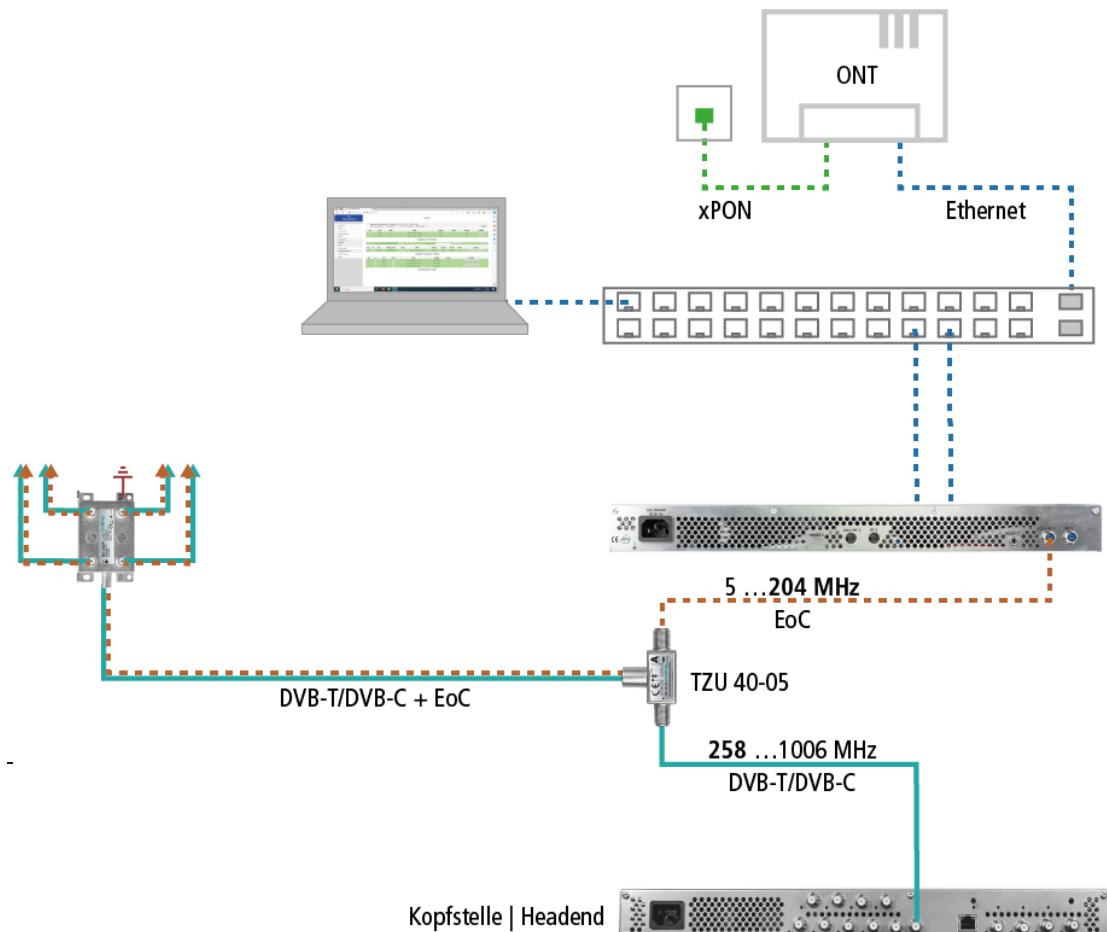

Passende Produkte

[EOC 30-02 Ethernet over Coax | Endpoint | WLAN](#)
[EOC 30-03 Ethernet over Coax | Endpoint](#)
[TZU 19-68X Hochpassfilter | Rückkanal-Blocker | F-Buchse | F-Stecker](#)
[TZU 40-05 RF- und EoC-Einspeiseweiche](#)
[BZU 30-204 Passive Rückkanalumleitung 5 ... 204 MHz](#)
[TZU 198-64 EoC-Tiefpassfilter 5 ... 65 MHz | F](#)