ORX 14-00 Optischer Empfänger | Quad



- ✔ Zum Empfang optischer Signale vom OTX 51-00
- ✔ Wandelt optische Signale in vier unabhängige Teilnehmerausgänge (SAT + TERR)
- ✔ Zum Anschluss von vier Endgeräten (Receivern)
- ✔ Spannungsversorgung über Receiver oder externes Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)


Bestelldaten

Typ	ORX 14-00
Bst-Nr.	ORX01400
GTIN	7611682008111
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	4
Typ	4 × LEGACY (SAT + TERR)
Frequenzbereich	87 … 862 MHz @ DVB-C/T/T2 | 950 … 2150 MHz @ DVB-S/S2/S2X
Ausgangspegel SAT (Legacy)	74 dBµV*
RFoG	
Eingangs-Wellenlänge	1290 … 1580 nm
Eingangspegel	–14 … –8 dBm
Anschlusstyp Eingang	SC/APC
Rückflussdämpfung Eingang	> 45 dB
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Rückflussdämpfung	10 dB
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	–5 … +50 °C
Betriebsspannung	12 … 18 VDC
Leistungsaufnahme	2,8 W
Stromaufnahme	155 mA @ 18 VDC | 200 mA @ 12 VDC
Maße (B × H × T) ca.	120 × 100 × 30 mm
Gewicht	0,300 kg
Anmerkungen	* bei –8 dBm optischem Eingangspegel

Anwendungsbeispiel

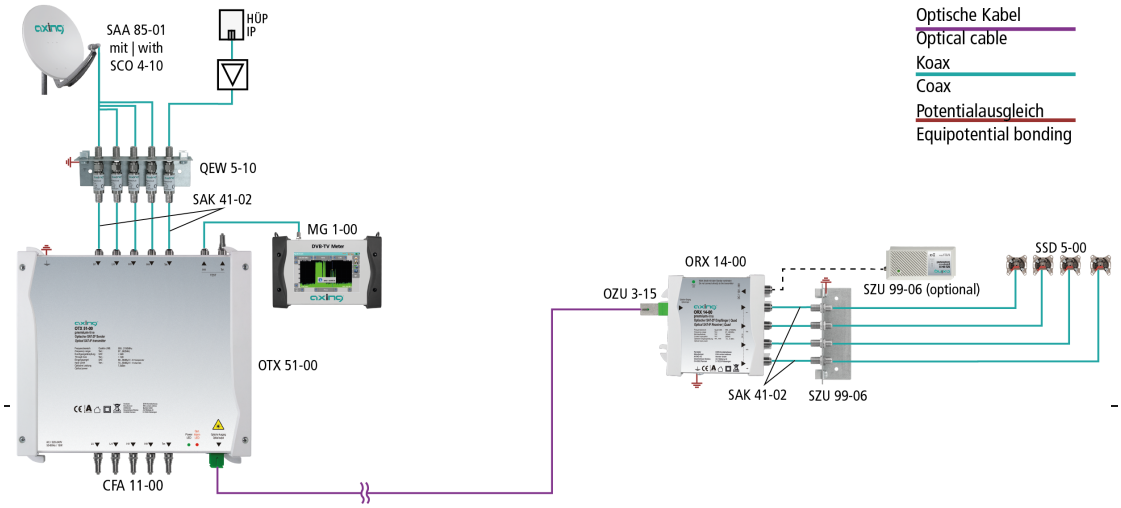

Passende Produkte

SZU 99-09S Schaltnetzteil 18 VDC/2 A
OTX 51-00 Optischer Sender
OZU 3-01 Optisches Dämpfungsglied 1 dB
OZU 3-03 Optisches Dämpfungsglied 3 dB
OZU 3-05 Optisches Dämpfungsglied 5 dB
OZU 3-10 Optisches Dämpfungsglied 10 dB
OZU 3-15 Optisches Dämpfungsglied 15 dB