


SKF 40-00M Multituner | FM-Quattrokassette | RDS

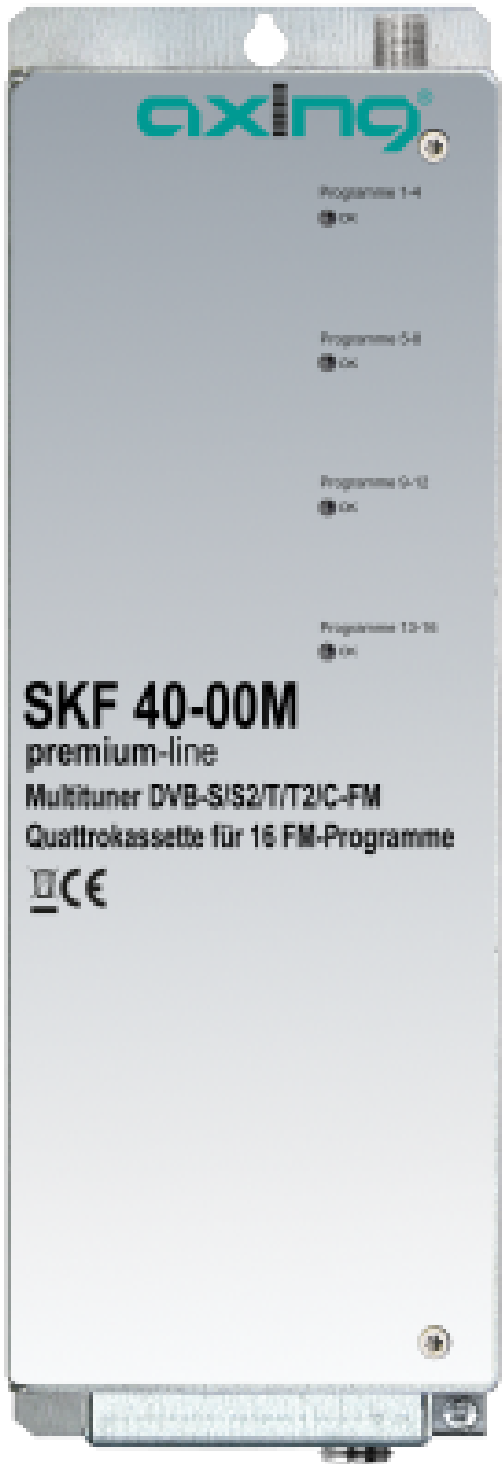

- ✓ Unabhängige Multitunereingänge
- ✓ Wandelt 4 × DVB-S/S2/S2x/T/T2/C in 16 FM-Ausgangssignale
- ✓ Unterstützt DVB-SI to RDS
- ✓ Web-basierte Konfiguration | Fernwartung
- ✓ Kassette für Einbau in Grundeinheit SKS

Bestelldaten

Typ	SKF 40-00M
Bst-Nr.	SKF04000M
GTIN	7611682004830
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85256000




Technische Daten

Eingänge	
Anzahl Tuner	4 × DVB-S/S2/S2x/T/T2/C
Anschluss	8 × F-Buchse

Frequenzbereich	900...2150 MHz @ DVB-S/S2/S2X 50...898 MHz @ DVB-C 50...898 MHz @ DVB-T/T2
Kanalbandbreite	5/6/7/8 MHz @ DVB-T/T2
Eingangspegel	43...84 dBµV @ DVB-S/S2/S2X 49...84 dBµV @ DVB-C 39...84 dBµV @ DVB-T/T2
LNB-Spannung	13/17 V; 22 kHz on/off; DiSEqC 1.0
Max. LNB-Strom	250 mA je Eingang 500 mA pro Kassette
Eingangsmodulation	
Typ	QPSK/8PSK/ 8APSK/16APSK/32APSK @ DVB-S/S2/S2X QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 @ DVB-C QPSK, QAM16, QAM66 @ DVB-T QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 @ DVB-T2
Konformität	DVB-S = EN 300 421 DVB-S2 = EN 302 307-1V1.4.1 DVB-S2X = EN 302 307-2V1.1.1 DVB-C = EN 300 429/ITU-TJ.83 Annex A/C DVB-T = EN 300 744 DVB-T2 = ETSI EN 302 755
Unterstützte Transportstreams	MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG-4 ISO/IEC 14496
Fehlerkorrektur	auto
Symbolrate	1,5...45 MS/s (<40MSymbol/s in 32APSK) @ DVB-S 1...7,2 Mbaud @ DVB-C
Ausgang	
Anzahl Kanäle	16 × FM-Stereo
Frequenzbereich	87,5...108 MHz
Anschluss	1 × F-Stecker, Quickfix
Impedanz	75 Ω
Ausgangspegel einstellbar	65...85 dBµV
Ausgangsmodulation	
Typ	FM
Schnittstellen	
Konfigurations-Schnittstelle	1 × RJ-45, IEEE 802.3, 100 Base-T
Allgemein	
Betriebsspannung	16 VDC
Stromaufnahme	1,4 A
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-10°C...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	72 × 218 × 129 mm
Gewicht	1,200 kg

Anwendungsbeispiel

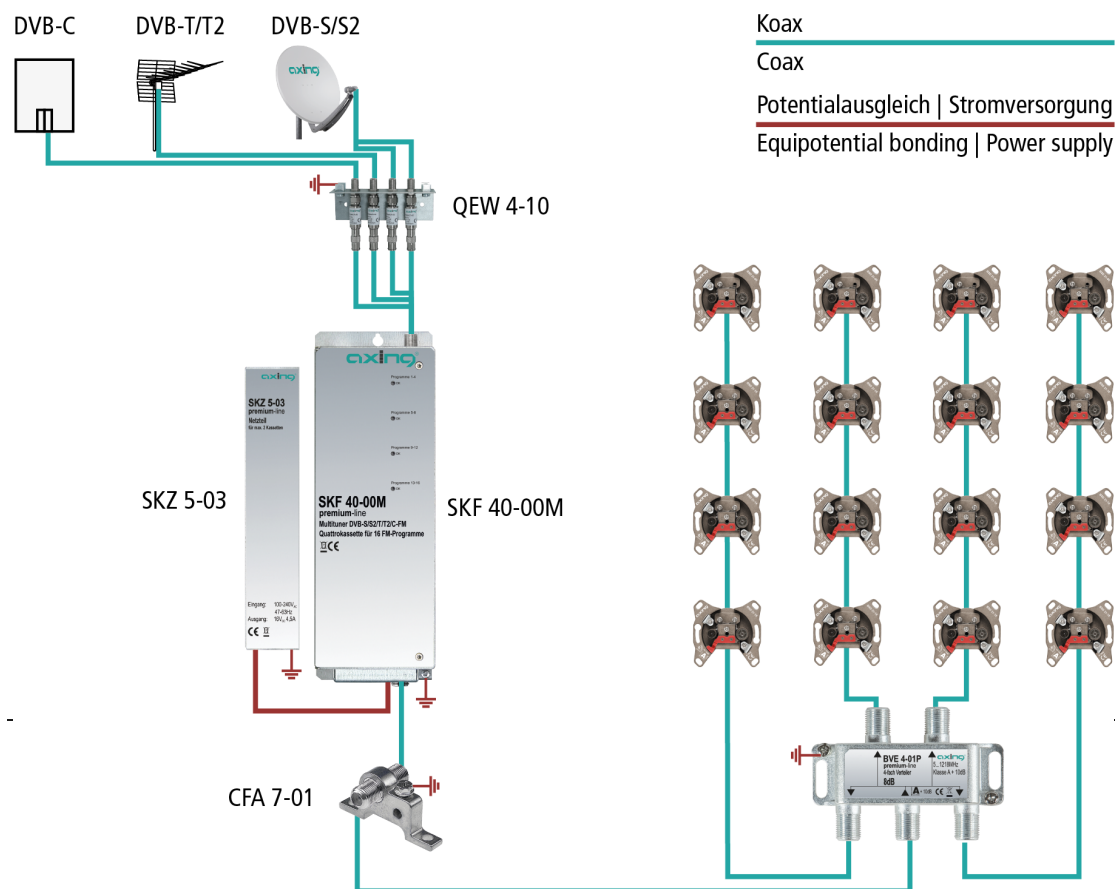

Passende Produkte

SKZ 5-01 Schaltnetzteil für Kopfstellenkassetten | 10 A

SKZ 5-03 Schaltnetzteil für Kopfstellenkassetten | 4,5 A

CFA 7-01 Erdungsblock einfach F | F | Wandmontage