


## SPU 1324-09S Multischalter | 13 in 24 | premium-line

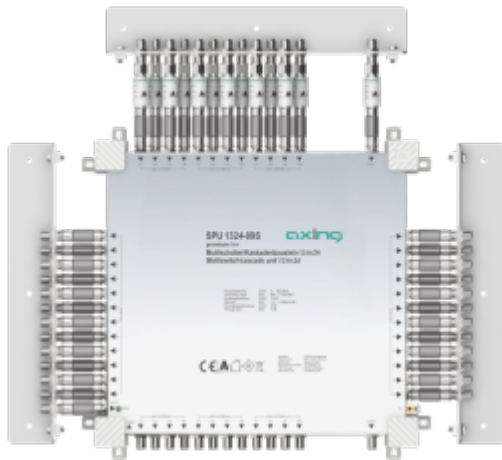

- ✓ Für bis zu 24 Teilnehmer
- ✓ SAT aktiv, CATV-Zweig passiv
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich (geeignet für EoC bis 204 MHz)
- ✓ Stromversorgung über ext. Netzteil SZU 99-09S (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über die SAT-ZF-Stammlleitungen
- ✓ Kaskadierbar (nicht verwendete Kaskadeausgänge müssen mit DC-entkoppelten 75 Ohm Abschlusswiderständen abgeschlossen werden (z. B. CFA 11-00, nicht im Lieferumfang enthalten))

### Bestelldaten

Typ	SPU 1324-09S
Bst.-Nr.	SPU132409S
GTIN	7611682401240
PE	1
VE	0
EU-Zolltarifnummer	85291095



### Technische Daten

Eingänge	
Anzahl	13
Frequenzbereich	5...862 MHz   950...2200 MHz
Max. LNB-Strom	3000 mA
Entkopplung V   H	30 dB
Entkopplung CATV   SAT	30 dB
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	24
Schaltkriterien	13V,18V,13V/22kHz,18V/22kHz, DiSEqC 2.0
Abzweigdämpfung CATV passiv	33 dB
Abzweigdämpfung SAT	-3 ... +2 dB ±2 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	100 dBµV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	50 mA
Stammausgänge	
Anzahl	13
Durchgangsdämpfung CATV passiv	5 dB
Durchgangsdämpfung SAT	7 dB
Anschlüsse	
Anschlussstyp	F-Buchse
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20 ... +55° C
Betriebsspannung	15 ... 20 VDC*
Potentialausgleichanschluss	4 mm²
Maße (B × H × T) ca.	302 x 287 x 65 mm
Gewicht	1,500 kg
Schutzart	IP20
Anmerkungen	* USB-C-Netzteile müssen den Standard Power Delivery (PD) erfüllen und über eine Ausgangsspannung von 20 VDC verfügen

## Passende Produkte

[QEW 13-10S Erdungswinkel | Überspannungsschutz | 13-fach](#)

[QEW 12-19S Erdungswinkel | 12-fach](#)

[QEW 13-19S Erdungswinkel | 13-fach](#)

[CFA 11-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm | DC-entkoppelt](#)

[CFA 4-01N Adapter F | F | Quickfix | 36 mm](#)

[SZU 99-09S Schaltnetzteil 18 V= / 2 A](#)