

**SPU 1708-06 Multischalter Stand-Alone/Kaskadenbaustein | 17 in 8 | basic-line**



- ✓ Für bis zu 8 Teilnehmer
- ✓ Teilnehmeranschlüsse SAT aktiv, terrestrisch passiv
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)
- ✓ Stromversorgung über ext. Netzteil SZU 99-06 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über die SAT-ZF-Stammlleitungen
- ✓ Kaskadierbar, Kaskadeausgänge müssen mit DC-entkoppelten 75 Ohm Abschlusswiderständen abgeschlossen werden (z. B. CFA 11-00, nicht im Lieferumfang enthalten).

**Bestelldaten**


Typ	SPU 1708-06
Bst-Nr.	SPU170806
GTIN	7611682005486
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



**Technische Daten**

<b>Eingänge</b>	
Anzahl	17
Frequenzbereich	5...862 MHz   950...2400 MHz
Max. LNB-Strom	1500 mA
<b>Teilnehmeranschlüsse</b>	
Anzahl	8
Schaltkriterien	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0
Anschlussdämpfung TERR	24 dB ±2 dB
Anschlussdämpfung SAT	2...0 dB ±2 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	102 dBµV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	< 35 mA
<b>Stammausgänge</b>	
Anzahl	17
Durchgangsdämpfung TERR	3 dB ±1,5 dB
Durchgangsdämpfung SAT	1...3 dB ±1,5 dB
<b>Anschlüsse</b>	
Anschlussstyp	F
<b>Allgemein</b>	
Stromaufnahme	10 mA
Potentialausgleichanschluss	4 mm²
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B x H x T) ca.	291 x 128 x 63 mm
Gewicht	0,730 kg
Schutzart	IP20

## Anwendungsbeispiel

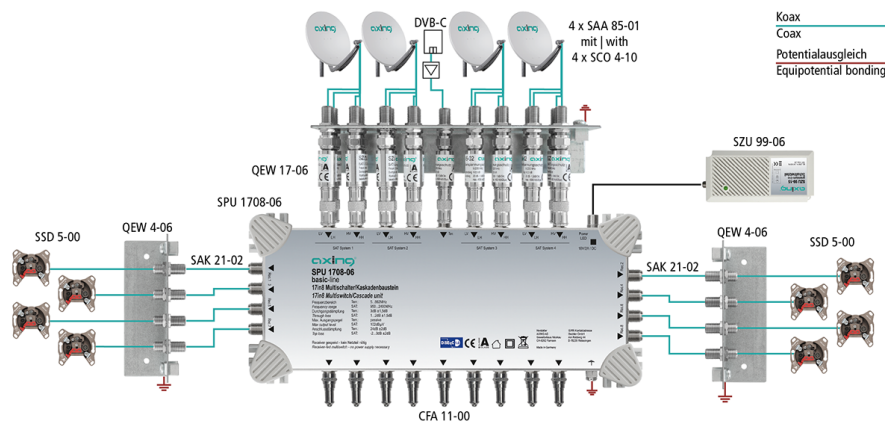

## Passende Produkte

[QEW 17-06 Erdungswinkel | zweireihig | Überspannungsschutz](#)

[QEW 4-06 Erdungswinkel | einreihig](#)

[SAK 21-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,20 m](#)

[SAK 41-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,40 m](#)

[CFA 11-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm | DC-entkoppelt](#)

[CFA 4-01 Adapter F/F | Quickfix](#)