


SPU 1724-06 Multischalter Stand-Alone/Kaskadenbaustein | 17 in 24 | basic-line

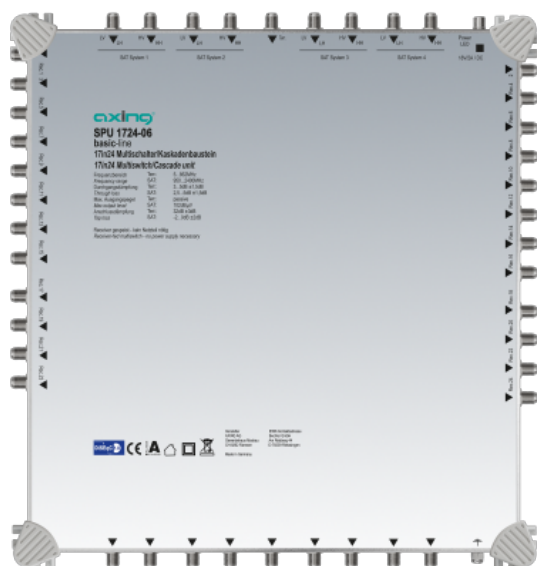

- ✓ Für bis zu 24 Teilnehmer
- ✓ Teilnehmeranschlüsse SAT aktiv, terrestrisch passiv
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)
- ✓ Stromversorgung über ext. Netzteil SZU 99-06 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über die SAT-ZF-Stammleitungen
- ✓ Kaskadierbar, Kaskadeausgänge müssen mit DC-entkoppelten 75 Ohm Abschlusswiderständen abgeschlossen werden (z. B. CFA 11-00, nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestelldaten


Typ	SPU 1724-06
Bst.-Nr.	SPU172406
GTIN	7611682005516
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten

Eingänge	
Anzahl	17
Frequenzbereich	5...862 MHz 950...2400 MHz
Max. LNB-Strom	1500 mA
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	24
Schaltkriterien	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0
Anschlussdämpfung TERR	32 dB ±3 dB
Anschlussdämpfung SAT	2...0 dB ±2 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	102 dBμV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	< 35 mA
Stammausgänge	
Anzahl	17
Durchgangsdämpfung TERR	3...5 dB ±1,5 dB
Durchgangsdämpfung SAT	2,5...5 dB ±1,5 dB
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Allgemein	
Stromaufnahme	10 mA
Potentialausgleichanschluss	4 mm²
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	291 x 308 x 63 mm
Gewicht	1,420 kg
Schutzart	IP20

Anwendungsbeispiel

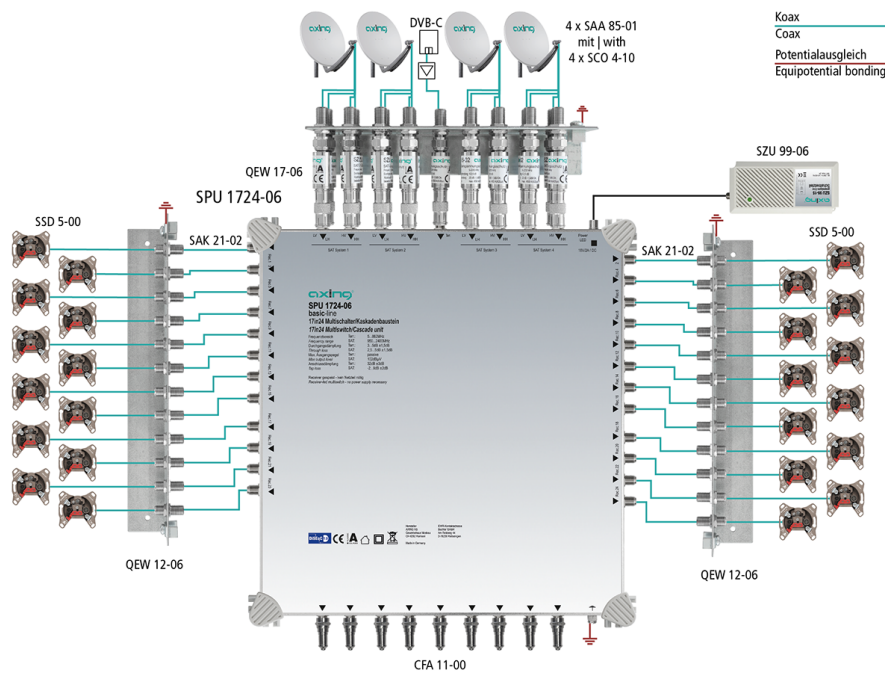

Passende Produkte

QEW 17-06 Erdungswinkel | zweireihig | Überspannungsschutz

QEW 12-06 Erdungswinkel | einreihig

SAK 21-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,20 m

SAK 41-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,40 m

CFA 11-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm | DC-entkoppelt

CFA 4-01 Adapter F/F | Quickfix