

## SPU 912-06 Multischalter Stand-Alone/Kaskadenbaustein | 9 in 12 | basic-line



- ✓ Für bis zu 12 Teilnehmer
- ✓ Teilnehmeranschlüsse SAT aktiv, terrestrisch passiv
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)
- ✓ Stromversorgung über ext. Netzteil SZU 99-06 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über die SAT-ZF-Stammleitungen
- ✓ Kaskadierbar, Kaskadeausgänge müssen mit DC-entkoppelten 75 Ohm Abschlusswiderständen abgeschlossen werden (z. B. CFA 11-00, nicht im Lieferumfang enthalten).

### Bestelldaten


|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Typ                | SPU 912-06    |
| Bst.-Nr.           | SPU91206      |
| GTIN               | 7611682005394 |
| PE                 | 1             |
| VE                 | 1             |
| EU-Zolltarifnummer | 85291095      |



### Technische Daten

|                                                                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Eingänge</b>                                                                |                               |
| Anzahl                                                                         | 9                             |
| Frequenzbereich                                                                | 5...862 MHz   950...2400 MHz  |
| Max. LNB-Strom                                                                 | 1500 mA                       |
| <b>Teilnehmeranschlüsse</b>                                                    |                               |
| Anzahl                                                                         | 12                            |
| Schaltkriterien                                                                | 13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0 |
| Anschlussdämpfung TERR                                                         | 28 dB ±3 dB                   |
| Anschlussdämpfung SAT                                                          | 2...1 dB ±2 dB                |
| Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode) | 102 dBμV                      |
| Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)                               | < 35 mA                       |
| <b>Stammausgänge</b>                                                           |                               |
| Anzahl                                                                         | 9                             |
| Durchgangsdämpfung TERR                                                        | 4...5 dB ±1,5 dB              |
| Durchgangsdämpfung SAT                                                         | 1,5...3 dB ±1,5 dB            |
| <b>Anschlüsse</b>                                                              |                               |
| Anschlusstyp                                                                   | F                             |
| <b>Allgemein</b>                                                               |                               |
| Stromaufnahme                                                                  | 10 mA                         |
| Potentialausgleichanschluss                                                    | 4 mm²                         |
| Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)                                     | -20...+50°C                   |
| Maße (B × H × T) ca.                                                           | 202 x 189 x 63 mm             |
| Gewicht                                                                        | 0,810 kg                      |
| Schutzart                                                                      | IP20                          |

## Anwendungsbeispiel

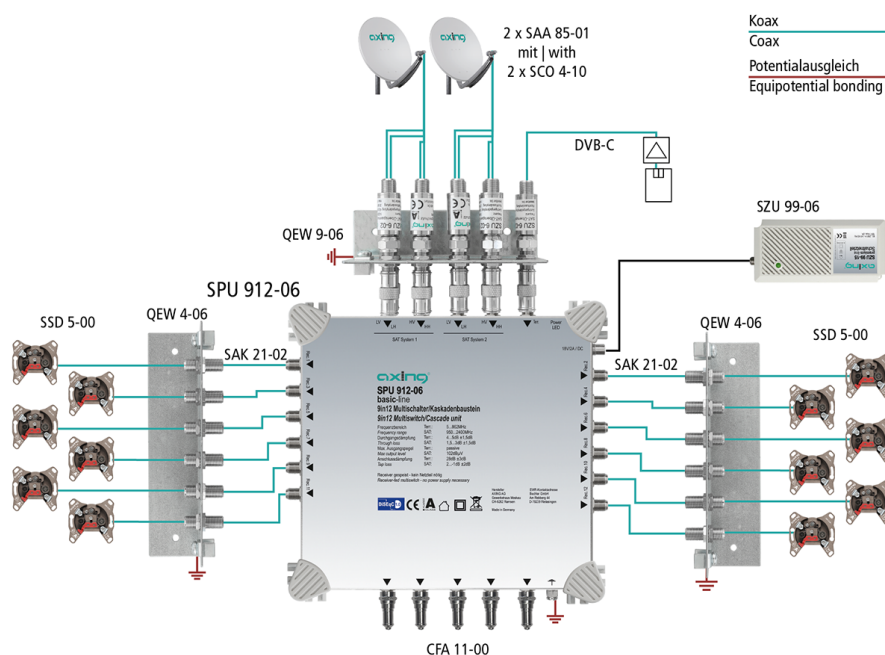

## Passende Produkte

QEW 9-06 Erdungswinkel | zweireihig | Überspannungsschutz

QEW 6-06 Erdungswinkel | einreihig

SAK 21-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,20 m

SAK 41-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,40 m

CFA 11-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm | DC-entkoppelt

CFA 4-01 Adapter F/F | Quickfix