


BAB 20-20 2-fach Abzweiger | 20 dB | 5...1006 MHz | Bauform 01

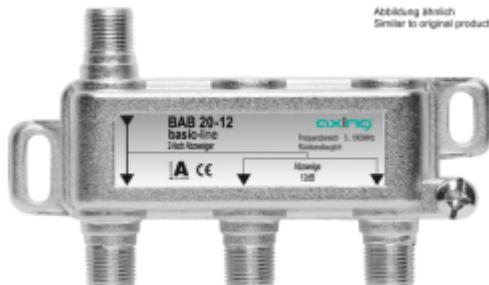

- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimedialiglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummstört

Bestelldaten

Typ	BAB 20-20
Bst-Nr.	BAB02020
GTIN	7611682001075
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



Technische Daten

Frequenzbereich	5...1006 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Abzweige	2-fach
Abzweigdämpfung	20 ±1 dB @ 5 ... 1006 MHz
Durchgangsdämpfung	≤ 0,8 dB @ 5 ... 40 MHz ≤ 0,8 dB @ 40 ... 470 MHz ≤ 1,0 dB @ 470 ... 862 MHz ≤ 1,3 dB @ 862 ... 1006 MHz
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse (IEC 61169-24)
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Impedanz	75 Ohm
Rückflussdämpfung	≥ 17 dB
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-15 °C ... +60 °C
Maße (B x H x T) ca.	89 x 55 x 30 mm
Gewicht	0,079 kg
Schutzart	IP67