


## BSD 21-07 Hyperbreitband-Durchgangsdose 7 dB | 5...1006 MHz | CATV

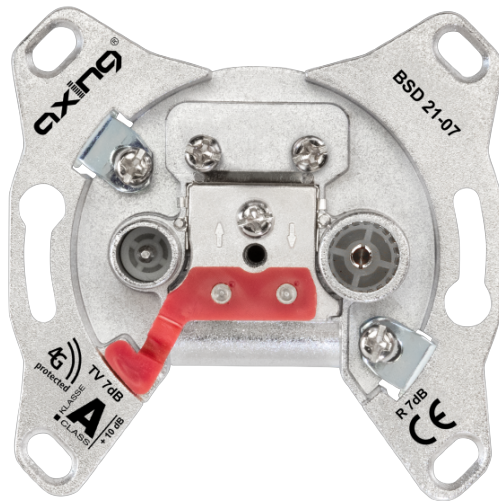

- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Frequenzgang 5...1006 MHz
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Absetzmaß 8/13 mm
- ✓ Oberflächenveredelt

### Bestelldaten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Typ                | BSD 21-07     |
| Bst-Nr.            | BSD02107      |
| GTIN               | 7611682002430 |
| PE                 | 1             |
| VE                 | 1             |
| EU-Zolltarifnummer | 85291095      |



### Technische Daten

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2                      | Klasse A (+ 10 dB)              |
| Auskopplungsart                                     | Richtkoppler + Verteiler        |
| Stamm                                               |                                 |
| Frequenzbereich Eingang                             | 5...1006 MHz                    |
| Durchgangsdämpfung                                  | ≤ 5,3 dB                        |
| Entkopplung intern                                  | ≥ 20 dB                         |
| Frequenzbereich Ausgang                             | 5...1006 MHz                    |
| Verwendbare Kabel (Innenleiter   Aussendurchmesser) | 0,63...1,13 mm   4,70...7,35 mm |
| TV-Anschluss                                        |                                 |
| Anschlussstyp                                       | IEC-Stecker                     |
| Frequenzbereich                                     | 5...1006 MHz                    |
| Anschlussdämpfung                                   | 7,5 dB ±1,5 dB                  |
| Radio-Anschluss                                     |                                 |
| Anschlussstyp                                       | IEC-Buchse                      |
| Frequenzbereich                                     | 5...1006 MHz                    |
| Anschlussdämpfung                                   | 7,5 dB ±1,5 dB                  |
| Allgemein                                           |                                 |
| Maße (B × H × T) ca.                                | 68 × 68 × 35 mm                 |
| Gewicht                                             | 0,092 kg                        |

### Passende Produkte

[TZU 21-65 Aufsteckadapter | Multimedia](#)

[TZU 2-00 Abdeckung | TV/R | einteilig](#)

[TZU 1-00 Aufputzrahmen](#)

[TZU 2-10 Abdeckung | TV/R | zweiteilig](#)

[TZU 1-10 Aufputzrahmen](#)

[TZU 3-00 Abschlusswiderstand](#)