
# BSD 21-07 Hyperbreitband-Durchgangsdose 7 dB | 5…1006 MHz | CATV

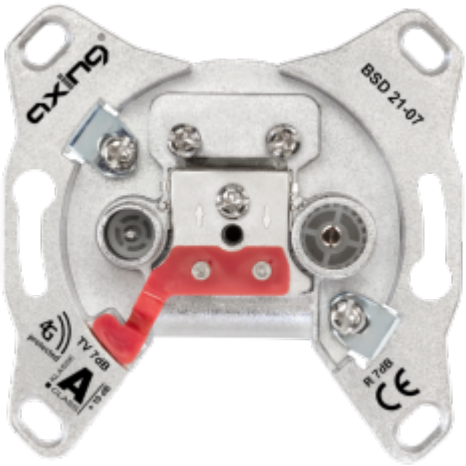


- ✔ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✔ Frequenzgang 5…1006 MHz
- ✔ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✔ Montagefreundlich
- ✔ Absetzmaß 8/13 mm
- ✔ Oberflächenveredelt

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| **Typ** | BSD 21-07 |
| **Bst-Nr.** | BSD02107 |
| **GTIN** | 7611682002430 |
| **PE** | 1 |
| **VE** | 1 |
| **EU-Zolltarifnummer** | 85291095 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2** | Klasse A (+ 10 dB) |
| **Auskopplungsart** | Richtkoppler + Verteiler |
| **Stamm** | |
| **Frequenzbereich Eingang** | 5…1006 MHz |
| **Durchgangsdämpfung** | ≤ 5,3 dB |
| **Entkopplung intern** | ≥ 20 dB |
| **Frequenzbereich Ausgang** | 5…1006 MHz |
| **Verwendbare Kabel (Innenleiter \| Aussendurchmesser)** | 0,63…1,13 mm \| 4,70…7,35 mm |
| **TV-Anschluss** | |
| **Anschlusstyp** | IEC-Stecker |
| **Frequenzbereich** | 5…1006 MHz |
| **Anschlussdämpfung** | 7,5 dB ±1,5 dB |
| **Radio-Anschluss** | |
| **Anschlusstyp** | IEC-Buchse |
| **Frequenzbereich** | 5…1006 MHz |
| **Anschlussdämpfung** | 7,5 dB ±1,5 dB |
| **Allgemein** | |
| **Maße (B × H × T) ca.** | 68 × 68 × 35 mm |
| **Gewicht** | 0,092 kg |

## Passende Produkte

TZU 21-65 Aufsteckadapter | Multimedia
TZU 2-00 Abdeckung | TV/R | einteilig
TZU 1-00 Aufputzrahmen
TZU 2-10 Abdeckung | TV/R | zweiteilig
TZU 1-10 Aufputzrahmen
TZU 3-00 Abschlusswiderstand


AXING AG | Gewerbehaus Moskau | CH 8262 Ramsen | info@axing.com | www.axing.com