
BSD 21-22 Hyperbreitband-Durchgangsdose 22 dB | 5…2200 MHz | CATV

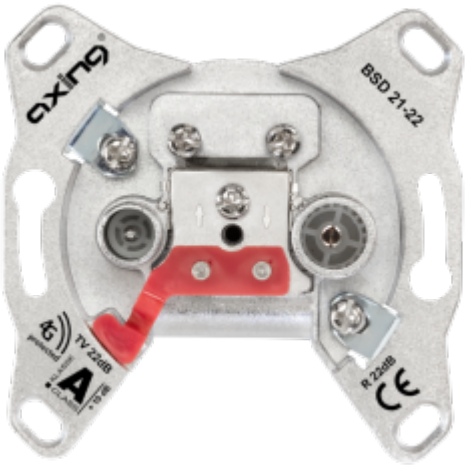

- ✔ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✔ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✔ Montagefreundlich
- ✔ Absetzmaß 8/13 mm
- ✔ Oberflächenveredelt

Bestelldaten

Typ	BSD 21-22
Bst-Nr.	BSD02122
GTIN	7611682002485
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+ 10 dB)
Auskopplungsart	Richtkoppler + Verteiler
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	5…2200 MHz
Durchgangsdämpfung	≤ 0,9 dB @ 5…862 MHz ≤ 1,8 dB @ 862…2200 MHz
Entkopplung intern	≥ 20 dB
Frequenzbereich Ausgang	5…2200 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter | Aussendurchmesser)	0,63…1,13 mm | 4,70…7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	5…2200 MHz
Anschlussdämpfung	22 dB ±1,5 dB
Radio-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	5…2200 MHz
Anschlussdämpfung	22 dB ±1,5 dB
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	68 × 68 × 35 mm
Gewicht	0,092 kg

Passende Produkte

TZU 21-65 Aufsteckadapter | Multimedia
TZU 2-00 Abdeckung | TV/R | einteilig
TZU 1-00 Aufputzrahmen
TZU 2-10 Abdeckung | TV/R | zweiteilig
TZU 1-10 Aufputzrahmen
TZU 3-00 Abschlusswiderstand

AXING AG | Gewerbehaus Moskau | CH 8262 Ramsen | info@axing.com | www.axing.com