


## BSD 963-12N Multimedia-Durchgangsdose 12 dB | 5...1006 MHz | CATV | DATA

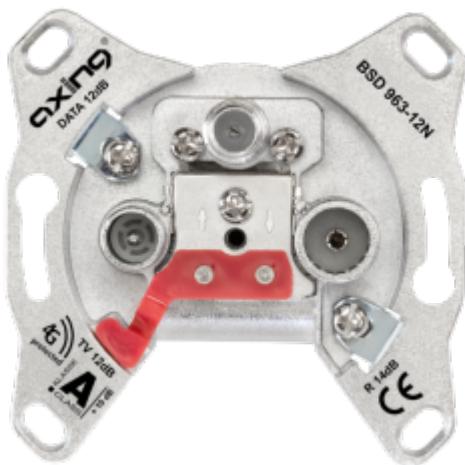

### Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+ 10 dB)
<b>Stamm</b>	
Frequenzbereich Eingang	5...1006 MHz
Durchgangsdämpfung	≤ 3,5 dB
Frequenzbereich Ausgang	5...1006 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter   Aussendurchmesser)	0,63...1,13 mm   4,70...7,35 mm
<b>TV-Anschluss</b>	
AnschlussTyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	109...1006 MHz
Anschlussdämpfung	12 dB ±1 dB
<b>Radio-Anschluss</b>	
AnschlussTyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	87,5...108 MHz
Anschlussdämpfung	14 dB ±1,5 dB
<b>DATA-Anschluss</b>	
Anschluss-Typ	F-Buchse
Frequenzbereich	5...1006 MHz
Anschlussdämpfung	12 dB ±1 dB
Entkopplung TV/DATA	≥ 70 dB @ 5...65 MHz ≥ 30 dB @ 109...1006 MHz
<b>Allgemein</b>	
Maße (B x H x T) ca.	68 x 68 x 39 mm
Gewicht	0,100 kg

### Passende Produkte

[SZU 2-01 Abdeckung | TV/R/DATA | einteilig](#)  
[TZA 1-00 Aufputzrahmen](#)  
[TZA 3-01 Abschlusswiderstand, DC-entkoppelt](#)