


## BVE 3-01P 3-fach Verteiler | 5...1218 MHz | Bauform 01

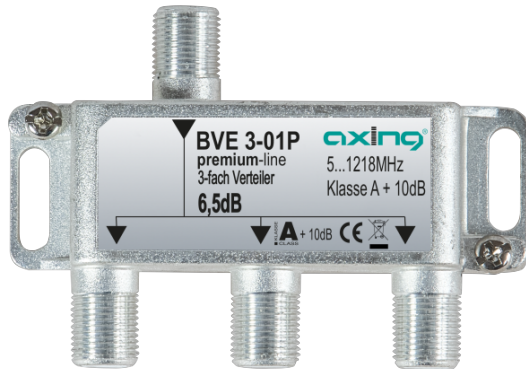

- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentstört
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VKFD TS 220
- ✓ Vodafone gelistet

### Bestelldaten

Typ	BVE 3-01P
Bst-Nr.	BVE00301P
GTIN	7611682005608
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



### Technische Daten

Frequenzbereich	5...1218 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4)	115 dB $\mu$ V
Verteilung	3-fach
Verteilung	
Verteildämpfung	$\leq 5,2$ dB @ 5 ... 94 MHz $\leq 5,2$ dB @ 94 ... 188 MHz $\leq 5,3$ dB @ 188 ... 376 MHz $\leq 5,6$ dB @ 376 ... 752 MHz $\leq 5,7$ dB @ 752 ... 950 MHz $\leq 6,3$ dB @ 950 ... 1218 MHz
Entkopplung	
Ausgang-Ausgang	$\geq 22$ dB @ 10 ... 94 MHz $\geq 20,5$ dB @ 94 ... 188 MHz $\geq 19$ dB @ 188 ... 376 MHz $\geq 17,5$ dB @ 376 ... 752 MHz $\geq 17,5$ dB @ 752 ... 950 MHz $\geq 16$ dB @ 950 ... 1218 MHz
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Rückflussdämpfung	$\geq 18$ dB @ 5 ... 94 MHz $\geq 16,5$ dB @ 94 ... 188 MHz $\geq 15$ dB @ 188 ... 376 MHz $\geq 13,5$ dB @ 376 ... 752 MHz $\geq 12$ dB @ 752 ... 1218 MHz
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-15 °C ... +60 °C
Maße (B $\times$ H $\times$ T) ca.	72 $\times$ 50 $\times$ 26 mm
Gewicht	0,063 kg
Schutzart	IP67