BVS 1-01P CATV-Teilnehmerverstärker



- ✔ Downstream 258 … 1218 MHz
- ✔ Verstärkung 15 dB
- ✔ Upstream 5 … 204 MHz
- ✔ Bidirektional passiv –1 dB
- ✔ Geeignet für aktualisierte CATV-Netze
- ✔ EoC geeignet bis 204 MHz
- ✔ Geringe Abmessungen, ideal zum Einbau in den Medienverteiler


Bestelldaten

Typ	BVS 1-01P
Bst-Nr.	BVS00101P
GTIN	7611682400229
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030

Technische Daten

Downstream	
Frequenzbereich	258 … 1218 MHz
Verstärkung	15 dB ±1 dB
Max. Ausgangspegel 120 Kanäle QAM256 (flat, BER<1x10-9)	96 dBµV
Rückflussdämpfung	≥ 17 dB
Rauschmaß typ.	4 dB
Upstream	
Frequenzbereich	5 … 204 MHz
Dämpfung	–1 dB
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	–40 … +60 °C
Betriebsspannung	12 VDC
Leistungsaufnahme	2,0 W
Maße (B × H × T) ca.	110 × 87 × 25 mm
Gewicht	0,246 kg
Externes Zubehör	
Schaltnetzteil	100 … 240 V~ / 50 … 60 Hz | 12 V= / 0,3 A

Anwendungsbeispiel

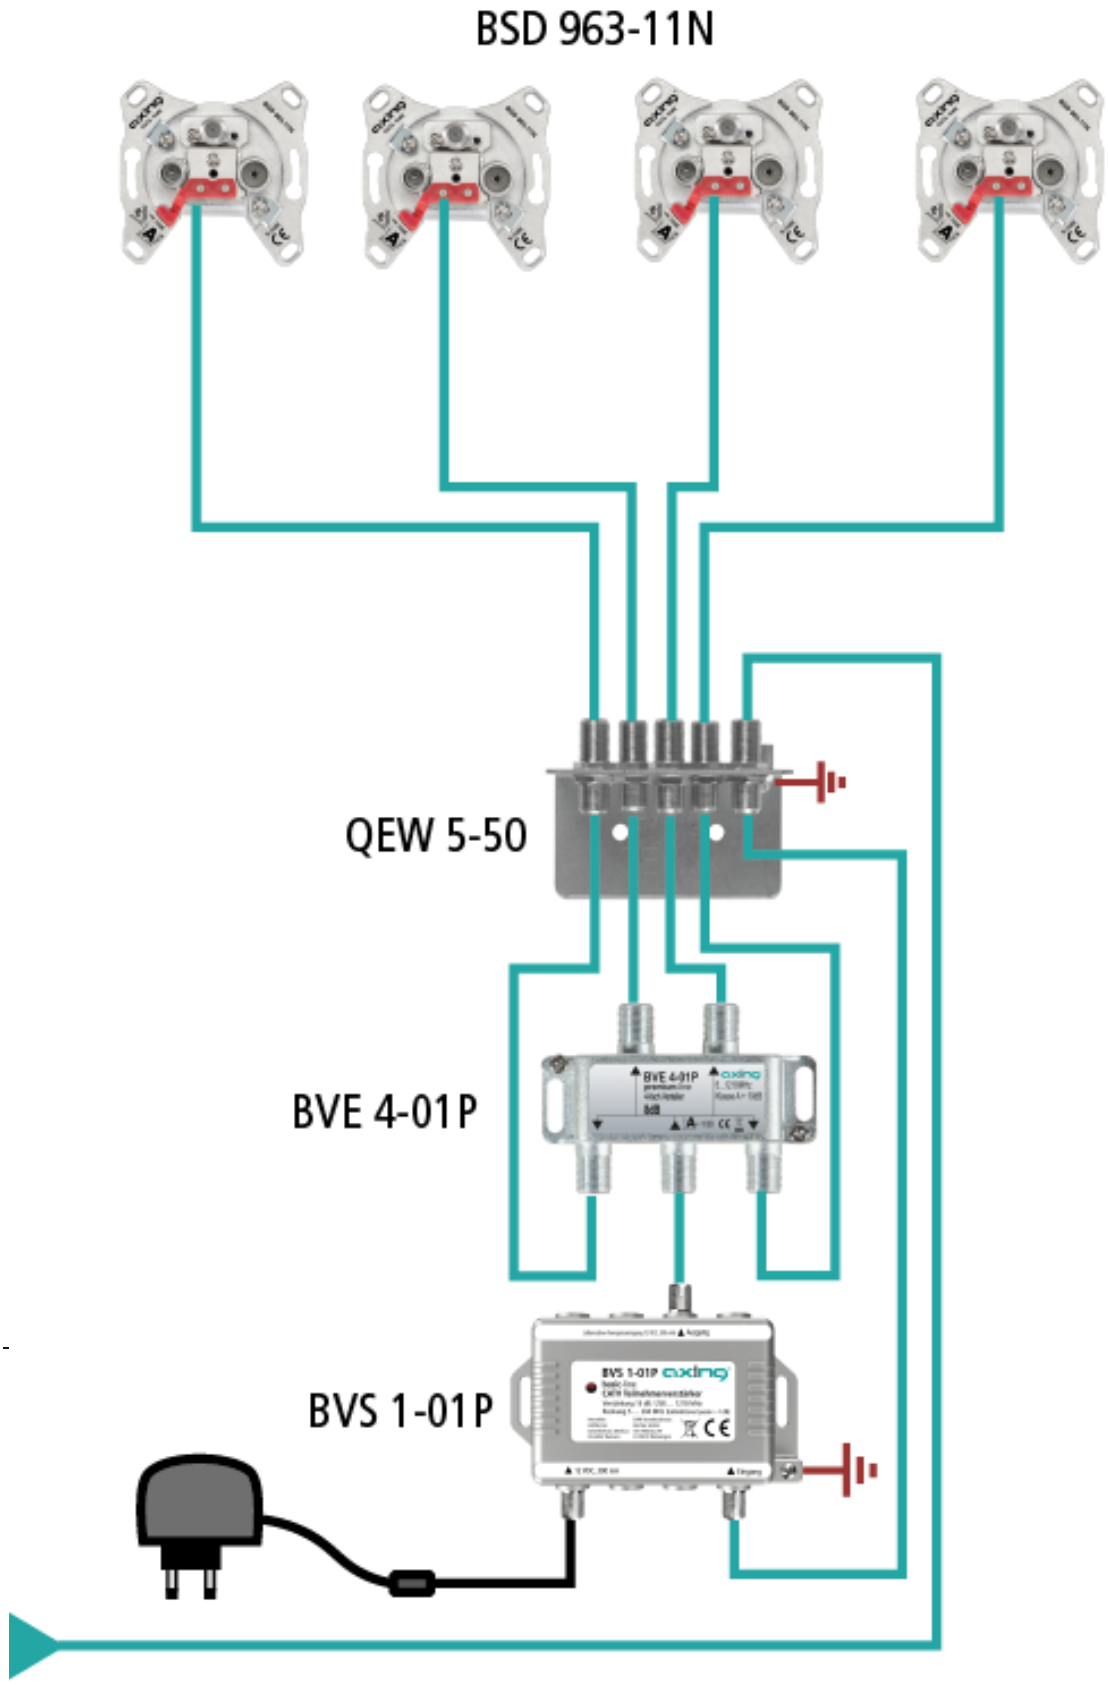

Passende Produkte

TZU 15-01P Stromeinspeiseweiche CATV
BVE 2-01P 2-fach Verteiler | 5…1218 MHz | Bauform 01
BVE 3-01P 3-fach Verteiler | 5…1218 MHz | Bauform 01
BVE 4-01P 4-fach Verteiler | 5…1218 MHz | Bauform 01