

BVS 10-30 CATV-Inline-Verstärker 30 dB



- ✓ Fernspeisung über Ein-/Ausgang
- ✓ 47...862 MHz
- ✓ Montagesockel
- ✓ Im Gussgehäuse
- ✓ Mit Dämpfungsteller - nur für Innenmontage

Bestelldaten


Typ	BVS 10-30
Bst-Nr.	BVS01030
GTIN	7611682000313
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

EMV	gemäß EN 50083-2, Klasse A
Downstream	
Frequenzbereich	47...862 MHz
Verstärkung	27...30 dB
Max. Ausgangspegel (3. Ordnung, EN 50083-2, 60 dB KMA)	102 dB μ V
Max. Ausgangspegel (2. Ordnung, EN 50083-2, 60 dB IMA)	92 dB μ V
Dämpfung: stufenloser Pegelsteller	0...18 dB
Rückflussdämpfung	\geq 14 dB (-1,5 dB/Octave)
Rauschmaß typ.	\leq 8 dB
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Fernspeisespannung	12 V=
Stromaufnahme	\leq 100 mA
Max. Durchgangsstrom	300 mA
Maße (B \times H \times T) ca.	85 \times 26 \times 20 mm
Gewicht	0,074 kg

Anwendungsbeispiel

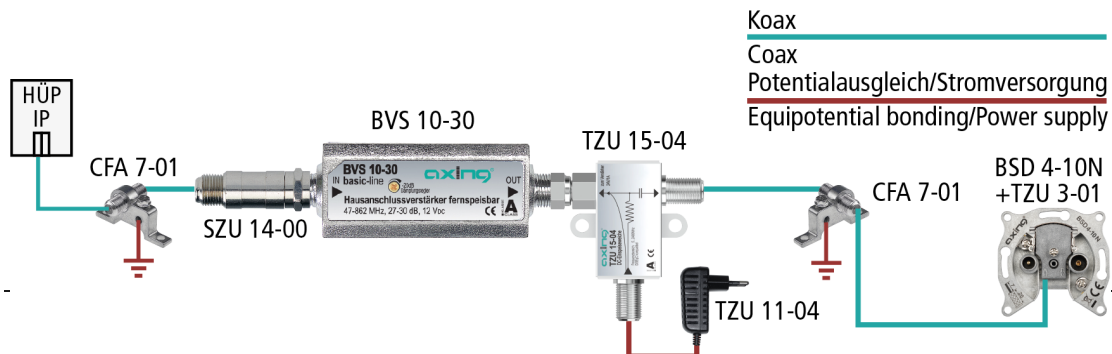

Passende Produkte

[TZU 11-04 Fernspeisetzteil 12 V/200 mA](#)

[TZU 15-04 Stromspeiseweiche](#)