BVS 13-69N CATV-Verstärker 30 dB | 100 dBµV CSO/CTB



- ✔ KDG 1 TS 140: B(3.2)
- ✔ Downstream 85…1006 MHz
- ✔ Dämpfung und Entzerrung einstellbar
- ✔ Upstream 5...65 MHz
- ✔ Dämpfung einstellbar
- ✔ Alu-Druckguss-/Kunststoffgehäuse
- ✔ Vodafone gelistet

Bestelldaten

Typ	BVS 13-69N
Bst-Nr.	BVS01369N
GTIN	7611682004823
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030

Technische Daten


EMV	gemäß EN 50083-2, Klasse A
Einstufung nach KDG 1 TS 140	B(3.2)
Downstream	
Frequenzbereich	85…1006 MHz
Verstärkung	27…30 dB
Max. Ausgangspegel CSO/CTB (CENELEC-Raster, 41 Kanäle, 60 dB IMA)	100/98 dBµV
Dämpfung: stufenloser Pegelsteller	0…20 dB
Entzerrung: stufenloser Pegelsteller	0…18 dB
Rückflussdämpfung	≥ 14 dB (-1,5 dB/Octave)
Rauschmaß typ.	7 dB
Upstream	
Frequenzbereich	5…65 MHz
Verstärkung	25…28 dB
Dämpfung: stufenloser Pegelsteller	0…20 dB
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20…+50°C
Netzteil	230 VAC / 50 Hz
Betriebsanzeige	LED
Leistungsaufnahme	6 W
Potentialausgleichanschluss	4 mm²
Maße (B × H × T) ca.	192 × 89 × 40 mm
Gewicht	0,360 kg
Schutzart	IP20
Anmerkungen	* @ 3dB slope, 100 dBµV | @ flat 0dB slope, 98 dBµV

Anwendungsbeispiel

Up- und Downstream (Koax)
Up- and Downstream (Coax)
Potentialausgleich
Equipotential bonding

Antennensteckdosen = BSD 967-09X
Erdungswinkel = QEW 6-50N
Verteiler = BVE 4-01P
Koaxialkabel = SKB 94-0x

Antenna wall outlets = BSD 967-09X
Earthing angles = QEW 6-50N
Splitters = BVE 4-01P
Coaxial cable = SKB 94-0x

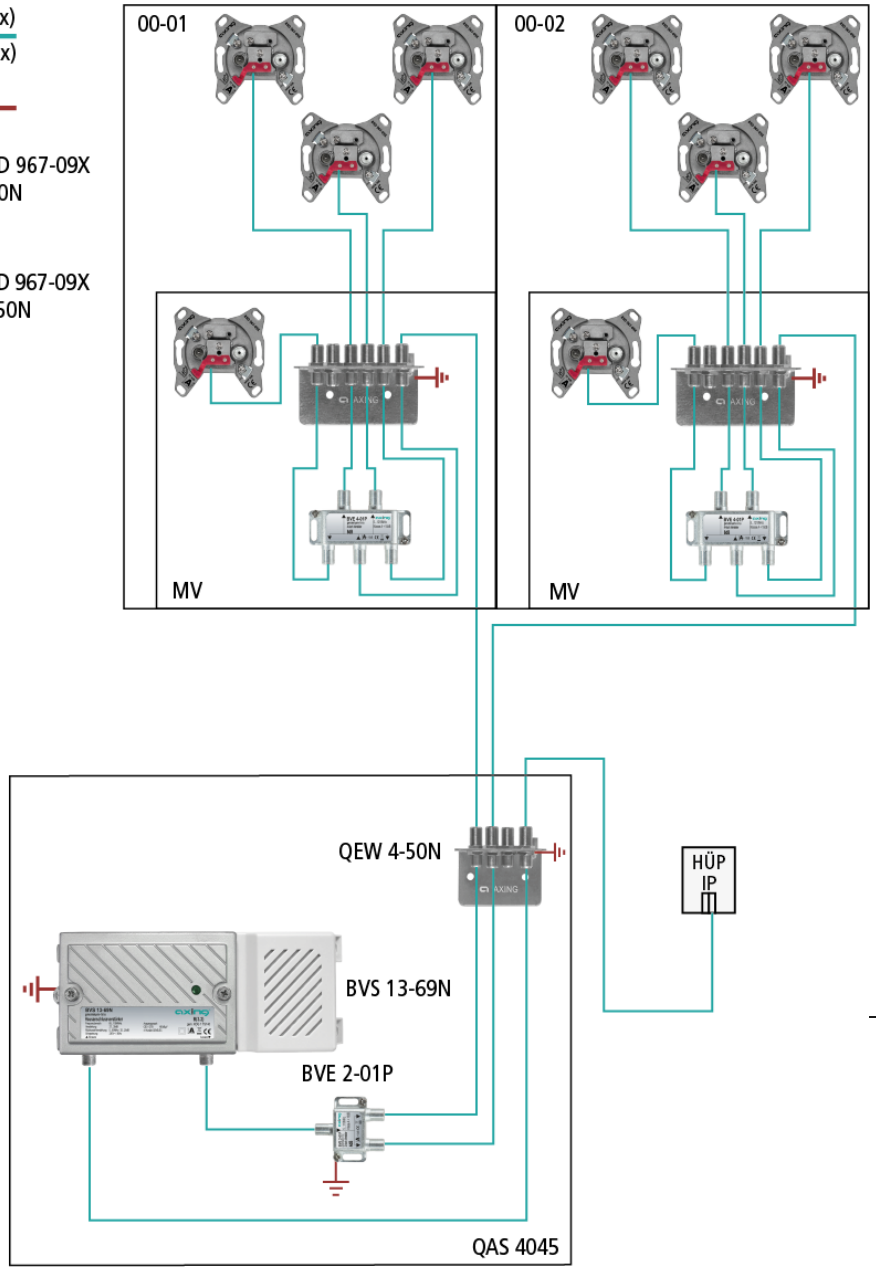

Passende Produkte

QEW 5-50 Erdungswinkel | 5-fach, zweireihig
QEW 6-50 Erdungswinkel | 6-fach, zweireihig
QEW 7-50 Erdungswinkel | 7-fach, zweireihig
QEW 8-50 Erdungswinkel | 8-fach, zweireihig
QEW 9-50 Erdungswinkel | 9-fach, zweireihig
QEW 11-50 Erdungswinkel | 11-fach, zweireihig
QEW 13-50 Erdungswinkel | 13-fach, zweireihig
QEW 17-50 Erdungswinkel | 17-fach, zweireihig
QEW 25-50 Erdungswinkel | 25-fach, dreireihig