


BZU 30-65 Passive Rückkanalumleitung 5 ... 65 MHz

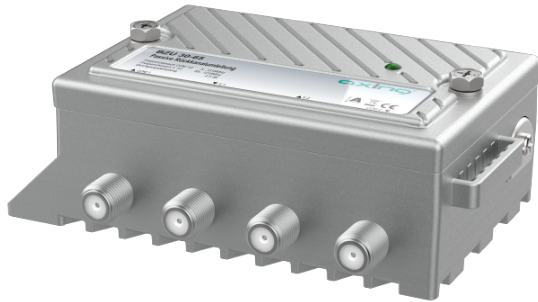

- ✓ Zum passiven Umleiten von EoC-Signalen 5 ... 65 MHz um Breitbandverstärker
- ✓ Trennt und rekombiniert die Frequenzbereiche 5 ... 65 MHz und 85 ... 1218 MHz

Bestelldaten

Typ	BZU 30-65
Bst-Nr.	BZU03065
GTIN	7611682007091
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85439000



Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A
Frequenzbereich	5...1218 MHz @ COM1/2 85...1218 MHz @ V1/2
Durchgangsdämpfung	2,5 dB
Entkopplung	≥ 35 dB
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F-Buchse
Rückflussdämpfung	≥ 14 dB (-1 dB/Oct.)
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-20 °C ... +50 °C
Maße (B × H × T) ca.	123 × 89 × 44 mm
Gewicht	0,262 kg
Schutzart	IP54

Anwendungsbeispiel

