EOC 20-02 Ethernet over Coax | Endpoint | 720 Mbps



- ✔ Verbindet WLAN- und Ethernet-Geräte über vorhandene Koaxialkabel-Netze mit dem EoC 20-01 Master
- ✔ Max. 31 EoC 20-02 an einem Master
- ✔ Daten-Übertragungsbereich 5...65 MHz
- ✔ Netto Datenrate 720 Mbps (PHY)
- ✔ 128 bit-AES-Verschlüsselung
- ✔ 2 x RJ 45 Anschlüsse für PC/Notebook
- ✔ WLAN Access Point für Tablet, Smartphone, Notebook (2,4-GHz-Band)
- ✔ Inkl. externem Schaltnetzteil


Bestelldaten

Typ	EOC 20-02
Bst-Nr.	EOC02002
GTIN	7611682007138
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85176200

Technische Daten

Frequenzbereich	5…1218 MHz
Maximale erlaubte Dämpfung im Koaxialnetz	80 dB
Schnittstellen	
WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
WLAN-Verschlüsselung	WPA/WPA2
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	0°C…40°C
Betriebsspannung	12 VDC
Leistungsaufnahme	4 W
Maße (B × H × T) ca.	130 x 95 x 32 mm
Gewicht	0,168 kg
Externes Zubehör	
Schaltnetzteil	100…240 V~/50/60Hz | 12 V=/0,5 A

Anwendungsbeispiel

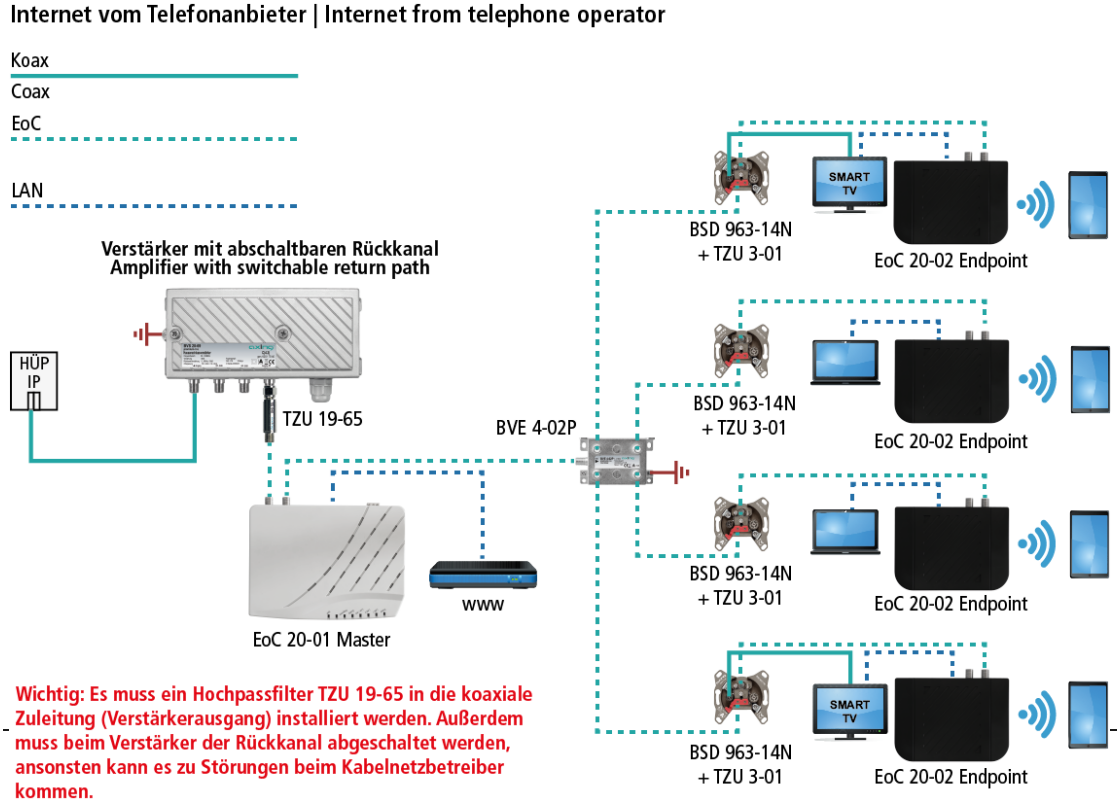

Wichtig: Es muss ein Hochpassfilter TZU 19-65 in die koaxiale Zuleitung (Verstärkerausgang) installiert werden. Außerdem muss beim Verstärker der Rückkanal abgeschaltet werden, ansonsten kann es zu Störungen beim Kabelnetzbetreiber kommen.

Important: A high-pass filter TZU 19-65 must be installed in the coaxial feed line (at amplifier output). In addition, the return path of the amplifier must be switched off. Otherwise it may cause interferences in the cable network.

Passende Produkte

EOC 20-01 Ethernet over Coax | Master | 720 Mbps
BZU 30-65 Passive Rückkanalumleitung 5 … 65 MHz
TZU 40-03 EoC-Einspeiseweiche | 4 dB
TZU 40-04 EoC-Einspeiseweiche | 15 dB