

ONX 1550-01 Micro Fibre Node | 1550/1310 nm | 85...1218 MHz/5...65 MHz



- ✓ Für FTTH/FTTB-Anwendungen in RFoG-Netzen
- ✓ Rauscharmer optischer Empfänger
- ✓ Konstanter HF-Ausgangspegel für den optischen Betriebsbereich durch OLC-Funktion
- ✓ Einstellbare Interstage-Entzerrung
- ✓ Einstellbare Upstream Dämpfung
- ✓ DFB-Laser (CW-mode/Burst-mode)
- ✓ Ortsspeisung
- ✓ Alu-Druckgussgehäuse
- ✓ Messbuchsen für Up- und Downstream

Bestelldaten

Typ	ONX 1550-01
Bst-Nr.	ONX155001
GTIN	7611682006841
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030




Technische Daten

Downstream	
Wellenlänge	1540...1560 nm
Optischer Eingangspiegel	-8...+1 dBm
Optischer OLC-Bereich	0...-6 dBm
Frequenzbereich	85...1218 MHz
Ausgangspegel @ OMI 3.5% (flat)	96 dB μ V
CSO (Cenelec 42, OMI 3.5%)	> 60 dBc
CTB (Cenelec 42, OMI 3.5%)	> 60 dBc
Welligkeit	± 1 dB
Rauschstromdichte	7,4 pA \sqrt /Hz
Entzerrung Interstage: mit Jumpers steckbar	0/2/4/6 dB
Rückflussdämpfung	≥ 18 dB (-1,5 dB/Octave)
Messbuchse	-20 dB
Upstream	
Laser-Typ	DFB
Wellenlänge	1310 nm
Laser-Modus (schaltbar)	CW/Burst
Optischer Ausgangspiegel	+3 \pm 1 dBm
Laser-Einschaltzeit	≤ 1.3 μ sec
HF-Pegel für Laser on off	67 dB μ V 58 dB μ V
Frequenzbereich	5...65 MHz
OMI @ 75 dB μ V US-Eingangspiegel	15 %
Welligkeit	± 1 dB
Rückflussdämpfung	≥ 18 dB (-1,5 dB/Octave)
Dämpfung: schaltbar in 2 dB Schritten	0...30 dB
Messbuchse	-20 dB
RFoG	
Anschlussyp Eingang	1 \times SC/APC
Rückflussdämpfung Eingang	≥ 40 dB
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	0...50 °C
Betriebsspannung	100...240 VAC
Leistungsaufnahme	6 W

Maße (B x H x T) ca.	195 x 90 x 55 mm
Gewicht	0,75 kg

Anwendungsbeispiel

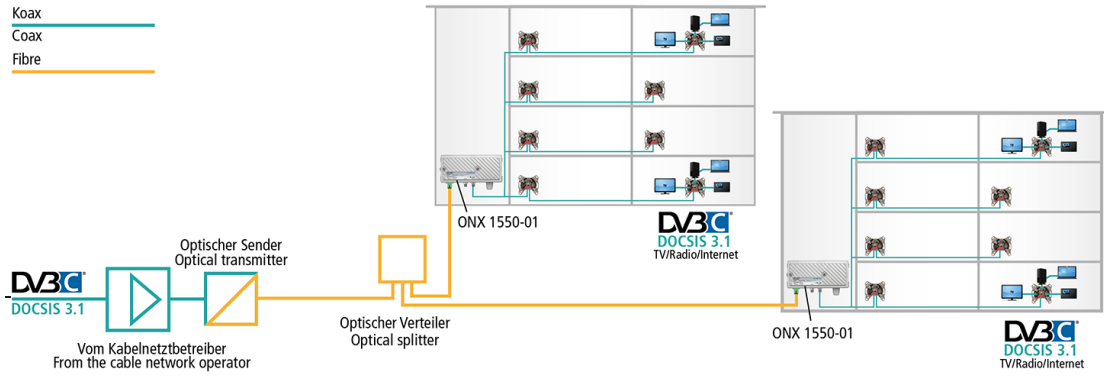

Passende Produkte

[OTX 1550-10 Optischer, direkt modulierter CATV Sender | 1550 nm | 47 ... 1006 MHz](#)