ORX 15-00 Optischer Empfänger | Quattro

- ✔ Zum Empfang optischer Signale vom OTX 51-00
- ✔ Wandelt optische Signale in SAT-ZF (mit festen SAT-Polarisationsebenen) und in CATV-Signale
- ✔ Zum Anschluss eines Multischalters
- ✔ Spannungsversorgung über Multischalter

Bestelldaten

Typ	ORX 15-00
Bst-Nr.	ORX01500
GTIN	7611682006926
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Ausgang	
Typ	TERR | VL | VH | HL | HH
Pegel @ 21 dB optischer Dämpfung	82 dBµV @ DVB-C/T/T2 88 dBµV @ DVB-S/S2/S2X
Frequenzbereich	87 … 862 MHz @ DVB-C/T/T2 950 … 2150 MHz @ DVB-S/S2/S2X
RFoG	
Eingangs-Wellenlänge	1310 nm
Eingangspegel	–14 … –8 dBm
Anschlusstyp Eingang	SC/APC
Rückflussdämpfung Eingang	> 45 dB
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Rückflussdämpfung	10 dB
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	–5 … +50 °C
Betriebsspannung	14 … 18 VDC
Leistungsaufnahme	3,3 W
Stromaufnahme	330 mA @ 18 VDC | 380 mA @ 14 VDC
Maße (B × H × T) ca.	125 × 100 × 30 mm
Gewicht	0,324 kg

Anwendungsbeispiel

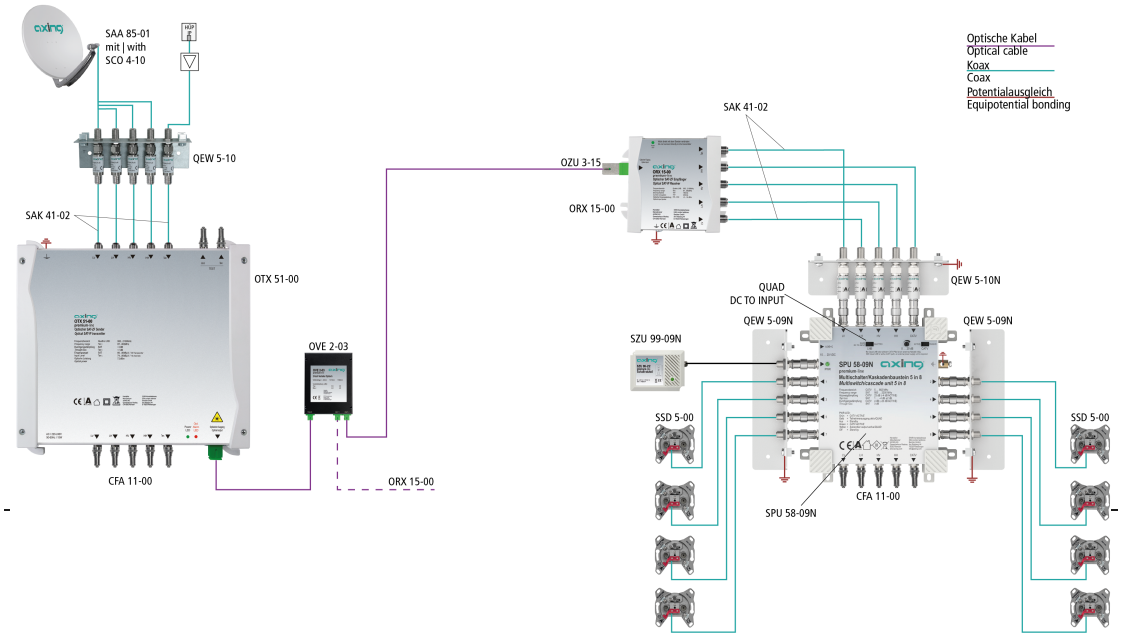

Passende Produkte

OTX 51-00 Optischer Sender
OZU 3-01 Optisches Dämpfungsglied 1 dB
OZU 3-03 Optisches Dämpfungsglied 3 dB
OZU 3-05 Optisches Dämpfungsglied 5 dB
OZU 3-10 Optisches Dämpfungsglied 10 dB
OZU 3-15 Optisches Dämpfungsglied 15 dB