ORX 1310-00 Optischer 4-fach Upstream Empfänger | 1310 nm | 5 … 204 MHz



- ✔ Wandelt optische Signale in HF-Signale
- ✔ Optische Wellenlänge 1310 nm
- ✔ Optischer Eingangspegelbereich –22 … 0 dBm
- ✔ AGC im Bereich –10 … 0 dBm
- ✔ Optische Anschlüsse SC/APC
- ✔ Ausgangsfrequenzbereich 5 … 204 MHz
- ✔ Ausgangspegel 100 dBµV
- ✔ Zwei redundante Netzteile
- ✔ 19"-Gehäuse, 1HE


Bestelldaten

Typ	ORX 1310-00
Bst-Nr.	ORX131000
GTIN	7611682009941
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Ausgang	
Frequenzbereich	5 … 204 MHz
Ausgangspegel	100 dBµV
Anschluss	4 × F-Buchse
Messbuchse	4 × F-Buchse (–20 dB)
Impedanz	75 Ω
Rückflussdämpfung	≥ 16 dB
RFoG	
Eingangs-Wellenlänge	1100 … 1600 nm
Eingangspegel	–22 … 0 dBm
Eingangs AGC-Bereich	–10 … 0 dBm
Anschlusstyp Eingang	4 × SC/APC
Rückflussdämpfung Eingang	> 45 dB
Schnittstellen	
Ethernet-Normen	IEEE 802.3, 100 Base-T
Unterstützte Konfigurations-Protokolle	HTTP
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	–20 … +45 °C
Betriebsspannung	90 … 250 VAC / 50 … 60 Hz
Leistungsaufnahme	20 W
Maße (B × H × T) ca.	480 × 43 × 365 mm
Gewicht	2,6 Kg

Anwendungsbeispiel

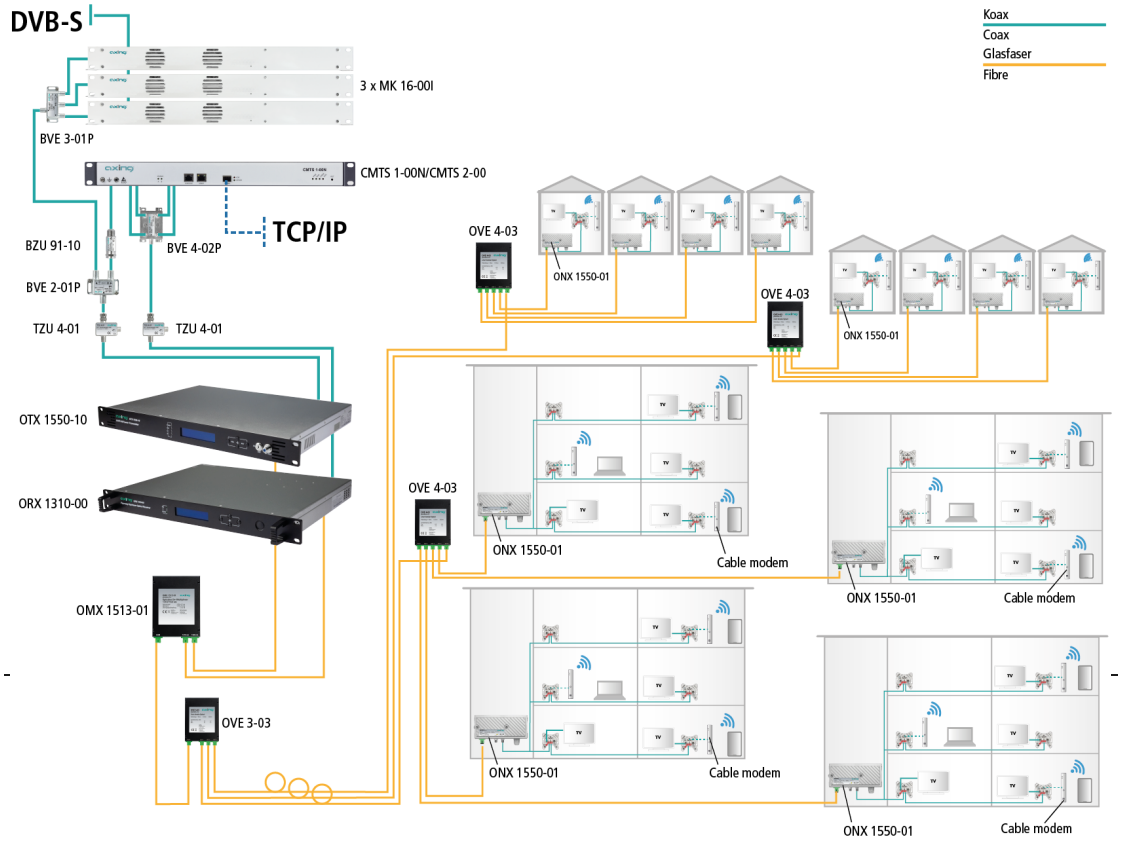

Passende Produkte

OTX 1550-10 Optischer, direkt modulierter CATV Sender | 1550 nm | 47 … 1006 MHz
OMX 1513-01 Optischer De-/Multiplexer 1310/1550 nm
ONX 1550-01 Micro Fibre Node | 1550/1310 nm | 85…1218 MHz/5…65 MHz