

OVK 60-03 Vorkonfektioniertes optisches Kabel | 60 m

- ✓ SC/APC-Stecker am einen Ende
- ✓ APC-Ferrule am anderen Ende
- ✓ SC-Stecker zum werkzeugfreien Aufstecken auf Ferrule liegt bei – dadurch kein Spleißen im Feld
- ✓ Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Ducts mit einem Innendurchmesser 5,5 mm möglich
- ✓ Entspricht IEC 60794-1-2
- ✓ Single-Mode, ITU-T: G657A1
- ✓ Brandklasse Dca-s3,d0,a3 nach EN 50575:2014 + A1:2016
- ✓ Lieferung auf Pappkartonspule

Bestelldaten

Typ	OVK 60-03
Bst-Nr.	OVK06003
GTIN	7611682401158
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	

Technische Daten




Durchgangsdämpfung	≤ 0,6 dB @ 1310 nm ≤ 0,6 dB @ 1550 nm
Anschlüsse	
Anschlusstyp	SC/APC-Stecker auf APC-Ferrule
Mechanische Daten	
Kabellänge	60 m
Biegeradius Installation Betrieb	11 mm 22 mm
Zugfestigkeit	100 N
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	–30 ... 70° C
Gewicht	0,24 kg

Anwendungsbeispiel

Montageanleitung OVK xxx-03

Assembly guide OVK xxx-03

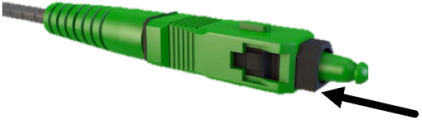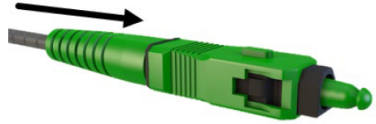

1  Slide boot onto cable	2  Remove dust cap
3  Click! Align notches and fit black housing on the connector	4  Click! Align notches and fit green shell on black housing
5  Re-fit dust cap	6  Slide boot onto black housing

AXING AG, Gewerbehaus Moskau, CH-8262 Ramsen – info@axing.com – www.axing.com

Passende Produkte

SKA 1-00 Kabelabroller für Pappkartonspule