


## QEW 4-06 Erdungswinkel | einreihig

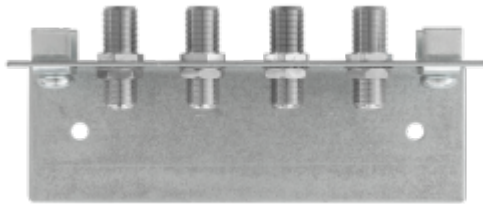

- ✓ 4-fach
- ✓ Erdung und Potentialausgleich gemäß EN 60728-11
- ✓ Für AXING Multischalter SPU xx8-06 und SES 984-06 am Teilnehmerausgang (Patch-Kabel SAK 21/41-02 nötig)
- ✓ Bestückt mit premium-line F-Doppelbuchsen CFA 26-02

### Bestelldaten

Typ	QEW 4-06
Bst-Nr.	QEW00406
GTIN	7611682006735
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85366910

**Wide Band**  
approved - 2.4 GHz

### Technische Daten

Anwendung	SPU xx8-06 / SES 544-06 / SES 984-06
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	> 90 dB
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Anzahl	4
Rückflussdämpfung	20 dB -1,5dB/Okt.
Allgemein	
Material	oberflächenveredelt
Maße (B × H × T) ca.	130 × 45 × 55 mm
Gewicht	0,156 kg

### Passende Produkte

[SAK 21-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,20 m](#)

[SAK 41-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,40 m](#)