


## QEW 6-06 Erdungswinkel | einreihig

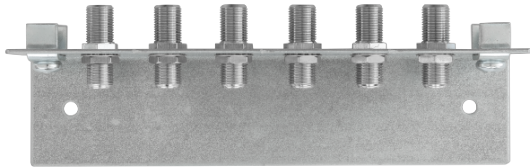

- ✓ 6-fach
- ✓ Erdung und Potentialausgleich gemäß EN 60728-11
- ✓ Für AXING Multischalter SPU xx12-06 am Teilnehmerausgang (Patch-Kabel SAK 21/41-02 nötig)
- ✓ Bestückt mit premium-line F-Doppelbuchsen CFA 26-02

### Bestelldaten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Typ                | QEW 6-06      |
| Bst-Nr.            | QEW00606      |
| GTIN               | 7611682006742 |
| PE                 | 1             |
| VE                 | 1             |
| EU-Zolltarifnummer | 85366910      |

**Wide Band**  
approved - 2.4 GHz

### Technische Daten

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Anwendung                      | SPU xx12-06         |
| Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2 | > 90 dB             |
| <b>Anschlüsse</b>              |                     |
| Anschlusstyp                   | F                   |
| Anzahl                         | 6                   |
| Rückflussdämpfung              | 20 dB -1,5dB/Okt.   |
| <b>Allgemein</b>               |                     |
| Material                       | oberflächenveredelt |
| Maße (B × H × T) ca.           | 180 × 45 × 55 mm    |
| Gewicht                        | 0,214 kg            |

### Passende Produkte

[SAK 21-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,20 m](#)

[SAK 41-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,40 m](#)