

# SES 5532-19 Programmierbarer Unicable II Multischalter | premium-line



- 1 SAT-Position mit Quattro-LNB
- 2 SAT-Positionen mit Wideband-LNBs
- 4 SAT-Positionen durch Verbinden zweier SES 5532-19 mit Hilfe eines Systemverbinders SZU 55-02 Mit terrestrischer Einspeisung
- Kaskadierbar
- Bis zu 32 User-Bänder
- Alternativ 32 Transponder (Static-Mode) für unbegrenzte Anzahl von Teilnehmern
- Entspricht EN 50607 (Unicable II) und EN 50494 (Unicable I)
- Störungssicher, keine wohnungsübergreifende Beeinflussung beim Einsatz von programmierbaren SSD 6-xx Antennensteckdosen Inklusive Netzteil und Einspeiseweiche

### Bestelldaten

Typ Bst-Nr. SES 5532-19 SES553219 7611682004762 GTIN

PE VE EU-Zolltarifnummer 85291095




#### **Technische Daten**

Eingänge	
Anzahl	5
Frequenzbereich	5862 MHz @ TERR 2502350 MHz @ SAT
Pegel	5994 dBµV
Entkopplung V   H	>25 dB
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	2
Unterstützte Normen	EN 50494, EN 50607
Anschlussdämpfung TERR	13 dB
Frequenzbereich (SAT)	9502150 MHz
User-Bänder	32
Verstärkung SAT Unicable II (SCR/CSS)	25 dB
Verstärkung SAT (Legacy)	10 dB
Ausgangspegel SAT (SCR/CSS)	84 dBμV
Stammausgänge	
Anzahl	5
Durchgangsdämpfung TERR	3 dB
Durchgangsdämpfung SAT	3 dB
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Allgemein	
Stromaufnahme	500 mA
Potentialausgleichanschluss	4 mm <sup>2</sup>
Maße (B $\times$ H $\times$ T) ca.	195 × 145 × 85 mm
Gewicht	0,210 kg
Schutzart	IP20
Externes Zubehör	
Einspeiseweiche	52400 MHz   18V/750 mA
Schaltnetzteil	100240 VAC / 5060 Hz   19 VDC/940 mA



# Anwendungsbeispiel

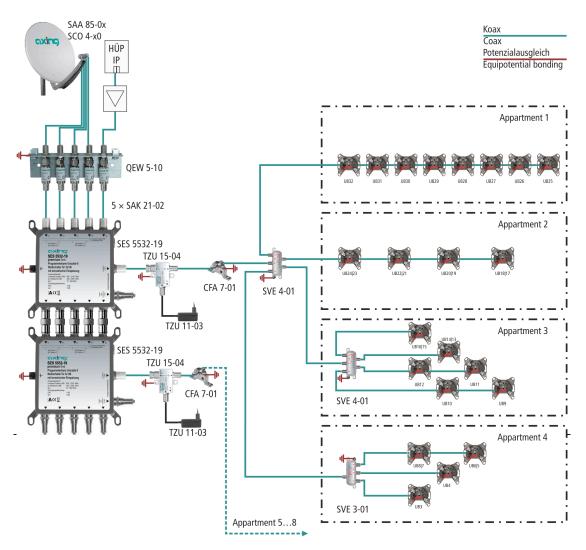

## Passende Produkte

<u>QEW 5-10 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz</u> <u>SAK 21-02 F | Ouickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,20 m</u> <u>SZU 55-02 Einkabelsystemverbinder</u>