

SK 32-10 Satelliten-Gateway



- ✓ Setzt bis zu 32 unabhängige Satelliten-Transponder in andere Ausgangsfrequenzen um (zur Generierung eines neuen SAT-ZF-Bandes)
- ✓ 2 x 4 Eingänge für zwei SAT-Positionen
- ✓ Web-basierte Konfiguration
- ✓ Für AXING SMARTPortal geeignet
- ✓ Für Wandmontage oder als 19"-Einheit verwendbar

Bestelldaten


Typ	SK 32-10
Bst-Nr.	SK03210
GTIN	7611682401912
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85176990



Technische Daten

Eingänge	
Anzahl	2 x 4
Frequenzbereich	950 ... 2150 MHz @ Quattro 300 ... 2350 MHz @ Wideband
LNB-Spannung	15 ... 18 V
Max. LNB-Strom	500 mA
Pegel	60... 90 dBμV
Ausgang	
Frequenzbereich	900 ... 2150 MHz
Kanalbandbreite	24 ... 37 MHz
Ausgangspegel	78 dBμV
Anschluss	F-Buchse
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-10 °C ... +50 °C
Betriebsspannung	90...264 VAC 47...63Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Potentialausgleichanschluss	4 mm²
Maße (B x H x T) ca.	480 x 43 x 275 mm
Gewicht	2,650 kg

Anwendungsbeispiel

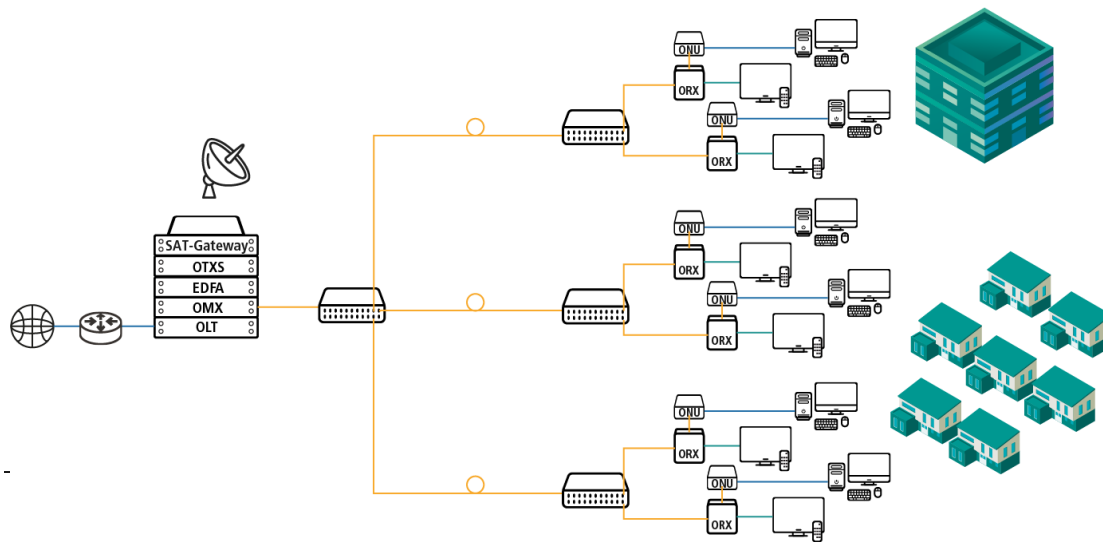

Passende Produkte

SAA 85-02N Aluminium-Satellitenantenne 85 cm | Anthrazit

SCO 4-10 Quattro-LNB | DVB-S/S2/S2X

QEW 4-20 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz