

SKM 40-04M Multituner | DVB-C/T-Quattrokassette | CI



- ✓ Vier unabhängige Multitunereingänge
- ✓ Wandelt DVB-S/S2/S2x/T/T2/C in DVB-C oder DVB-T
- ✓ Ausgangsmodulation konfigurierbar
- ✓ Remux | Crossmultiplex
- ✓ Web-basierte Konfiguration | Fernwartung
- ✓ Für das AXING SMARTPortal geeignet
- ✓ Entschlüsselung verschlüsselter Programme über vier CA-Module möglich
- ✓ Kassette für Einbau in Grundeinheit SKS

Bestelldaten

Typ	SKM 40-04M
Bst-Nr.	SKM04004M
GTIN	7611682006025
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85256000




Technische Daten

Eingänge

Anzahl Tuner	4 × DVB-S/S2/S2x/T/T2/C
Anschluss	4 × F-Buchse

Frequenzbereich	900...2150 MHz @ DVB-S/S2/S2X 50...898 MHz @ DVB-C 50...898 MHz @ DVB-T/T2
Kanalbandbreite	5/6/7/8 MHz @ DVB-T/T2
Eingangsspegel	43...84 dB μ V @ DVB-S/S2/S2X 49...84 dB μ V @ DVB-C 39...84 dB μ V @ DVB-T/T2
LNB-Spannung	13/17 V; 22 kHz on/off; DiSEqC 1.0
Max. LNB-Strom	250 mA pro Eingang 500 mA pro Kassette
CI-Steckplätze	4
Eingangsmodulation	
Typ	QPSK/8PSK/ 8APSK/16APSK/32APSK @ DVB-S/S2/S2X QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 @ DVB-C QPSK, QAM16, QAM66 @ DVB-T QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 @ DVB-T2
Konformität	DVB-S = EN 300 421 DVB-S2 = EN 302 307-1V1.4.1 DVB-S2X = EN 302 307-2V1.1.1 DVB-C = EN 300 429/ITU-TJ.83 Annex A/C DVB-T = EN 300 744 DVB-T2 = ETSI EN 302 755
Unterstützte Transportstreams	MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG-4 ISO/IEC 14496
Fehlerkorrektur	auto
Symbolrate	1,5...45 MS/s (<40MSymbol/s in 32APSK) @ DVB-S 1...7,2 Mbaud @ DVB-C
Ausgang	
Anzahl Kanäle	4 \times DVB-C/DVB-T
Frequenzbereich	111...1006 MHz @ DVB-C 111...862 MHz @ DVB-T
Kanäle auswählbar	S2...K87 @ DVB-C S2...K69 @ DVB-T
Kanalbandbreite	7 MHz, 8 MHz @ DVB-T
Mögliche Frequenzänderung	-4...+4 MHz (0.5 MHz steps)
Anschluss	1 \times F-Stecker, Quickfix
Impedanz	75 Ω
Ausgangspegel einstellbar	85...105 dB μ V @ DVB-C 80...100 dB μ V @ DVB-T
Ausgangsmodulation	
Konformität	DVB-T (EN 300 744) DVB-C (EN 300 429/ITU-TJ.83 AnnexA/C)
Typ	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256-QAM @ DVB-C 16QAM, 64QAM @ DVB-T
MER	\geq 40 dB @ DVB-C \geq 36 dB @ DVB-T
Bitrate, max.	50,87 Mbps @ DVB-C 31,668 Mbps @ DVB-T
FFT	2K, 8K mode @ DVB-T
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 @ DVB-T
Schutzintervall	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Symbolrate	1...7,5 MBauds/s
Schnittstellen	
Konfigurations-Schnittstelle	1 \times RJ-45, IEEE 802.3, 100 Base-T
Allgemein	
Betriebsspannung	16 VDC
Stromaufnahme	1,5 A
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-10°C...+50°C
Maße (B \times H \times T) ca.	72 \times 218 \times 129 mm
Gewicht	1,420 kg

Anwendungsbeispiel

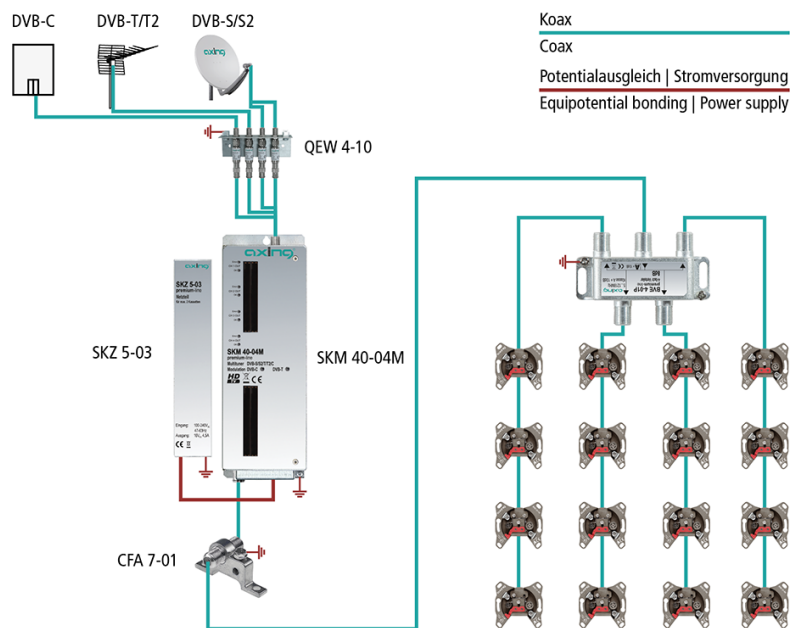

Passende Produkte

- [MKS 1-01 Softwareerweiterung zum PID-Filtering](#)
- [SKZ 5-01 Schaltnetzteil für Kopfstellencassetten | 10 A](#)
- [SKZ 5-03 Schaltnetzteil für Kopfstellencassetten | 4,5 A](#)
- [SKZ 40-00 DC-Verbindungskabel | 120 mm](#)
- [SKZ 40-01 DC-Verbindungskabel | 400 mm](#)
- [CFA 7-01 Erdungsblock einfach F | F | Wandmontage](#)