

SPU 54-05 Multischalter | 5 in 4 | basic-line



- ✓ Für bis zu 4 Teilnehmer
- ✓ SAT aktiv, terrestrisch passiv
- ✓ Rückkanaltauglich
- ✓ Schaltnetzteil

Bestelldaten

Typ	SPU 54-05
Bst-Nr.	SPU05405
GTIN	7611682130553
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten

Eingänge

Anzahl	5
Frequenzbereich	5...65 MHz 85...862 MHz 950...2200 MHz
Entkopplung V H	25 dB
Entkopplung SAT-Eingänge SAT-Eingänge	30 dB
Entkopplung TERR SAT	50 dB

Teilnehmeranschlüsse

Anzahl	4
Anschlussdämpfung TERR	20 dB
Anschlussdämpfung SAT	8...2 dB
Entkopplung	35 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	90 dBμV


Anschlüsse

Anschlusstyp	F
--------------	---

Allgemein

Schaltnetzteil	90...250 V~ 47-63 Hz 18 V=0,5 A
Leistungsaufnahme	3,7 W
Potentialausgleichanschluss	4 mm ²
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	275 × 125 × 50 mm
Gewicht	0,624 kg
Schutzart	IP20

Anwendungsbeispiel

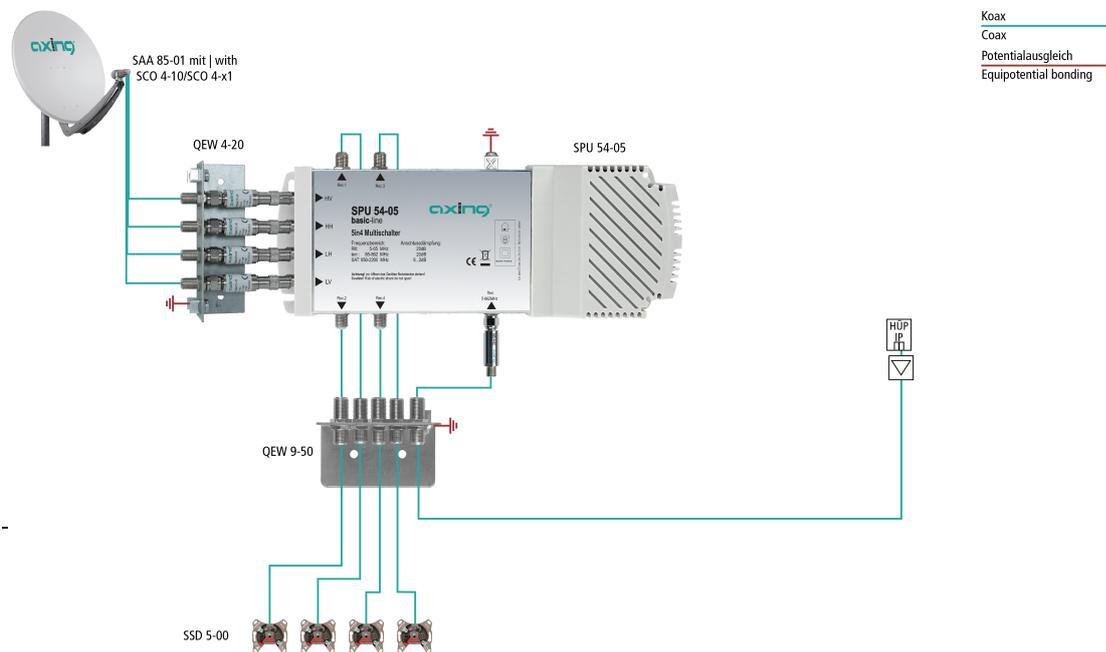

Passende Produkte

QEW 4-20 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz