

SPU 54-09 Aktiver Multischalter | 5 in 4 | premium-line



- ✓ Für bis zu 4 Teilnehmer
- ✓ SAT aktiv, terrestrisch passiv
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)
- ✓ Quad-LNB-tauglich
- ✓ Schaltnetzteil (bis 10 m absetzbar)

Bestelldaten

Typ	SPU 54-09
Bst-Nr.	SPU05409
GTIN	7611682000467
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten


Eingänge

Anzahl	5
Frequenzbereich	5 ... 862 MHz 950 ... 2200 MHz
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	4
Schaltkriterien	13/18 V, 0/22 kHz
Anschlussverstärkung SAT	-3...3 dB
Anschlussverstärkung TERR passiv	-20 dB
Entkopplung	>26 dB
Schaltisolation	>26 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	94 dBµV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	25 mA

Anschlüsse

Anschlusstyp	F
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Schaltnetzteil	90...250 V~ 47-63 Hz 18 V= / 0,7 A
Betriebsanzeige	LED
Leistungsaufnahme ohne LNB-Versorgung (TERR passiv aktiv)	3,4 W -
Leistungsaufnahme in Stand-by (TERR passiv aktiv)	0,9 W -
Potentialausgleichanschluss	4 mm ²
Maße (B x H x T) ca.	195 x 145 x 85 mm
Gewicht	0,705 kg
Schutzart	IP20

Anwendungsbeispiel

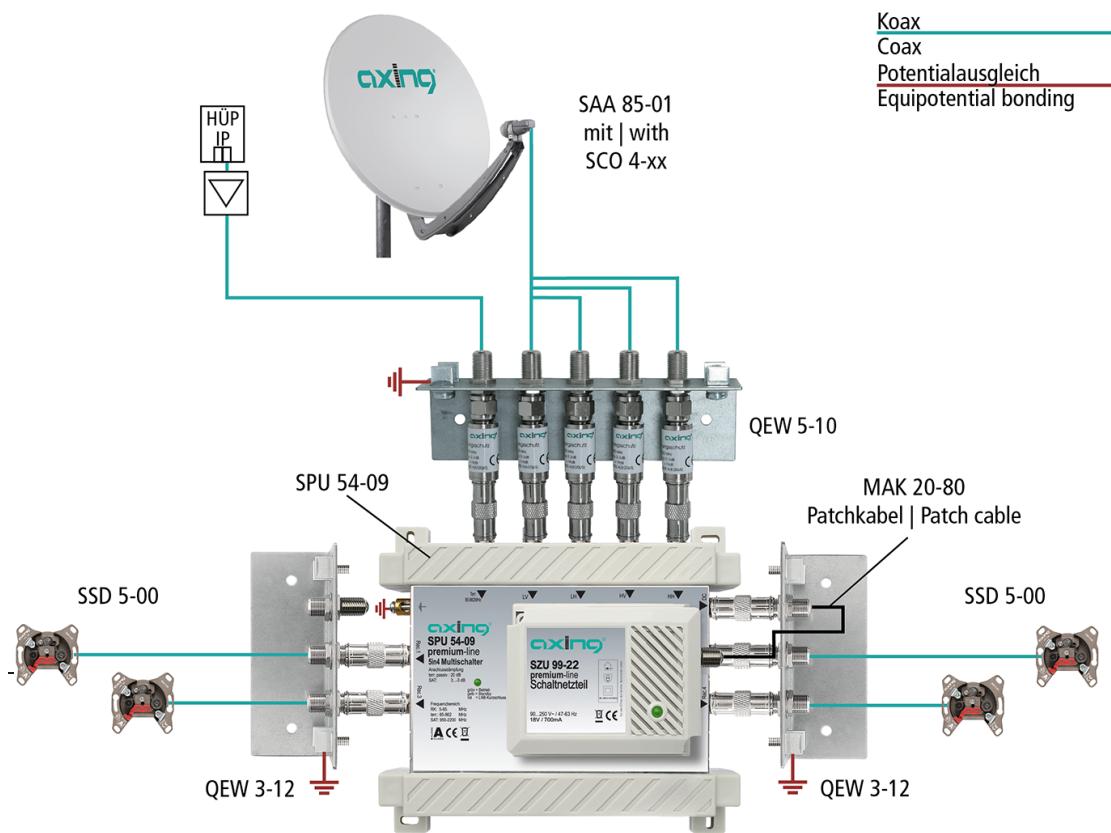

Passende Produkte

- [QEWF 5-10 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz](#)
- [QEWF 3-12 Erdungswinkel | einreihig | Quickfix](#)
- [MAK 20-80 F | Patch-Kabel | axiale Stecker | doppelt geschirmt | 0,20 m](#)