SPU 56-05 Multischalter | 5 in 6 | basic-line



- ✔ Für bis zu 6 Teilnehmer
- ✔ SAT aktiv, terrestrisch passiv
- ✔ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)
- ✔ Quad-LNB-tauglich
- ✔ Schaltnetzteil


Bestelldaten

Typ	SPU 56-05
Bst-Nr.	SPU05605
GTIN	7611682130577
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Eingänge	
Anzahl	5
Frequenzbereich	5 … 862 MHz | 950 … 2200 MHz
Entkopplung V | H	25 dB
Entkopplung SAT-Eingänge | SAT-Eingänge	30 dB
Entkopplung TERR | SAT	50 dB
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	6
Anschlussdämpfung TERR	20 dB
Anschlussdämpfung SAT	8…2 dB
Entkopplung	35 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083□3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	90 dBµV
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20…+50°C
Schaltnetzteil	90…250 V~ | 47-63 Hz | 18 V=0,5 A
Leistungsaufnahme	4,4 W
Potentialausgleichanschluss	4 mm²
Maße (B × H × T) ca.	275 × 125 × 50 mm
Gewicht	0,638 kg
Schutzart	IP20

Anwendungsbeispiel

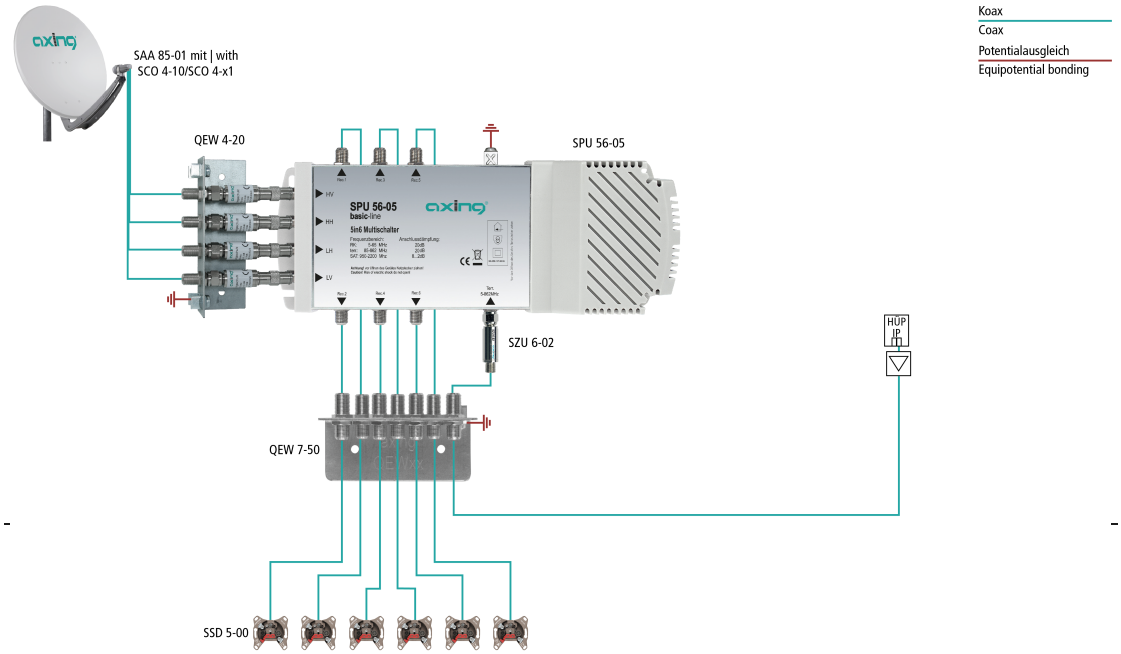

Passende Produkte

QEW 4-20 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz