

## SPU 56-05 Multischalter | 5 in 6 | basic-line



- ✓ Für bis zu 6 Teilnehmer
- ✓ SAT aktiv, terrestrisch passiv
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)
- ✓ Quad-LNB-tauglich
- ✓ Schaltnetzteil

### Bestelldaten

Typ	SPU 56-05
Bst-Nr.	SPU05605
GTIN	7611682130577
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



### Technische Daten

#### Eingänge

Anzahl	5
Frequenzbereich	5 ... 862 MHz   950 ... 2200 MHz
Entkopplung V   H	25 dB
Entkopplung SAT-Eingänge   SAT-Eingänge	30 dB
Entkopplung TERR   SAT	50 dB


#### Teilnehmeranschlüsse

Anzahl	6
Anschlussdämpfung TERR	20 dB
Anschlussdämpfung SAT	8...2 dB
Entkopplung	35 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	90 dB $\mu$ V

#### Anschlüsse

Anschlusstyp	F
<b>Allgemein</b>	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Schaltnetzteil	90...250 V~   47-63 Hz   18 V=0,5 A
Leistungsaufnahme	4,4 W
Potentialausgleichanschluss	4 mm <sup>2</sup>
Maße (B x H x T) ca.	275 x 125 x 50 mm
Gewicht	0,638 kg
Schutzart	IP20

## Anwendungsbeispiel

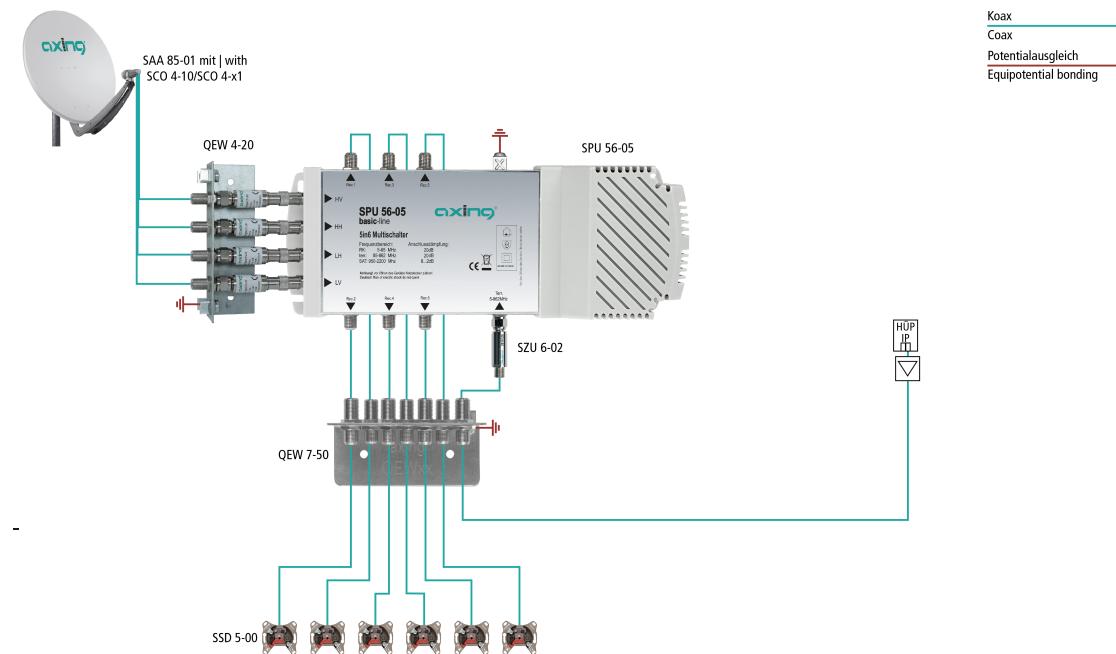

## Passende Produkte

[QEW 4-20 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz](#)