

## SPU 56-09 Aktiver Multischalter | 5 in 6 | premium-line



- ✓ Für bis zu 6 Teilnehmer
- ✓ SAT und terrestrisch aktiv
- ✓ Terrestrik einstellbar und passiv schaltbar (dadurch rückkanaltauglich)
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)
- ✓ Quad-LNB-tauglich
- ✓ Kaskadierbar
- ✓ Schaltnetzteil (bis 10 m absetzbar)

### Bestelldaten

Typ	SPU 56-09
Bst-Nr.	SPU05609
GTIN	7611682000474
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



### Technische Daten

#### Eingänge

Anzahl	5
Frequenzbereich	5 ... 862 MHz   950 ... 2200 MHz
Dämpfung, einstellbar TERR, passiv schaltbar	20 dB

#### Teilnehmeranschlüsse

Anzahl	6
Schaltkriterien	13/18 V, 0/22 kHz
Anschlussverstärkung SAT	-3...-2 dB
Anschlussverstärkung TERR aktiv	-5...-2 dB
Anschlussverstärkung TERR passiv	-22...-27 dB
Entkopplung	>26 dB
Schaltisolation	>26 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	94 dB $\mu$ V
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	25 mA

#### Stammausgänge

Anzahl	5
Verstärkung TERR aktiv	12...20 dB
Verstärkung TERR passiv	-5 dB
Verstärkung SAT	13 dB
Max. Ausgangspegel TERR (3. Ordnung, EN 50083-3, 60 dB KMA)	103 dB $\mu$ V
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2-Sender Messmethode)	113 dB $\mu$ V
Entkopplung	>26 dB
Selektion (SAT   TERR)	>40 dB


#### Anschlüsse

Anschlussstyp	F
---------------	---

#### Allgemein

Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Schaltnetzteil	90...250 V~   47-63 Hz   18 V=/0,7A
Betriebsanzeige	LED
Leistungsaufnahme ohne LNB-Versorgung (TERR passiv   aktiv)	4,6   6,7 W
Leistungsaufnahme in Stand-by (TERR passiv   aktiv)	2,4   4,5 W
Potentialausgleichanschluss	4 mm <sup>2</sup>
Maße (B × H × T) ca.	195 × 145 × 85 mm
Gewicht	0,775 kg
Schutzart	IP20

## Anwendungsbeispiel

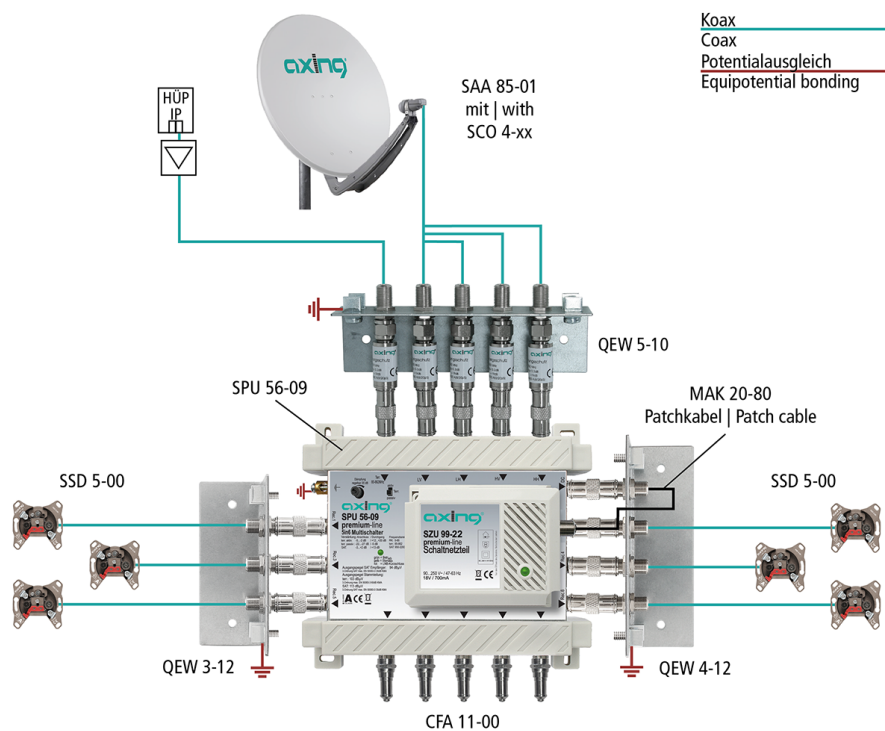

## Passende Produkte

[QEW 5-10 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz](#)

[QEW 3-12 Erdungswinkel | einreihig | Quickfix](#)

[QEW 4-12 Erdungswinkel | einreihig | Quickfix](#)

[CFA 11-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm | DC-entkoppelt](#)

[CFA 4-01 Adapter F | F | Quickfix](#)

[MAK 20-80 F | Patch-Kabel | axiale Stecker | doppelt geschirmt | 0,20 m](#)