SPU 94-09 Aktiver Multischalter | 9 in 4 | premium-line

- ✔ Für bis zu 4 Teilnehmer
- ✔ SAT aktiv, terrestrisch passiv
- ✔ Rückkanaltauglich
- ✔ Quad-LNB-tauglich
- ✔ Schaltnetzteil (bis 10 m absetzbar)

Bestelldaten

Typ	SPU 94-09
Bst-Nr.	SPU09409
GTIN	7611682130942
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Eingänge	
Anzahl	9
Frequenzbereich	5…65 MHz | 85…862 MHz | 950…2200 MHz
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	4
Schaltkriterien	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0
Anschlussverstärkung SAT	-6...0 dB
Anschlussverstärkung TERR passiv	-20 dB
Entkopplung	>26 dB
Schaltisolation	>26 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083□3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	94 dBµV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	25 mA
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Allgemein	
Schaltnetzteil	90…250 V~ | 47-63 Hz | 18 V=/1,2 A
Betriebsanzeige	LED
Leistungsaufnahme ohne LNB-Versorgung (TERR passiv | aktiv)	4,8 W | –
Leistungsaufnahme in Stand-by (TERR passiv | aktiv)	0,9 W | –
Potentialausgleichanschluss	4 mm²
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20…+50°C
Maße (B × H × T) ca.	255 × 145 × 85 mm
Gewicht	0,930 kg
Schutzklasse	IP 20

Anwendungsbeispiel

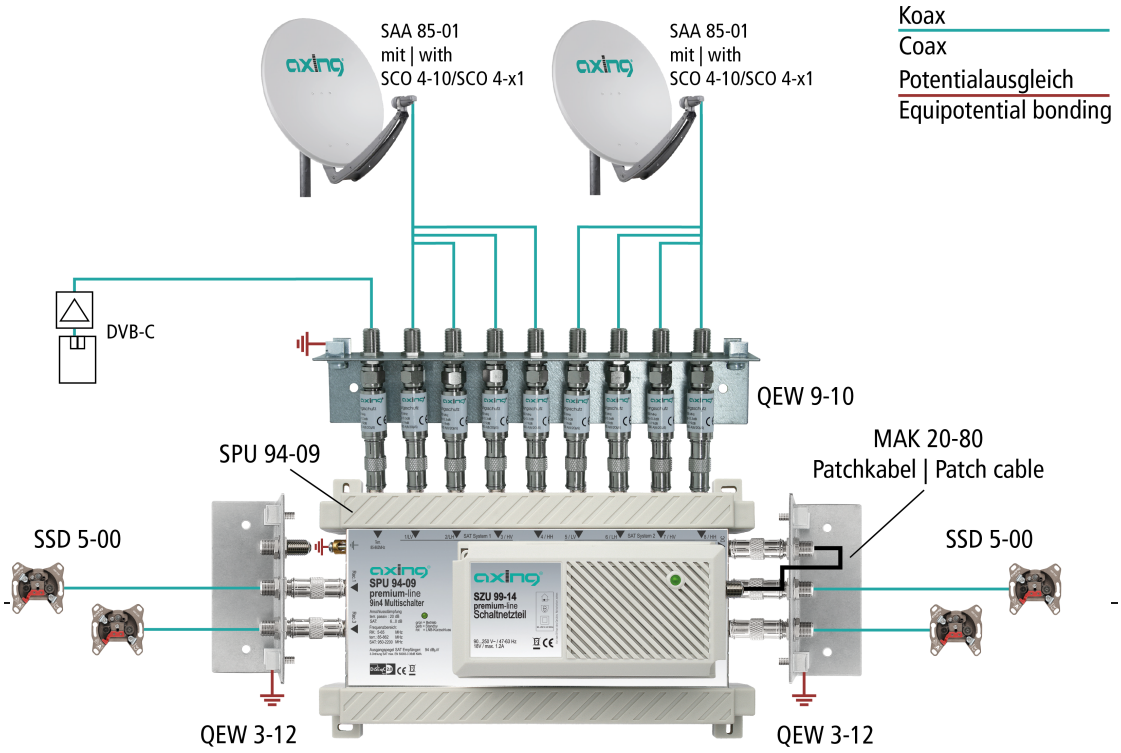

Passende Produkte

QEW 9-10 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz
QEW 3-12 Erdungswinkel | einreihig | Quickfix
QEW 4-12 Erdungswinkel | einreihig | Quickfix