


SPU 1710-09 Kaskadenbaustein | 17 in 10 | premium-line

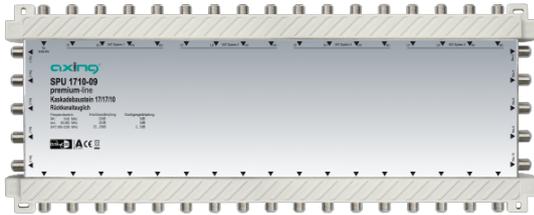

- ✓ Für bis zu 10 Teilnehmer
- ✓ SAT und terrestrisch passiv
- ✓ Für kaskadierbare 17 in x SAT-Systeme
- ✓ Optimal auf die Multischalter SPU 1716-09 abgestimmt
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)

Bestelldaten

Typ	SPU 1710-09
Bst-Nr.	SPU171009
GTIN	7611682001747
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten

Eingänge

Anzahl	17
Frequenzbereich	5 ... 862 MHz 950 ... 2200 MHz

Teilnehmeranschlüsse

Anzahl	10
Schaltkriterien	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0
Anschlussdämpfung TERR	23 dB
Anschlussdämpfung SAT	23...20 dB
Entkopplung	>26 dB
Schaltisolation	>26 dB

Stammausgänge

Anzahl	17
Durchgangsdämpfung TERR	5 dB
Durchgangsdämpfung SAT	2...5 dB
Entkopplung	>26 dB
Selektion (SAT TERR)	>40 dB


Anschlüsse

Anschlusstyp	F
--------------	---

Allgemein

Potentialausgleichanschluss	4 mm ²
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B x H x T) ca.	407 x 170 x 40 mm
Gewicht	1,420 kg
Schutzart	IP20

Anwendungsbeispiel

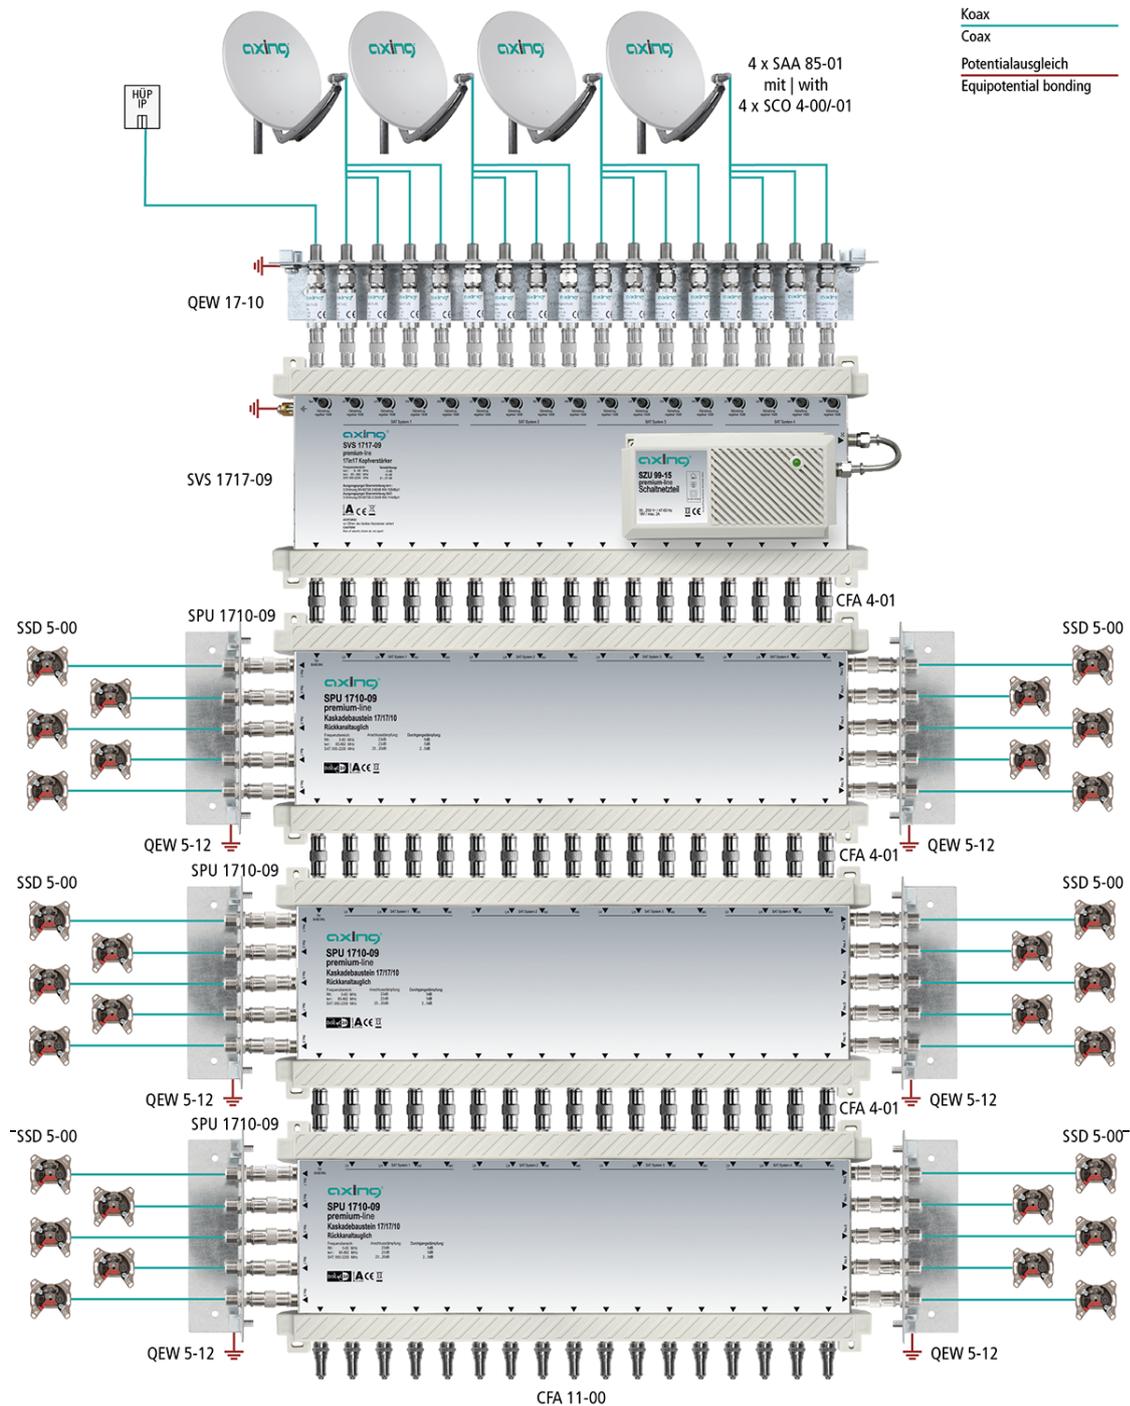

Passende Produkte

[QEW 17-10 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz](#)

[CFA 11-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm | DC-entkoppelt](#)

[CFA 4-01 Adapter F/F | Quickfix](#)