


SPU 1718-19 Kaskadenbaustein | 17 in 18 | premium-line

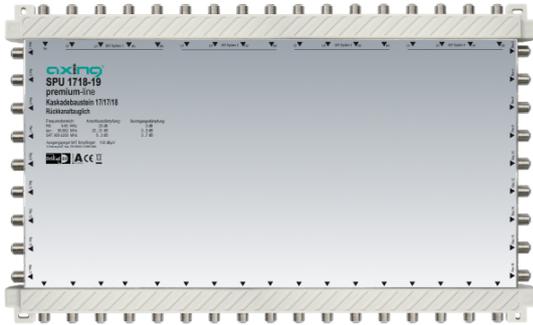

- ✓ Für bis zu 18 Teilnehmer
- ✓ SAT aktiv, terrestrisch passiv
- ✓ Für kaskadierbare 17 in x SAT-Systeme
- ✓ Optimal auf die Multischalter SPU 1716-09 abgestimmt
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)

Bestelldaten

Typ	SPU 1718-19
Bst-Nr.	SPU171819
GTIN	7611682003451
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten

Eingänge	
Anzahl	17
Frequenzbereich	5 ... 862 MHz 950 ... 2200 MHz
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	18
Schaltkriterien	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0
Anschlussdämpfung TERR	25...31 dB
Anschlussdämpfung SAT aktiv	6...3 dB
Entkopplung	>26 dB
Schaltisolation	>26 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	102 dBµV
Stammausgänge	
Anzahl	17
Durchgangsdämpfung TERR	3...5 dB
Durchgangsdämpfung SAT	3...7 dB
Entkopplung	>26 dB
Selektion (SAT TERR)	>40 dB
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Allgemein	
Potentialausgleichanschluss	4 mm ²
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	407 × 255 × 40 mm
Gewicht	2,050 kg
Schutzart	IP20

