


SPU 532-09N Multischalter Stand-Alone/Kaskadenbaustein | 5 in 32 | premium-line

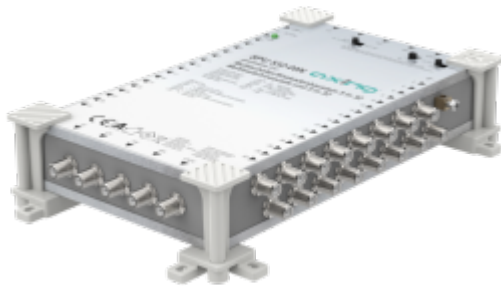

- ✓ Für bis zu 32 Teilnehmer
- ✓ SAT aktiv und Quad-LNB-tauglich
- ✓ CATV-Zweig aktiv schaltbar und einstellbar
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich bei passivem CATV-Zweig (geeignet für EoC bis 204 MHz)
- ✓ Bei passivem CATV-Zweig und Quattro-LNB Receiver-gepeist – kein Netzteil nötig
- ✓ Bei aktivem CATV-Zweig oder Quad-LNB Stromversorgung über ext. Netzteil SZU 99-09N (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über die SAT-ZF-Stammleitungen
- ✓ Zeitgemäße Standby- und Energiesparfunktionalitäten
- ✓ USB-C-Anschluss für externes Netzteil
- ✓ Kaskadierbar (nicht verwendete Kaskadeausgänge müssen mit DC-entkoppelten 75 Ohm Abschlusswiderständen abgeschlossen werden (z. B. CFA 11-00, nicht im Lieferumfang enthalten))

**Bestelldaten**


Typ	SPU 532-09N
Bst-Nr.	SPU53209N
GTIN	7611682400304
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



**Technische Daten**

Eingänge	
Anzahl	5
Frequenzbereich	5 ... 862 MHz   950 ... 2200 MHz
Max. LNB-Strom	2000 mA
Dämpfung CATV, einstellbar, passiv schaltbar	0 ... 20 dB
Entkopplung V   H	> 30 dB
Entkopplung CATV   SAT	> 30 dB
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	32
Schaltkriterien	13V, 18V, 13V/22kHz, 18V/22kHz
Abzweigdämpfung CATV aktiv	2 dB
Abzweigdämpfung CATV passiv	33 dB
Abzweigdämpfung SAT	4 ... -1 dB ±2 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	100 dBµV
Max. Ausgangspegel CATV (3. Ordnung, EN 50083-3, 60 dB KMA)	85 dBµV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	50 mA
Stammausgänge	
Anzahl	5
Max. Ausgangspegel CATV (3. Ordnung, EN 50083-3, 60 dB KMA)	103 dBµV
Durchgangsdämpfung CATV aktiv	-23 dB
Durchgangsdämpfung CATV passiv	7 dB
Durchgangsdämpfung SAT	7 dB
Anschlüsse	
Anschlussstyp	F-Buchse
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20 ... +55° C
Betriebsspannung	15 ... 20 VDC*
Potentialausgleichanschluss	4 mm²
Maße (B x H x T) ca.	180 x 280 x 55 mm
Gewicht	0,925 kg
Schutzart	IP20
Anmerkungen	* USB-C-Netzteile müssen den Standard Power Delivery (PD) erfüllen und über eine Ausgangsspannung von 20 VDC verfügen

## Anwendungsbeispiel

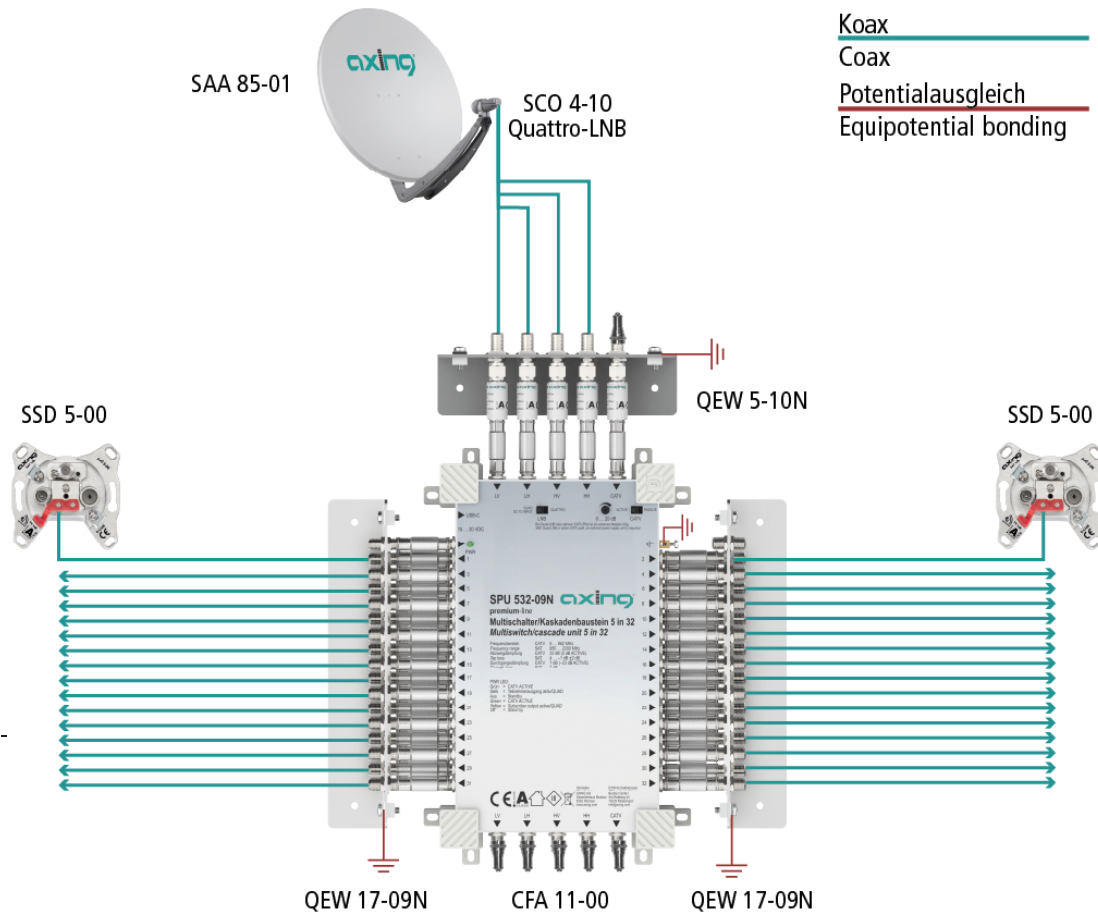

## Passende Produkte

[QEW 5-10N Erdungswinkel | Überspannungsschutz | 5-fach](#)

[QEW 17-09N Erdungswinkel | 17-fach](#)

[CFA 11-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm | DC-entkoppelt](#)

[CFA 4-01N Adapter F | F | Quickfix | 36 mm](#)

[SZU 99-09N Schaltnetzteil 18 V= / 700 mA](#)