SPU 932-06 Multischalter Stand-Alone/Kaskadenbaustein | 9 in 32 | basic-line

- ✔ Für bis zu 32 Teilnehmer
- ✔ Teilnehmeranschlüsse SAT aktiv, terrestrisch passiv
- ✔ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)
- ✔ Stromversorgung über ext. Netzteil SZU 99-06 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über die SAT-ZF-Stammleitungen
- ✔ Kaskadierbar, Kaskadeausgänge müssen mit DC-entkoppelten 75 Ohm Abschlusswiderständen abgeschlossen werden (z. B. CFA 11-00, nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestelldaten

Typ	SPU 932-06
Bst-Nr.	SPU93206
GTIN	7611682005424
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Eingänge	
Anzahl	9
Frequenzbereich	5…862 MHz | 950…2400 MHz
Max. LNB-Strom	1500 mA
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	32
Schaltkriterien	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0
Anschlussdämpfung TERR	32 dB ±3 dB
Anschlussdämpfung SAT	2…0 dB ±2 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083□3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	102 dBµV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	< 35 mA
Stammausgänge	
Anzahl	9
Durchgangsdämpfung TERR	4…6 dB ±1 dB
Durchgangsdämpfung SAT	2...6 dB ±1,5 dB
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20…+50°C
Stromaufnahme	10 mA
Potentialausgleichanschluss	4 mm²
Maße (B × H × T) ca.	202 x 306 x 63 mm
Gewicht	1,190 kg
Schutzart	IP20

Anwendungsbeispiel

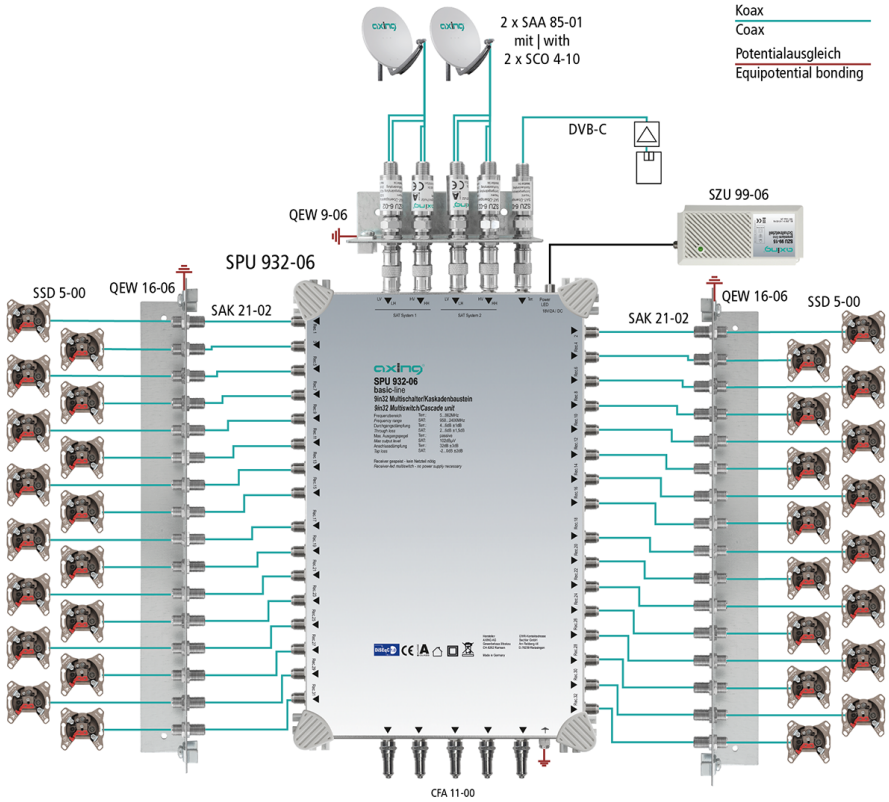

Passende Produkte

QEW 9-06 Erdungswinkel | zweireihig | Überspannungsschutz
QEW 16-06 Erdungswinkel | einreihig
SAK 21-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0.20 m
SAK 41-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0.40 m
CFA 11-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm | DC-entkoppelt
CFA 4-01 Adapter F | F | Quickfix