


SPU 9918-19 Kaskadenbaustein | 9 in 18 | premium-line

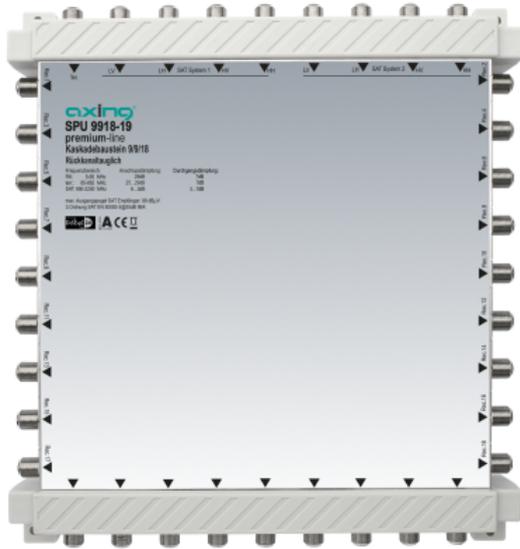

- ✓ Für bis zu 18 Teilnehmer
- ✓ SAT aktiv und terrestrisch passiv
- ✓ Für kaskadierbare 9 in x SAT-Systeme
- ✓ Optimal auf die Multischalter SPU 9xx-09 abgestimmt
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)

Bestelldaten

Typ	SPU 9918-19
Bst-Nr.	SPU991819
GTIN	7611682004533
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten

Eingänge

Anzahl	9
Frequenzbereich	5 ... 862 MHz 950 ... 2200 MHz
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	18
Anschlussdämpfung TERR	25...29 dB
Anschlussdämpfung SAT aktiv	6...3dB
Entkopplung	>26 dB
Schaltisolation	>26 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	98 dBµV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	55 mA

Stammausgänge

Anzahl	9
Durchgangsdämpfung TERR	7 dB
Durchgangsdämpfung SAT	3...7 dB
Entkopplung	>30 dB
Selektion (SAT TERR)	>40 dB

Anschlüsse

Anschlusstyp	F
--------------	---

Allgemein

Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B x H x T) ca.	230 x 255 x 40 mm
Gewicht	0,980 kg

