SPU 9918-19 Kaskadenbaustein | 9 in 18 | premium-line



- ✔ Für bis zu 18 Teilnehmer
- ✔ SAT aktiv und terrestrisch passiv
- ✔ Für kaskadierbare 9 in x SAT-Systeme
- ✔ Optimal auf die Multischalter SPU 9xx-09 abgestimmt
- ✔ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)


Bestelldaten

Typ	SPU 9918-19
Bst-Nr.	SPU991819
GTIN	7611682004533
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Eingänge	
Anzahl	9
Frequenzbereich	5 … 862 MHz | 950 … 2200 MHz
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	18
Anschlussdämpfung TERR	25…29 dB
Anschlussdämpfung SAT aktiv	6...3dB
Entkopplung	>26 dB
Schaltisolation	>26 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083□3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	98 dBµV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	55 mA
Stammausgänge	
Anzahl	9
Durchgangsdämpfung TERR	7 dB
Entkopplung	>30 dB
Durchgangsdämpfung SAT	3...7 dB
Selektion (SAT | TERR)	>40 dB
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20…+50°C
Maße (B × H × T) ca.	230 × 255 × 40 mm
Gewicht	0,980 kg

Anwendungsbeispiel

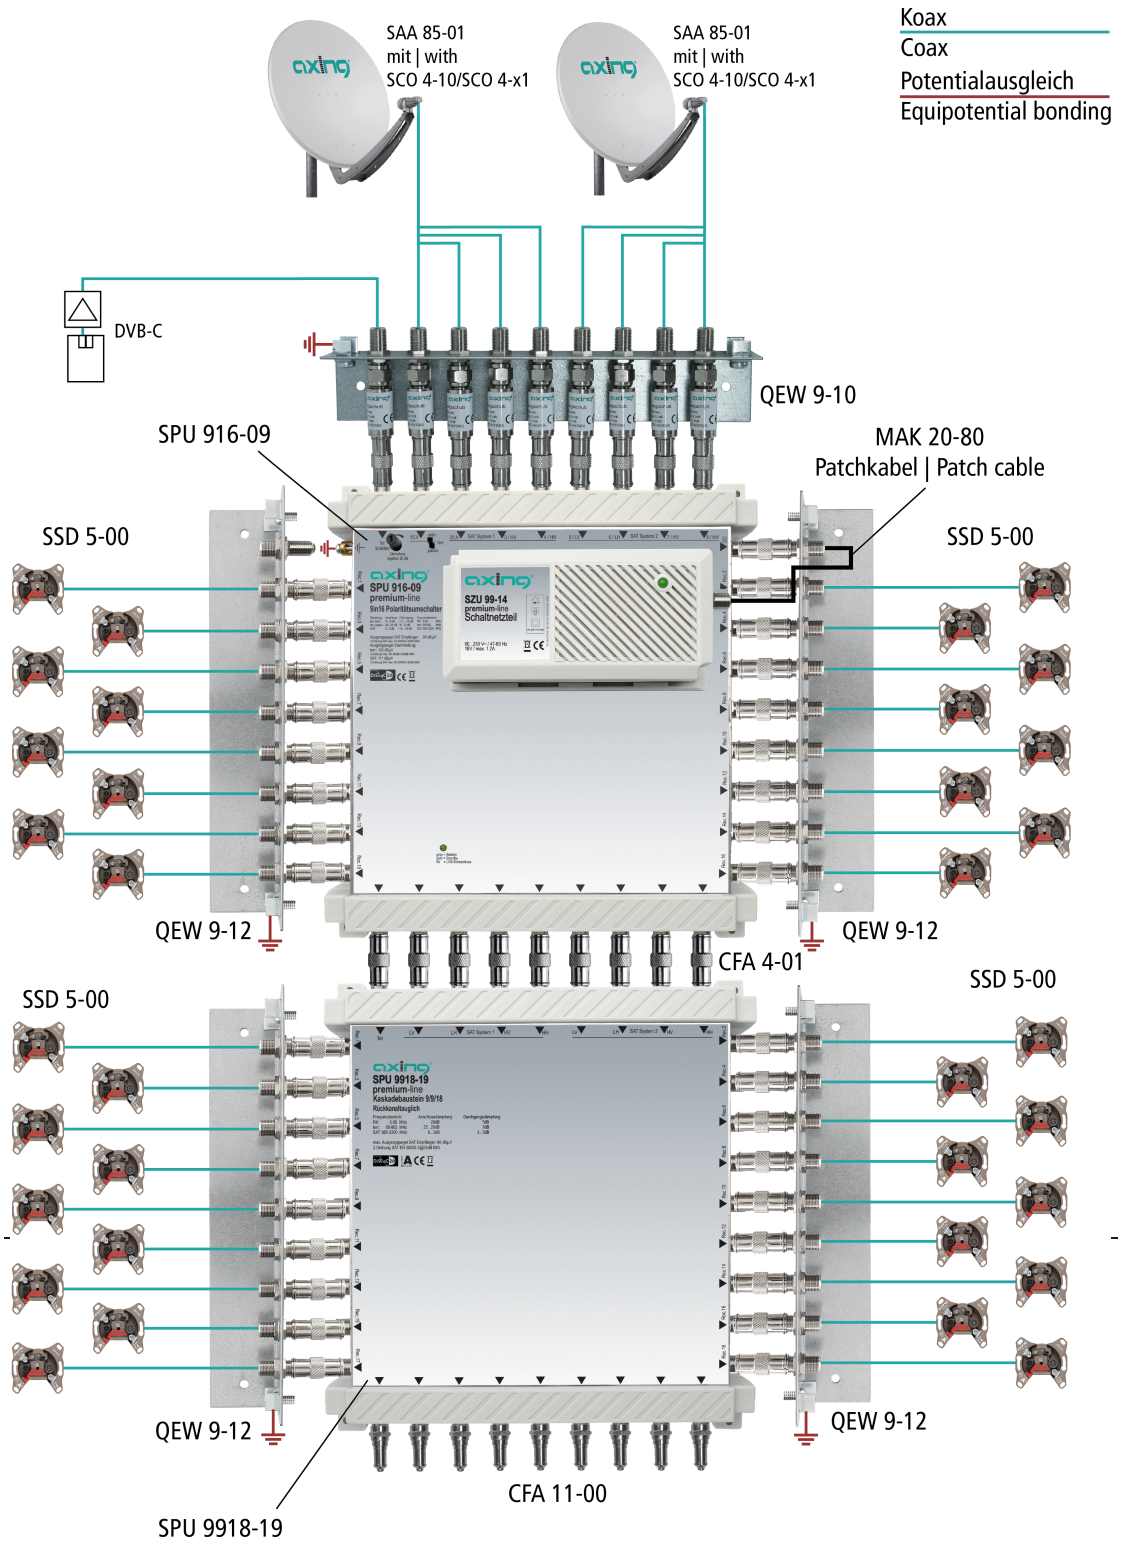

Passende Produkte

QEW 9-12 Erdungswinkel | einreihig | Quickfix
CFA 11-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm | DC-entkoppelt
CFA 4-01 Adapter F | F | Quickfix