


## SSD 5-00 SAT-Stichleitungsdose 5...2200 MHz | CATV | SAT

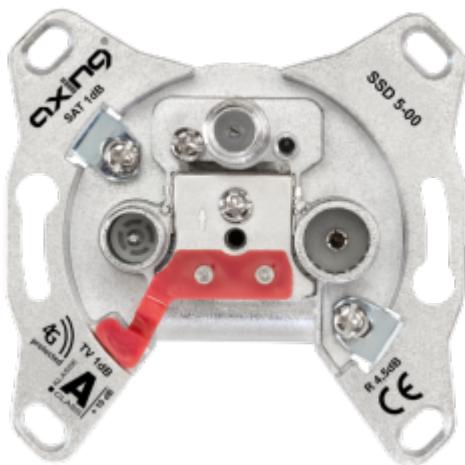

- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Absetzmaß 8/13 mm
- ✓ Verlängerte F-Buchse
- ✓ Oberflächenveredelt
- ✓ Vodafone gelistet

### Bestelldaten

Typ	SSD 5-00
Bst-Nr.	SSD00500
GTIN	7611682000894
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



### Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+ 10 dB)
Auskopplungsart	Filterschaltung/Richtkopplertechnik
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	5...2200 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter   Aussendurchmesser)	0,63...1,13 mm   4,70...7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	109...862 MHz   5...65 MHz
Anschlussdämpfung	≤1,5 dB
Radio-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	87,5 ... 108 MHz
Anschlussdämpfung	≤4,5 dB
SAT-Anschluss	
Anschlusstyp	F-Buchse
Frequenzbereich	950...2200 MHz
Anschlussdämpfung	≤1,5 dB
DC-Durchlass auf Stamm	ja
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	68 × 68 × 39 mm
Gewicht	0,104 kg

### Passende Produkte

[SZU 2-00 Abdeckung | TV/R/SAT | einteilig](#)  
[TZA 1-00 Aufputzrahmen](#)  
[SZU 2-10 Abdeckung | TV/R/SAT | zweiteilig](#)  
[TZA 1-10 Aufputzrahmen](#)