
Datenblatt

SSD 5-10 SAT-Durchgangsdose 10 dB | 5…2200 MHz | CATV | SAT

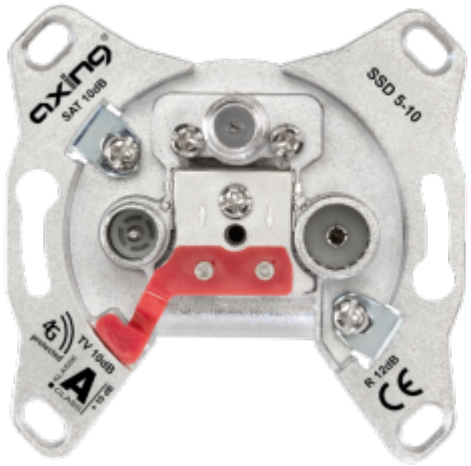

- ✔ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✔ Rückkanaltauglich 5…65 MHz
- ✔ Einkabeltauglich für Unicable I (EN50494) und Unicable II (EN50607)
- ✔ Diodenentkoppelt
- ✔ Montagefreundlich
- ✔ Absetzmaß 8/13 mm
- ✔ Verlängerte F-Buchse
- ✔ Oberflächenveredelt

Bestelldaten

Typ	SSD 5-10
Bst-Nr.	SSD00510
GTIN	7611682000900
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+ 10 dB)
Auskopplungsart	Filterschaltung/Richtkopplertechnik
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	5…2200 MHz
Durchgangsdämpfung	≤ 2,0 dB @ 5…862 MHz ≤ 3,0 dB @ 862…2200 MHz
Frequenzbereich Ausgang	5…2200 MHz
DC-Durchlass	ja
Verwendbare Kabel (Innenleiter | Aussendurchmesser)	0,63…1,13 mm | 4,70…7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	109…862 MHz | 5…65 MHz
Anschlussdämpfung	10 dB ±1,5 dB
Radio-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	87,5 … 108 MHz
Anschlussdämpfung	13 dB ±2,0 dB
SAT-Anschluss	
Anschlusstyp	F-Buchse
Frequenzbereich	950…2200 MHz
Anschlussdämpfung	10 dB ±1,5 dB
DC-Durchlass auf Stamm	ja
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	68 × 68 × 39 mm
Gewicht	0,104 kg

Passende Produkte

SZU 2-00 Abdeckung | TV/R/SAT | einteilig
TZU 1-00 Aufputzrahmen
SZU 2-10 Abdeckung | TV/R/SAT | zweiteilig
TZU 1-10 Aufputzrahmen
TZU 3-01 Abschlusswiderstand, DC-entkoppelt