


## SSD 5-15 SAT-Multimedia-Durchgangsdose 15 dB | 5...2200 MHz | CATV | SAT | DATA

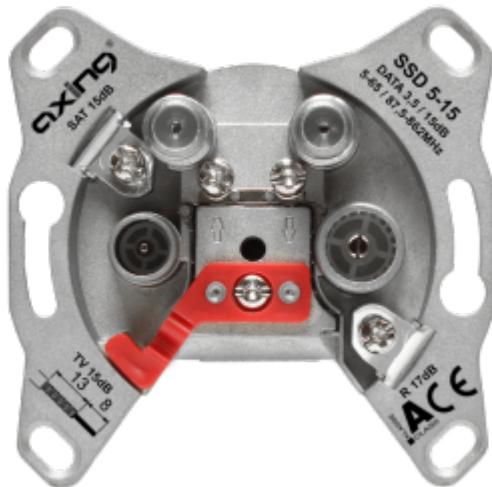

- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Mit Hochpassfilter auf dem Stamm (Rückkanal geblockt)
- ✓ Rückkanal tauglich 5...65 MHz
- ✓ Einkabeltauglich für Unicable I (EN50494) und Unicable II (EN50607)
- ✓ Diodenentkoppelt
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Absetzmaß 8/13 mm
- ✓ Verlängerte F-Buchse
- ✓ Oberflächenveredelt

### Bestelldaten

Typ	SSD 5-15
Bst-Nr.	SSD00515
GTIN	7611682003673
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



### Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+ 10 dB)
Auskopplungsart	Filterschaltung/Richtkopplertechnik
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	5...2200 MHz
Durchgangsdämpfung	≤ 45 dB @ 5...65 MHz ≤ 4 dB @ 85...862 MHz ≤ 6 dB @ 862...2200 MHz
Frequenzbereich Ausgang	5...2200 MHz
DC-Durchlass	ja
Verwendbare Kabel (Innenleiter   Aussendurchmesser)	0,63...1,13 mm   4,70...7,35 mm
TV-Anschluss	
AnschlussTyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	109...862 MHz
Anschlussdämpfung	15 dB +1,5/-2,0 dB
Radio-Anschluss	
AnschlussTyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	87,5...108 MHz
Anschlussdämpfung	17 dB ±2,0 dB
SAT-Anschluss	
AnschlussTyp	F-Buchse
Frequenzbereich	950...2200 MHz
Anschlussdämpfung	15 dB ±1,5 dB
DC-Durchlass auf Stamm	ja
DATA-Anschluss	
Anschluss-Typ	F-Buchse
Frequenzbereich	5...65 MHz   85...862 MHz
Anschlussdämpfung	<3,5 dB   15 dB ±1,5 dB
Allgemein	
Maße (B x H x T) ca.	68 x 68 x 39 mm
Gewicht	0,095 kg

## Passende Produkte

[SZU 2-02 Abdeckung | TV/R/SAT/DATA | einteilig](#)

[TZU 1-00 Aufputzrahmen](#)

[SZU 2-12 Abdeckung | TV/R/SAT/DATA | zweiteilig](#)

[TZU 1-10 Aufputzrahmen](#)

[TZU 3-01 Abschlusswiderstand, DC-entkoppelt](#)