
# SSD 6-14 Programmierbare Einkabel-Durchgangsdose 14 dB | 5…2200 MHz | CATV | SAT

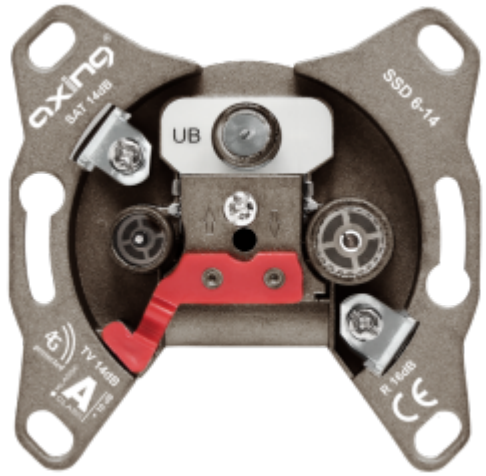


- ✔ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✔ Rückkanaltauglich 5…65 MHz
- ✔ Einkabeltauglich für Unicable I (EN50494) und Unicable II (EN50607)
- ✔ Ein oder mehrere User-Bänder können der Antennensteckdose zugeordnet werden (Programmierung mit kostenloser Software AnDoKon, (www.axing.com | Download))
- ✔ Montagefreundlich
- ✔ Absetzmaß 8/13 mm
- ✔ Verlängerte F-Buchse
- ✔ Oberflächenveredelt

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| **Typ** | SSD 6-14 |
| **Bst-Nr.** | SSD00614 |
| **GTIN** | 7611682002317 |
| **PE** | 1 |
| **VE** | 1 |
| **EU-Zolltarifnummer** | 85291095 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2** | Klasse A (+ 10 dB) |
| **Auskopplungsart** | Filterschaltung/Richtkopplertechnik |
| **Stamm** | |
| **Frequenzbereich Eingang** | 5…2200 MHz |
| **Durchgangsdämpfung** | ≤ 1,3 dB @ 5…862 MHz<br>≤ 2,5 dB @ 862…2200 MHz |
| **Frequenzbereich Ausgang** | 5…2200 MHz |
| **DC-Durchlass** | ja |
| **Verwendbare Kabel (Innenleiter \| Aussendurchmesser)** | 0,63…1,13 mm \| 4,70…7,35 mm |
| **TV-Anschluss** | |
| **Anschlusstyp** | IEC-Stecker |
| **Frequenzbereich** | 109…862 MHz \| 5…65MHz |
| **Anschlussdämpfung** | 14 dB ±1,5 dB |
| **Radio-Anschluss** | |
| **Anschlusstyp** | IEC-Buchse |
| **Frequenzbereich** | 87,5…108 MHz |
| **Anschlussdämpfung** | 16 dB ±2,0 dB |
| **SAT-Anschluss** | |
| **Anschlusstyp** | F-Buchse |
| **Frequenzbereich** | 950…2200 MHz |
| **Anschlussdämpfung** | 14 dB ±1,5 dB |
| **DC-Durchlass auf Stamm** | ja |
| **Allgemein** | |
| **Maße (B × H × T) ca.** | 68 × 68 × 39 mm |
| **Gewicht** | 0,102 kg |

## Passende Produkte

SZU 60-00 Antennensteckdosen-Programmer für SSD 6-xx
SZU 2-00 Abdeckung | TV/R/SAT | einteilig
TZU 1-00 Aufputzrahmen
SZU 2-10 Abdeckung | TV/R/SAT | zweiteilig
TZU 1-10 Aufputzrahmen
TZU 3-01 Abschlusswiderstand, DC-entkoppelt