


SSD 7-00 SAT-Twin-Stichleitungsdoose 5...2200 MHz | CATV | SAT | SAT

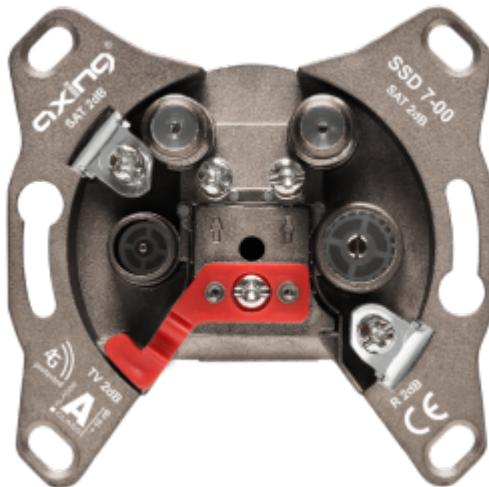

- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- ✓ Einkabeltauglich für Unicable I (EN50494) und Unicable II (EN50607)
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Absetzmaß 8/13 mm
- ✓ Verlängerte F-Buchsen
- ✓ Oberflächenveredelt
- ✓ Vodafone gelistet

Bestelldaten

Typ	SSD 7-00
Bst-Nr.	SSD00700
GTIN	7611682002751
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+ 10 dB)
Auskopplungsart	Filterschaltung/Richtkopplertechnik
Stamm	
Frequenzbereich Eingang rechts	950...2200 MHz
Frequenzbereich Eingang links	5...2200 MHz
Entkopplung intern	≥ 30 dB
Verwendbare Kabel (Innenleiter Aussendurchmesser)	0,63...1,13 mm 4,70...7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	109...862 MHz 5...65MHz
Anschlussdämpfung	2 dB ±1,0 dB
Radio-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	87,5...108 MHz
Anschlussdämpfung	2 dB ±1,0 dB
SAT-Anschluss links	
Anschlusstyp	F-Buchse
Frequenzbereich	950...2200 MHz
Anschlussdämpfung	2 dB ±1,0 dB
DC-Durchlass auf Stamm	ja
SAT-Anschluss rechts	
Anschlusstyp	F-Buchse
Frequenzbereich	950...2200 MHz
Anschlussdämpfung	2 dB ±1,0 dB
DC-Durchlass auf Stamm	ja
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	68 × 68 × 39 mm
Gewicht	0,107 kg

Passende Produkte

[SZU 2-04 Abdeckung | TV/R/SAT/SAT | einteilig](#)

[TZU 1-00 Aufputzrahmen](#)

[SZU 2-14 Abdeckung | TV/R/SAT/SAT | zweiteilig](#)

[TZU 1-10 Aufputzrahmen](#)